

**KONRAD  
TOOLS**

[www.konradtools.com](http://www.konradtools.com)



# Milling Catalogue

## Фрезерование






<b>2</b> <b>Inserts</b> Пластины  Grade Overview Обзор режущих материалов 5  Grade Description Milling Описание режущих материалов 6  Designation System Система обозначения 10  ISO Indexable Insert Designation Система обозначения пластин по ISO 12  Indexable Inserts Сменные пластины 14	<b>19</b> <b>Milling Cutters</b> Фрезы  Shoulder Milling Cutters Фрезы для обработки уступов и пазов 21  Face Milling Cutters 75° Торцевые фрезы 75° 31  Face Milling Cutters 45° Торцевые фрезы 45° 32  Helical Roughing End Mill Сpirальные фрезы для черновой обработки 35  Cutting Speed Recommendations Рекомендации по скорости резания 38  Cutting parameters universal grade Параметры резания универсальных классов сплавов 40  Technical Hints Технические рекомендации 51	<b>59</b> <b>Minimill</b> Фрезы серии Minimill  Milling Cut for Chamfering 30°, 45°, 60° Фрезы для снятия фасок 30°, 45°, 60° 61  Milling Cutters for Chamfering 45° Фрезы для снятия фасок 45° 61  Milling Cutters for Chamfering-Flaring 10° to 80° Фрезы для снятия фасок, от 10° до 80° 62  T Slot Milling Cutter T-образные фрезы 63  Drilling Endmill Плунжерные фрезы 64  Spot Facing and Boring Milling Cutters Фрезы для подрезки торцов, фрезы-развертки 65  180° Spot-Facing End Mills Зенкеры 180° 66  180° Back Facing Milling Cutters Обратные зенкеры 180° 67  Adjustment Boring Bars Регулируемые оправки 68  Chamfering Milling Cutters Фрезы для снятия фасок 69
<b>71</b> <b>Solid Carbide Tools</b> Твердосплавные инструменты  Solid Carbide Milling Cutters Твердосплавные фрезы 73  Solid Carbide Drills Твердосплавные сверла 88	<b>98</b> <b>Technical Hints</b> Технические рекомендации  Ramping Обработка наклонных поверхностей 98  Formulas Формулы 98  Calculation of Approach Angle $\phi_s$ Расчет угла врезания $\phi_s$ 99	<b>100</b> <b>Attachment</b> Приложения  Dimensions, units and application formulas Размеры, единицы и формулы 100  Solutions of Problems in Milling Решение проблем 101  Material Comparison Chart Сравнительная таблица материалов 102

# Inserts

Пластины



<b>5</b> <b>Grade Overview</b> Обзор режущих материалов	<b>6</b> <b>Grade Description Milling</b> Описание режущих материалов	<b>10</b> <b>Designation System</b> Система обозначения  Cutter designation system Обозначение фрез <span style="float: right;">10</span> Cutting materials, designation system Режущие материалы, система обозначения <span style="float: right;">11</span> Symbols for milling operations Символы фрезерных операций <span style="float: right;">11</span>
<b>12</b> <b>ISO Indexable Insert Designation</b> Система обозначения пластин по ISO	<b>14</b> <b>Indexable Inserts</b> Сменные пластины  APKT ...; LNMX ...; ONMU ... <span style="float: right;">14</span> SDHT ...; SEGT, SEHT, SEKT ...; SEKN, SEKR ... <span style="float: right;">15</span> SNEX, SNMX ...; SPMT ...; WNEU, WNEX ... <span style="float: right;">16</span> CCMT ...; SCMT ...; TCMT ... <span style="float: right;">17</span>	

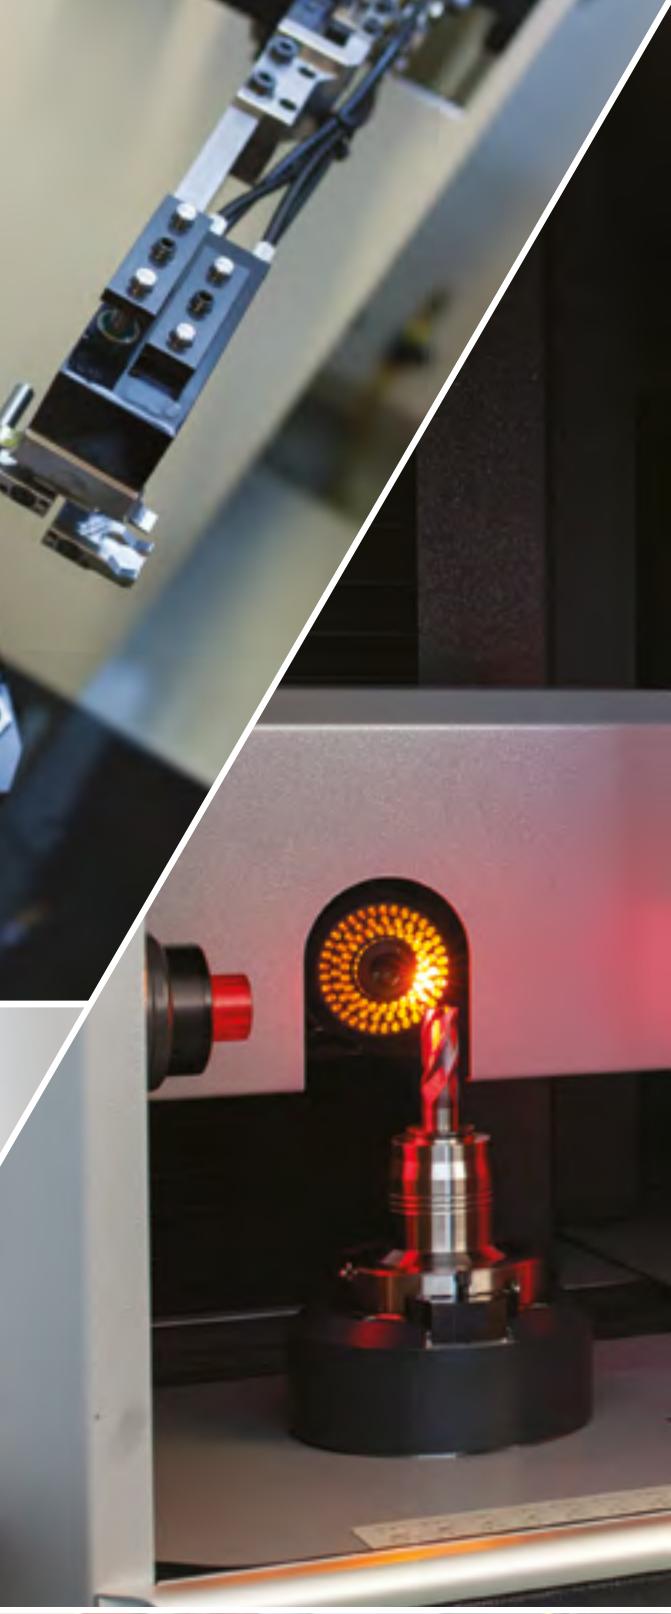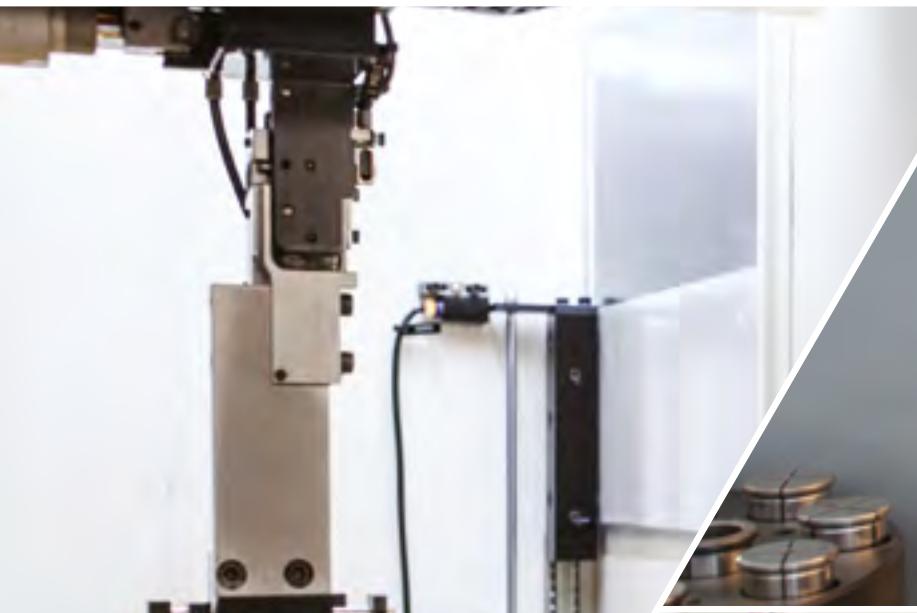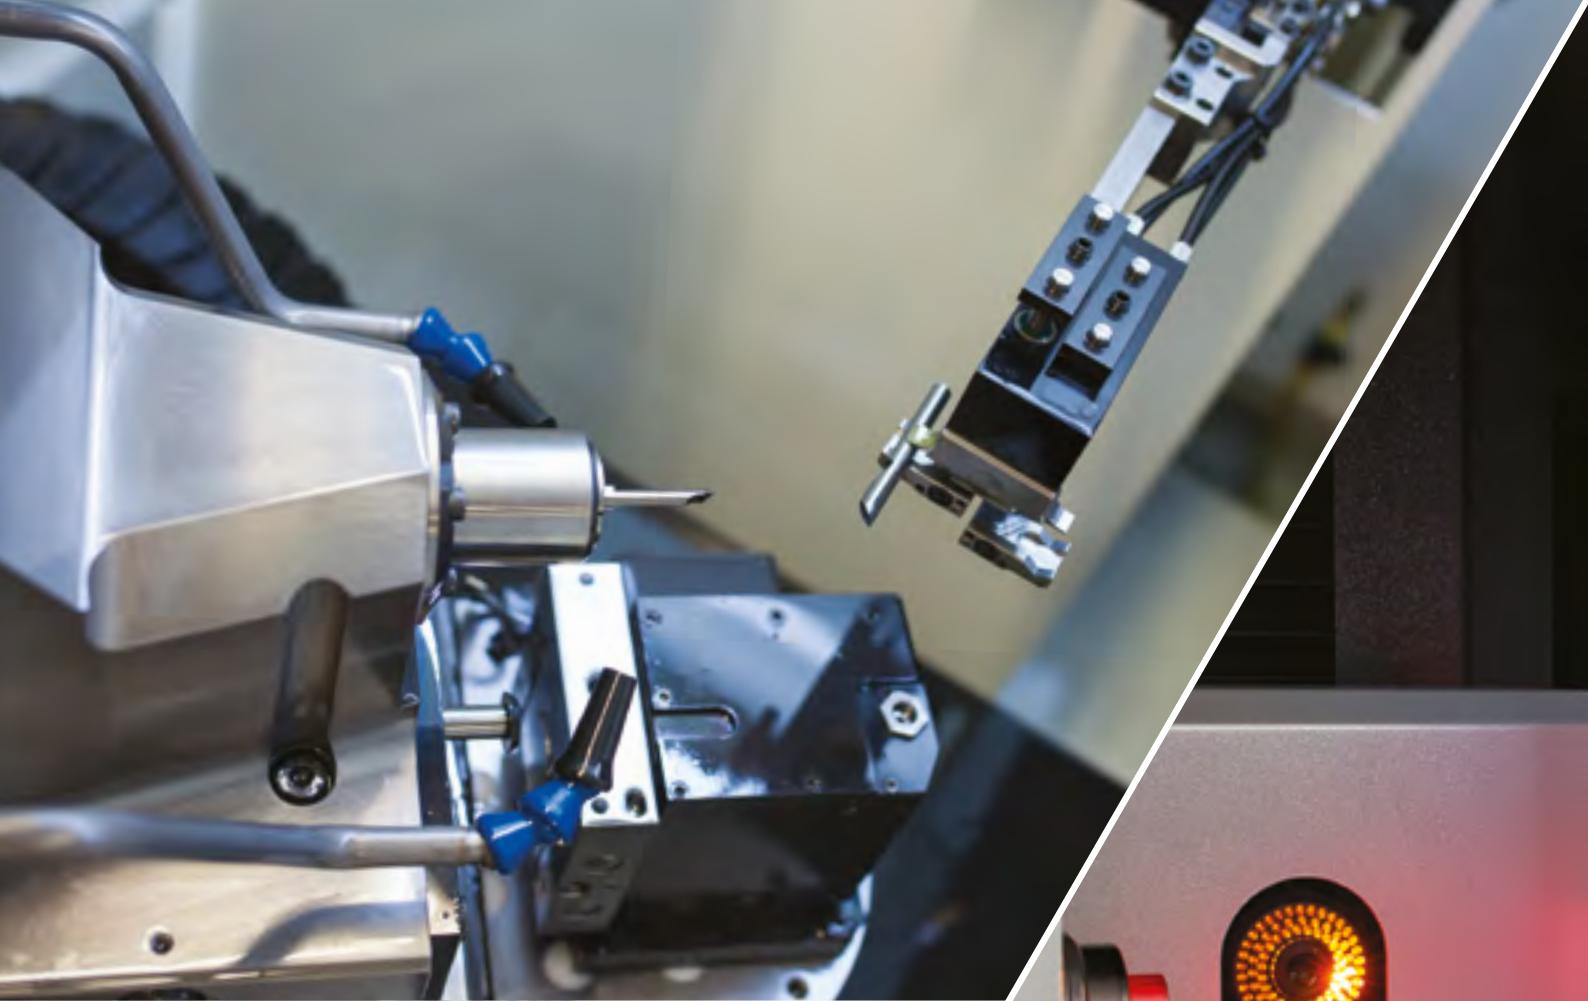

Grade Сплав	ISO ISO	Application Range Область применения	Material Group Группа материалов						Application Обработка				Color guide for inserts depending on coating Цвет пластин зависит от покрытия
			P Steel Сталь	M Stainless steel Нержавеющая сталь	K Grey cast iron Чугун	N Nonferrous metals Цветные металлы	S High temperature materials Нагоряющие материалы	H Hard materials Закаленные материалы	T Turning Точение	M Milling Фрезерование	D Drilling Сверление	S Threading Резьбообработка	
			10 20 30 40										
A6M-A2	HC-P30									●			
A4M-A1	HC-P20									●			
	HC-P25									●			
A5M-B1	HC-M25									●			
	HC-K25									●			
A6M-C1	HC-P30									●			
A7M-D1	HC-P35									●			
	HC-M35									●			
A8M-E1	HC-P40									●			
	HC-M45									●			
B7M-F1	HC-M35									●			
	HC-S35									●			
B8M-G1	HC-M40									●			
C3M-H1	HC-K15									●			
C4M-I1	HC-K20									●			
	HC-P10									●			
D1M-B2	HW-P05									●			
D2M-J1	HC-N10									●			
	HC-S20									●			
D3M-K1	HC-N15									●			
D2M-K1	HW-N10									●			
Application peak Пик области применения			10 20 30 40	Main application Основное применение  Further applications Возможное применение						Standard grade Стандартный сплав			
Full range to ISO 513 Область применения по ISO 513													


Full range to ISO 513  
Область применения по ISO 513

## Grades for milling inserts

### ● A6M-A2 (HC-P30)

Super universal grade for milling steel, stainless steel, cast iron, non ferrous material, super alloys and hard materials.

### ● A4M-A1 (HC-P20) TERAspeed 2.0

Harder alternative to the A5M-B1 grade, with HR-CVD; high resistance to abrasive wear. Perfectly suited for face milling of steel materials at higher cutting speed under stable conditions.

### ● A5M-B1 (HC-P25/M25) Goldlox

Multi purpose grade for milling unalloyed, Low-alloyed, High-alloyed and stainless steel. The PVD coated grade is especially suitable for high cutting speeds on dry / wet machining under stable conditions.

### ● A6M-C1 (HC-P30) TERAspeed 2.0

Universal steel milling grade especially for plain milling. The very tough carbide substrate guarantees high machining security on a wide range of steel materials. A modern HR-CVD coating ensures economic dry machining on high cutting speeds.

### ● A7M-D1 (HC-P35/M35) Goldlox

Universal steel milling grade in combination with 90° approach angle. A PVD layer and a tough carbide grade for milling of the most usual steel qualities. Especially good suitable for dry milling at low to medium cutting speeds under difficult conditions.

### ● A8M-E1 (HC-P40/M45) Goldlox

A PVD-layer plus heavy-duty carbide grade for roughing of mainly tool, heat-treated and case-hardened steel, as well as austenitic, stainless materials.

### ● B7M-F1 (HC-M35/S35)

Wear-resistant PVD coating, fine-grain grade for machining stainless and austenitic stainless materials; suitable for wet and dry machining.

### ● B8M-G1 (HC-M40)

Extremely tough, relative fine grained carbide substrate with thin, smooth PVD coating. Ideal grade for milling of austenitic stainless steels and materials from the Duplex group with low to medium cutting speeds. Also for wet machining, although minimum coolant supply is recommended.

### ● C3M-H1 (HC-K15) TERAspeed 2.0

Selected raw materials for optimised K15 carbide substrate with a particularly hard and wear-resistant HR-CVD multi-layer coating. Ideal for dry machining of grey cast iron (GJL), spheroidal graphite cast iron (GJS), tempered cast iron and alloyed cast iron.

### ● C4M-I1 (HC-K20/P10)

Tough K20 substrate and a thick PVD coating for the machining of cast materials. Also suited as finishing grade for steel cutting and the machining of cold work steels of 54 HRC.

### ● D1M-B2 (HW-P05)

Universal grade for nonferrous material and super alloys.

### ● D2M-J1 (HC-N10/S20)

Ideal grade for machining aluminium materials and other non ferrous metals. Due to the ultra-thin PVD TiAIN layer perfectly well suited for finishing stainless steels and grey cast iron.

### ● D3M-K1 (HC-N15)

Grade for aluminium machining. With our new "TiBN" CVD coating. The layer has not only a big layer hardness but also a smooth surface.

### ● D2M-K1 (HW-N10)

Uncoated grade for the machining of non ferrous metals and aluminium.

## Классы материалов для сменных пластин

### ● A6M-A2 (HC-P30)

Супер универсальный класс для фрезерования стали, нержавеющей стали, чугуна, цветных металлов, жаропрочных и закаленных материалов.

### ● A4M-A1 (HC-P20) TERAspeed 2.0

Более твердая альтернатива к классу A5M-B1, с HR-CVD; высокая износостойкость. Данный карбид пригоден для торцевого фрезерования стальных материалов при высокой скорости резания в устойчивых условиях.

### ● A5M-B1 (HC-P25/M25) Goldlox

Универсальный класс для фрезерования нелегированной, низколегированной, высоколегированной и нержавеющей стали. Данный класс с PVD покрытием подходит специально для высокой скорости резания при сухой обработке или с СОЖ в устойчивых условиях.

### ● A6M-C1 (HC-P30) TERAspeed 2.0

Универсальный класс стали, предназначенный для фрезерования плоскости параллельно оси фрезы. Очень вязкий материал гарантирует высокую точность обработки многих типов стальных материалов. Современное HR-CVD покрытие обеспечивает экономичность при высокой скорости резания при сухой обработке.

### ● A7M-D1 (HC-P35/M35) Goldlox

Универсальный класс стали, отлично подходит для пластин с углом 90°. PVD слой и вязкий карбид пригоден для фрезерования стандартных видов стали. Главным образом подходит для сухой обработки с низкой и средней скоростью резания при тяжелых условиях.

### ● A8M-E1 (HC-P40/M45) Goldlox

Класс с PVD слоем в сочетании со стойким карбидом пригоден для черновой обработки, прежде всего, термически улучшенной и закаленной стали, а также аустенитной стали и нержавеющих материалов.

### ● B7M-F1 (HC-M35/S35)

Износостойкое PVD покрытие с тонкой структурой предназначено для обработки нержавеющих и аустенитных стальных материалов. Пригоден для сухой обработки, а также с СОЖ.

### ● B8M-G1 (HC-M40)

Очень вязкий, относительно мелькозернистый карбид с тонким гладким слоем PVD покрытия. Идеальный класс для фрезерования аустенитной нержавеющей стали, а также группы дуплексных марок стали при низкой и средней скорости резания. Подходит также для обработки с СОЖ, хотя использование СОЖ рекомендуется всегда.

### ● C3M-H1 (HC-K15) TERAspeed 2.0

Избранное сырье для оптимизированного K15 карбида с многослойным покрытием HR-CVD – сочетание твердости и износостойкости. Идеален для сухой обработки серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, ковкого чугуна и легированного чугуна.

### ● C4M-I1 (HC-K20/P10)

Вязкость K20 и слой PVD покрытия для обработки чугуна. Также употребляется при чистовом резании стали и обработке холоднодеформированной стали 54 HRC.

### ● D1M-B2 (HW-P05)

Универсальный класс для цветных металлов.

### ● D2M-J1 (HC-N10/S20)

Идеальный класс для обработки алюминиевых материалов и других цветных металлов. Благодаря ультратонкому слою PVD TiAlN этот карбид отлично подходит для чистовой обработки нержавеющей стали и серого чугуна.

### ● D3M-K1 (HC-N15)

Класс для обработки алюминия с нашим новым покрытием TiBN CVD. Слой не только очень твердый, но и отличается гладкой поверхностью.

### ● D2M-K1 (HW-N10)

Материал без покрытия для обработки цветных металлов, в т.ч. алюминия.

## Grades for CCMT ..., SCMT ... and TCMT ..., coated

- HS A31-A1 (HC-P15, HC-K15)

Wear resistant steel grade for not interrupted cut for high cutting speeds up to 300 m/min. As secondary application also for machining of cast iron.

- A51-B1 (HC-P25, HC-M25)

(Universal turning grade)

Main grade for machining steel materials and easily machinable stainless steels at medium cutting speeds, including interrupted cutting work. This general purpose grade is characterised by the properties of high durability and excellent toughness across a wide range of applications.

- IC A81-C1 (HC-P40, HC-M40)

The IC A81-C1 Steeltec steel turning grade guarantees maximum performance in heavy interrupted cutting thanks to the combination of an extremely tough carbide with the "Nanolock yellow MT-CVD layer".

- B41-D1 (HC-M20, HC-S20)

Turning grade for machining of austenitic materials in the high cutting speed area of 170–220 m/min.

- B51-E1 (HC-M25, HC-P30)

Turning grade for austenitic stainless steels in medium and high cutting speed area.

- B81-F1 (HC-M40, HC-P40)

Very tough stainless grade for low cutting speeds suitable, also as alternative applicable on steel.

- B71-G1 (HC-M35, HC-P35)

Main grade for turning of austenitic stainless steels at medium cutting speeds. Applicable also for super alloys.

- HS C31-J1 (HC-K15)

Cast iron turning grade for the area K15. Optimal for machining GG and GGG materials. Possible cutting speeds for GG up to 400 m/min.

## Grade for CCMT ..., SCMT ... and TCMT ..., uncoated

- C21-Q1 (K05-K15)

For turning chilled iron casting, grey cast iron with spheroidal graphite and alloyed grey cast iron as well as for aluminium and aluminium alloys. Turning high grade and hardened steels, also for austenitic manganese steels.

## Классы материалов для CCMT ..., SCMT ... и TCMT ..., с покрытием

### ● HS A31-A1 (HC-P15, HC-K15)

Износостойкий класс материала для непрерывной обработки при высокой скорости резания до 300 м/мин. В качестве вторичного применения подходит для обработки серого чугуна.

### ● A51-B1 (HC-P25, HC-M25)

(Универсальный материал для обработки)

Основной класс для обработки стальных материалов и легко обрабатываемых нержавеющих материалов при средних скоростях резания, в том числе и прерывистой работы. Этот класс характеризуется износостойкостью и вязкостью для многих областей применения.

### ● IC A81-C1 (HC-P40, HC-M40)

Класс стали Steeltec LC240F гарантирует отличную работу во время прерывистого резания, благодаря сочетанию экстремально жесткого карбида со слоем Nanolock yellow MT-CVD.

### ● B41-D1 (HC-M20, HC-S20)

Класс карбида для обработки аустенитных материалов при высокой скорости резания - 170–220 м/мин.

### ● B51-E1 (HC-M25, HC-P30)

Класс карбида для аустенитной нержавеющей стали при средних и высоких скоростях резания.

### ● B81-F1 (HC-M40, HC-P40)

Очень вязкий класс для нержавеющей стали, подходящий для низких скоростей резания, а также для обработки стали.

### ● B71-G1 (HC-M35, HC-P35)

Главный класс для обработки аустенитной нержавеющей стали при средних скоростях резания. Возможное применение также для жаропрочных материалов.

### ● HS C31-J1 (HC-K15)

Обработка чугуна для зоны K15. Оптимален для обработки материалов GG и GGG. Возможные скорости резания для GG до 400 м/мин.

## Класс для CCMT ..., SCMT ... и TCMT ..., без покрытия

### ● C21-Q1 (K05-K15)

Для обработки отбеленного чугуна, серого чугуна со сфероидальным графитом и легированного серого чугуна, а также для алюминия и алюминиевых сплавов. Обработка высокосортных и закаленных сталей, а также аустенитной марганцевой стали.

## Cutter designation system

Обозначение фрез

SE	1	-	025	(L)	:	04	:	89	:	06	:	2	-	0	:	1
----	---	---	-----	-----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---

Type Тип	Model Модель	Diameter Диаметр [mm]			Z	Angle Угол [°]	Insert size Размер пластины		Internal code Внутренний код
SE Shoulders End mill Концевые фрезы для обработки уступов и пазов		020 025 032 040 063	DC Different Construction Специфичное свойство	02 03 04 06 08 10 15	30 45 60 89 90	06 08 09 10 15 16			
SS Shoulders Shell Насадные фрезы				L Long Длинная					
FE Face End mill Концевые торцевые фрезы			F Finishing Для чистовой обработки						
FS Face Shell Насадные торцевые фрезы									
HE Helical End mill Сpiralные фрезы									
HS Helical Shell Сpiralные насадные фрезы									
CH Chamfering Снятие фасок									
TS T-slot T-образные фрезы									
DE Drilling End mill Плунжерные фрезы									
SF Spot Facing Цековки									
AB Adjust Bar Расточные оправки									

## Cutting materials, designation system


Режущие материалы, система обозначения

MF	-	HF		B	4	M	-	A	1	-	1
----	---	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---


CHIP BREAKER СТРУЖКОЛОМ		INSERT ПЛАСТИНА	
Operation Операция	Special sign Специальный знак	Grade Тип	Internal code Внутренний код
R Roughing Черновая обработка	AL Aluminium Алюминий	P = A M = B K = C N = D S = E H = F Cermet = G CBN = H PCD = I	10 = 2 15 = 3 20 = 4 25 = 5 30 = 6 35 = 7 40 = 8 45 = 9 50 = 0
MR Medium Roughing Получерновая обработка	HF High Feed Высокая скорость		Milling Фрезерование
M Medium Средняя обработка	CH Chipbreaker Стружколоматель		
MF Medium Finishing Получистовая обработка	W Wiper Wiper		
F Finishing Чистовая обработка			

## Symbols for milling operations


Символы фрезерных операций




Face milling  
Торцевое  
фрезерование




Trimming  
Зачистка




Linear ramping  
Линейное врезание  
под углом




Pocket milling  
Фрезерование  
глубоких карманов




Plunge milling  
Плунжерное  
фрезерование




Copy milling  
Профильное  
фрезерование




Edge milling  
Угловое  
фрезерование




Helical ramping  
Сpirальное  
врезание под углом



Chamfering  
Фрезерование  
фасок



Slot milling  
Фрезерование пазов




Pocketing  
Фрезерование  
карманов

**S**  
Insert shape  
Форма пластины

A		85°
B		82°
C		80°
D		55°
E		75°
H		120°
K		55°
L		90°
M		86°
O		135°
P		108°
R		-
S		90°
T		60°
V		35°
W		80°

The corner angle is in the case of not equiangular basic forms always the smaller angle.  
В случае неправильной формы приведенный угол всегда тот, который меньше.

**N**  
Clearence angle  
Задний угол

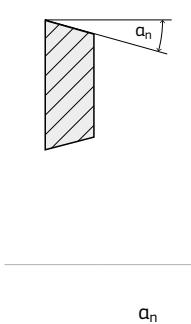


**M**  
Tolerances  
Допуск – класс точности

	<b>m</b>	<b>s</b>	<b>d</b>
A	$\pm 0,005$	$\pm 0,025$	$\pm 0,025$
C	$\pm 0,013$	$\pm 0,025$	$\pm 0,025$
E	$\pm 0,025$	$\pm 0,025$	$\pm 0,025$
F	$\pm 0,005$	$\pm 0,025$	$\pm 0,013$
G	$\pm 0,025$	$\pm 0,130$	$\pm 0,025$
H	$\pm 0,013$	$\pm 0,025$	$\pm 0,013$
J	$\pm 0,005$	$\pm 0,025$	See См. Tab. 1
K	$\pm 0,013$	$\pm 0,025$	See См. Tab. 1
L	$\pm 0,025$	$\pm 0,025$	See См. Tab. 1
M	See См. Tab. 2	$\pm 0,130$	See См. Tab. 1
N	See См. Tab. 2	$\pm 0,025$	See См. Tab. 1
U	See См. Tab. 2	$\pm 0,130$	See См. Tab. 1


Tab. 1 <b>d</b>		
<b>d</b> over-up to больше чем – до	<b>J, K, L, M</b>	<b>U</b>
3,9 – 10,0	$\pm 0,05$	$\pm 0,08$
10,0 – 15,0	$\pm 0,08$	$\pm 0,13$
15,0 – 20,0	$\pm 0,10$	$\pm 0,18$
20,0 – 26,0	$\pm 0,13$	$\pm 0,25$
26,0 – 32,0	$\pm 0,15$	$\pm 0,25$

<b>d</b> over-up to больше чем – до	<b>M, N</b>	<b>U</b>
3,9 – 10,0	$\pm 0,08$	$\pm 0,13$
10,0 – 15,0	$\pm 0,13$	$\pm 0,20$
15,0 – 20,0	$\pm 0,15$	$\pm 0,27$
20,0 – 26,0	$\pm 0,18$	$\pm 0,38$
26,0 – 32,0	$\pm 0,20$	$\pm 0,38$




Corner rounding uneven number of sides

Вписанная окружность, нечетное кол-во кромок



Corner rounding, even number of sides

Вписанная окружность, четное кол-во кромок



Chamfered inserts

Пластины с фаской



Thickness

Толщина

**X**  
Chip breaker, fixation  
Стружколоматель,  
закрепление

A	
B	
C	
F	

	<b>l</b>
06	6,350
07	7,938
09	9,525
11	11,000
<b>12</b>	12,700
15	15,875
16	16,500
19	19,050
22	22,000
25	25,400
31	31,750
38	38,100

G	
H	
J	

M	
N	
Q	

R	
T	
U	

W	
X	With special feature according to drawing Специальный согласно чертежу
( )	Cone angle for screw Угол для головки винта

**06**  
Thickness  
Толщина




	<b>s</b>
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
<b>06</b>	<b>6,35</b>
07	7,94
08	8,00
09	9,52

Dimensions in mm  
Размеры в мм


**08 AN**  
Cutting edge corner  
Угол при вершине

For radius inserts  
Для пластин с радиусом



	<b>Corner radius</b> Радиус при вершине <b>r</b>
00	sharp-edged остроя кромка
02	0,2
04	0,4
<b>08</b>	<b>0,8</b>
12	1,2
16	1,6
20	2,0
	etc. и т.д.

For chamfered inserts face milling  
Для пластин с фаской



	<b>Approach angle</b> Угол фаски <b>Xr</b>
<b>A</b>	<b>45°</b>
D	60°
E	75°
F	85°
P	90°
Z	Special Спец.

Clearance angle of face milling edge  
Задний угол при торцевом фрезеровании  $\alpha_f$

A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
<b>N</b>	<b>0°</b>
P	11°
Z	Special Спец.

**MO** Round insert metric


Круглые пластины метрические

**OO** Round insert Inch


Круглые пластины дюймовые

**S**  
Cutting edge type<sup>1)</sup>  
Форма скругления режущей кромки<sup>1)</sup>


Sharp-edged  
Острая кромка




Rounded  
Скругление




Chamfered  
Защитная фаска  
Фаска




Chamfered and rounded  
Фаска и скругление



Double chamfered  
Двойная фаска




Double chamfered and rounded  
Двойная фаска и скругление




**N**  
Direction of cut<sup>1)</sup>  
Направление резания<sup>1)</sup>

R




Right hand cut only  
Правое

L



Left hand cut only  
Левое

N



Right and left hand cut  
Правое и левое

<sup>1)</sup> The use of these reference letters is optional.

Данные знаки могут отсутствовать.

**MM1**  
Geometry  
Геометрии

M / MM2

Geometry depends on the cutting material  
Геометрия зависит от материала пластины

M1

Geometry for steel machining  
Геометрия для обработки стали

**MM1**

Geometry for medium steel machining  
Геометрия для получистовой обработки стали

M2 / R3\*\*

Geometry for stainless machining  
Геометрия для обработки нержавеющей стали

MM3

Geometry for medium stainless machining  
Геометрия для получистовой обработки нержавеющей стали

M3

Geometry for medium cast iron machining  
Геометрия для получистовой обработки чугуна

M-W

Geometry for wide finishing (Wiper)  
Геометрия для специальной чистовой обработки (Wiper)

M-AL

Geometry for aluminium  
Геометрия для алюминия

R1 / RR2

Geometry for roughing of steel  
Геометрия для черновой обработки стали

R2 / R3

Geometry for roughing of cast iron  
Геометрия для черновой обработки чугуна

F\*

Geometry for finishing of steel  
Геометрия для чистовой обработки стали

M1\*

Universal geometry for stainless  
Универсальная геометрия для обработки стали

MR1\*

Medium roughing for stainless machining  
Геометрия для получерновой обработки нержавеющей стали

**Example Пример**

<b>S</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>X</b>	<b>12</b>	<b>06</b>	<b>AN</b>	<b>S</b>	<b>N-MM1</b>		
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Basic form Основная форма	square квадратная
2	Clearance angle Задний угол	0°
3	Tolerances Допуск	$m \pm 0,013$ $s \pm 0,025$ $d \pm 0,13$
4	Fixing cutting face Тип пластины	with special feature according to drawing специальное исполнение
5	Length of cutting edge Длина режущей кромки	12,7
6	Thickness Толщина	5,56
7	Cutting edge corner Угол при вершине	45° chamfer 45° фаска
8	Cutting edge Округление	rounded круглая
9	Direction of cut Направление резания	right- and lefthand правое и левое
10	Internal designation Внутренний код	TR = Geometry Геометрия для средней обработки

**Indexable insert designation**

Обозначение сменных пластиин

ISO 1832.2 DIN 4987

	Ordering Code Код	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	Cutting materials Режущий материал												
							A6M-A2	A4M-A1	A5M-B1	A6M-C1	A7M-D1	A8M-E1	B7M-F1	B8M-G1	C3M-H1	C4M-I1	D1M-B2	D2M-J1	D2M-K1
APKT ...	APKT 060204 PDTR-M	6,00	3,66	2,16	2,06	0,40	●									●			
	APKT 1003 PDSR-M1	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50		●	●	●	●				●	●			
	APKT 1003 PDSR-M2	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50								●					
	APKT 1003 PDTR-M	10,39		3,53		0,80	●												
	APKT 100304 PDTR-M	10,39		3,53		0,40	●												
	APKT 100304 SR-MM2	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50		●		●									
	APKT 100304 SR-MM3	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50								●					
	APKT 100304 SR-R3	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50								●					
	APKT 100304 SR-RR2	10,00	6,70	3,50	2,80	0,50		●	●	●	●				●	●			
	APKT 100312 PDTR-M	10,39		3,53		1,20	●												
	APKT 100316 PDTR-M	10,39		3,53		1,60	●												
	APKT 100332 PDTR-M	10,39		3,53		4,00	●												
	APKT 100340 PDTR-M	10,39		3,53		4,00	●												
	APKT 1604 PDSR-M1	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80		●	●	●	●					●			
	APKT 1604 PDSR-M2	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80								●					
	APKT 1604 PDTR-M	15,30		4,76		0,80	●												
	APKT 160408 SR-MM2	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80		●		●									
	APKT 160408 SR-MM3	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80								●					
	APKT 160408 SR-R3	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80								●					
	APKT 160408 SR-RR2	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80		●	●	●	●								
	APKT 160416 SR-M1	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80		●											
	APKT 160424 ER-M	15,30		4,76		2,40	●												
	APKT 160424 PDTR-M	15,30		4,76		2,40	●												
	APKT 160424 SR-M1	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80			●										
	APKT 160432 SR-M1	16,00	9,52	5,26	4,50	0,80			●										
LNXM ...	LNXM 100605 SR-R1	10,00	6,60	6,35	2,80	0,50		●		●	●								
	LNXM 100605 SR-R2	10,00	6,60	6,35	2,80	0,50										●	●		
	LNXM 151008 SR-R1	15,00	9,52	10,00	4,50	0,80		●		●	●								
	LNXM 151008 SR-R2	15,00	9,52	10,00	4,50	0,80								●		●			
ONMU ...	ONMU 1205 ANN-M	12,70	4,80	6,00	5,20	0,50		●		●						●			

Order Example: 10 pieces APKT 1003 PDSR-M1 A5M-B1




Пример заявки: 10 штук APKT 1003 PDSR-M1 A5M-B1

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

Цвет оригинальных пластин может отличаться от изображения в каталоге!

● Available from stock На складе

Description of grades page Описание материалов стр. 5-7

	Ordering Code Код	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	Cutting materials Режущий материал												
							A6M-A2	A4M-A1	A5M-B1	A6M-C1	A7M-D1	A8M-E1	B7M-F1	B8M-G1	C3M-H1	C4M-I1	D1M-B2	D2M-J1	D2M-K1
<b>SDHT ...</b>	SDHT 1204 AEFN-M-AL	12,70	12,70	4,76	5,50													●	●
	SDHT 1204 AESN	12,70	12,70	4,76	5,50				●	●	●								
	SDHT 1204 AESN-M2	12,70	12,70	4,76	5,50								●						
																			
<b>SEGT, SEHT, SEKT ...</b>	SEGT 1204 AFEN-M-AL	12,70	–	4,76	–	0,84											●		
	SEHT 1204 AFFN-M-AL	12,70	12,70	4,76	5,50	–											●	●	
	SEKT 1204 AFSN-MM1	12,70	12,70	4,76	5,50	–		●	●	●	●								
	SEKT 1204 AFEN-MM2	12,70	12,70	4,76	5,50	–			●		●								
	SEKT 1204 AFTN-M	12,70	–	4,76	–	0,85	●												
																			
<b>SEKN, SEKR ...</b>	SEKN 1203 AFSN-MM1	12,70	12,70	3,18	–	–		●	●	●									
	SEKN 1203 AFEN-MM2	12,70	12,70	3,18	–	–													●
	SEKN 1203 AFSN-M3	12,70	12,70	3,18	–	–													
	SEKN 1203 AFSN-MM1	15,88	15,88	4,76	–	–		●	●	●	●								
	SEKN 1203 AFTN-M	12,70		3,18		0,39	●												
	SEKR 1203 AFTN-M	12,70		3,18		0,29	●												
																			

Order Example: 10 pieces SEGT 1204 AFEN-M-AL D1M-B2




Пример заявки: 10 штук SEGT 1204 AFEN-M-AL D1M-B2

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

Цвет оригинальных пластин может отличаться от изображения в каталоге!

● Available from stock На складе

Description of grades page Описание материалов стр. 5-7

	Ordering Code Код	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	Cutting materials Режущий материал												
							A6M-A2	A4M-A1	A5M-B1	A6M-C1	A7M-D1	A8M-E1	B7M-F1	B8M-G1	C3M-H1	C4M-I1	D1M-B2	D2M-J1	D2M-K1
<b>SNEX, SNMX ...</b>	<b>SNEX 1206-M-W</b>	12,70	12,70	6,35	5,20	–							●						
																			
																			
<b>SPMT ...</b>	<b>SPMT 060304 TN-M</b>	6,35		3,20		0,40	●												
																			
																			
<b>WNEU, WNEX ...</b>	<b>WNEU 040308-M</b>	4,00	6,70	3,30	3,20	0,80	●	●								●			
	<b>WNEX 080608-R1</b>	8,00	12,70	6,55	4,60	0,80	●	●											
	<b>WNEX 080608-R3**</b>	8,00	12,70	6,55	4,60	0,80								●					
	<b>WNEX 080608-R2</b>	8,00	12,70	6,55	4,60	0,80	●	●								●			
	<b>WNEU 080608-M</b>	7,50	12,50	6,56	0,50	0,80	●	●								●			

Order Example: 10 pieces SNX 1206 ANSN-MM1 A4M-A1

Пример заявки: 10 штук SNX 1206 ANSN-MM1 A4M-A1

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

Цвет оригинальных пластин может отличаться от изображения в каталоге!

● Available from stock На складе

Description of grades page Описание материалов стр. 5-7

	Ordering Code Код	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	Cutting materials Режущий материал										
							HS A31-A1	A51-B1	IC A81-C1	B41-D1	B51-E1	B81-F1	B71-G1	B91-H1	C21-I1	HS C31-J1	AL D21-K1
CCMT ...	CCMT 060204-F*	6,40	6,35				●	●									
	CCMT 09T304-F*	9,70	9,52				●	●									
	CCMT 120404-F*	12,90	12,70				●	●									
	CCMT 060204-M*	6,40	6,35				●	●									
	CCMT 09T304-M*	9,70	9,52				●	●									
	CCMT 120404-M*	12,90	12,70				●	●									
	CCMT 060204-M1*	6,40	6,35							●	●						
	CCMT 09T304-M1*	9,70	9,52						●	●	●						
	CCMT 120404-M1*	12,90	12,70							●							
	CCMT 09T304-M*	9,70	9,52													●	
	CCMT 120408-M*	12,90	12,70													●	
SCMT ...	SCMT 120404	12,70	12,70							●							
	SCMT 09T308-M*	9,52	9,52							●	●						
	SCMT 120408-M*	12,70	12,70							●	●						
	SCMT 09T304-F*	9,52	9,52							●	●						
	SCMT 09T308-F*	9,52	9,52							●	●						
	SCMT 120404-F*	12,70	12,70							●	●						
	SCMT 09T308-M*	9,52	9,52							●	●						
	SCMT 120408-M*	12,70	12,70							●	●						
	SCMT 120412-M*	12,70	12,70							●	●						
	SCMT 120408-MR1*	12,70	12,70												●		
TCMT ...	TCMT 110204-MR1*	11,00	6,35												●		
	TCMT 110208-MR1*	11,00	6,35												●		
	TCMT 16T304-MR1*	16,50	9,52												●		
	TCMT 16T308-MR1*	16,50	9,52												●		
	TCMT 110202-F*	11,00	6,35							●	●						
	TCMT 110204-F*	11,00	6,35							●	●						
	TCMT 110204-M*	11,00	6,35							●	●						
	TCMT 110208-M*	11,00	6,35							●	●						
	TCMT 16T304-M*	16,50	9,52							●	●						
	TCMT 16T308-M*	16,50	9,52							●	●						

Cutting data on pages Параметры резания стр. 38–57

Order Example: 10 pieces CCMT 060204-F-HS A31-A1

Пример заявки: 10 штук CCMT 060204-F-HS A31-A1

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

Цвет оригинальных пластин может отличаться от изображения в каталоге!

● Available from stock На складе

Description of grades page Описание материалов стр. 8–9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Milling Cutters

Фрезы

21

**Shoulder Milling Cutters**

Фрезы для обработки уступов и пазов

SE1-...	21
SE2-...	21
SS1-...	22
SS2-...	22
SE3-...	23
SE5-...	26
SS5-...	24
SE6-...	25
SE35-...	26
SS36-...	26
SE40-...	27
SS37-...	27
SE38-...	28
SS39-...	28
SS6-...	29
SE7-...	29
SS7-...	30
SS8-...	30

31

**Face Milling Cutters 75°**

Торцевые фрезы 75°

SE9-...	31
SS9-...	31
SS10-...	31

32

**Face Milling Cutters 45°**

Торцевые фрезы 45°

SS11-...	32
SE12-...	33
SS12-...	33
SS13-...	34
SS16-...	34

35

**Helical Roughing End Mill**

Сpirальные фрезы для черновой обработки

SE17-...	35
SS17-...	35
SE18-...	36
SS18-...	36

38

**Cutting Speed Recommendations**

Рекомендации по скорости резания

Cutting Speed Recommendations for Milling Cutter 45° and 90°  
Рекомендации по скорости резания для фрез 45° и 90°

40

**Cutting parameters universal grade**

Параметры резания универсальных классов сплавов

APKT 1003 PDTR-M A6M-A2	40
APKT 100304 PDTR-M A6M-A2	41
APKT 100312 PDTR-M A6M-A2, APKT 100316 PDTR-M A6M-A2	42
APKT 100352 PDTR-M A6M-A2	43
APKT 100340 PDTR-M A6M-A2	44
APKT 1604 PDTR-M A6M-A2	45
APKT 160416 PDTR-M A6M-A2	46
SEKN 1203 AFTN-M A6M-A2, SEKR 1203 AFTN-M A6M-A2, SEKT 1203 AFTN-M A6M-A2	47
SPMT 060304TN-M A6M-A2	48
SPMT 09T308 TN-M A6M-A2	49
SPMT 120408 TN-M A6M-A2	50
SEGT 1204 AFEN-M A6M-A2	50

51

**Technical Hints**



Технические рекомендации

Cutting data recommendations

Рекомендации по параметрам резания



51

SE1...

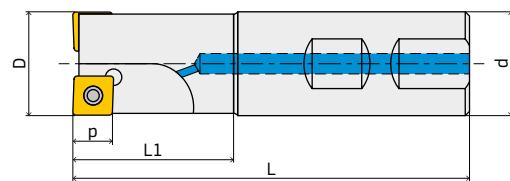

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		SPMT 060304 ...	VT25	BT08
SE1-010.01.89.06.2-0	10	16	80	24	6	1	0,100			
SE1-012.01.89.06.2-0	12	16	80	24	6	1	0,120			
SE1-016.02.89.06.2-0	16	16	85	25	6	2	0,130			
SE1-020.03.89.06.2-0	20	20	90	25	6	3	0,200			
SE1-025.04.89.06.2-0	25	25	95	25	6	4	0,340			
SE1-032.05.89.06.2-0	32	25	95	26	6	5	0,380			
<b>Long models Удлиненные модели</b>										
SE1-016L.02.89.06.2-0	16	16	150	100	6	2	0,210	SPMT 060304 ...	VT25	BT08
SE1-020L.03.89.06.2-0	20	20	150	100	6	3	0,330			
SE1-025L.04.89.06.2-0	25	20	150	25	6	4	0,350			
SE1-032L.05.89.06.2-0	32	25	150	30	6	5	0,560			

SE2...

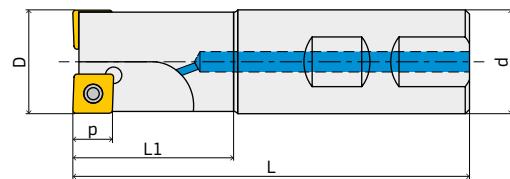

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		SPMT 09T308 ...	VT355	BT15
SE2-025.02.89.09.2-0	25	25	100	44	9	2	0,380			
SE2-032.03.89.09.2-0	32	32	110	50	9	3	0,640			
SE2-040.04.89.09.2-0	40	32	115	45	9	4	0,760			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SS1...

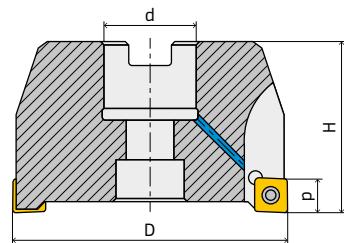

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		SPMT 060304 ...	VT25	BT08
SS1-040.06.89.06.2-0	40	16	40	6	6	0,270			
SS1-050.07.89.06.2-0	50	22	40	6	7	0,430			
SS1-063.08.89.06.2-0	63	22	40	6	8	0,610			

SS2...

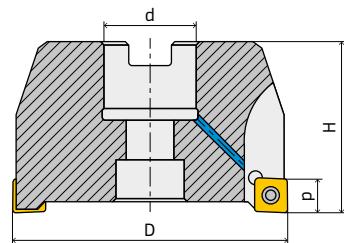

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		SPMT 09T308 ...	VT355	BT15
SS2-040.04.89.09.2-0	40	16	40	9	4	0,210			
SS2-050.05.89.09.2-0	50	22	40	9	5	0,290			
SS2-063.06.89.09.2-0	63	22	40	9	6	0,530			
SS2-080.07.89.09.2-0	80	27	50	9	7	1,180			
SS2-100.08.89.09.2-0	100	32	50	9	8	1,670			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SE3...

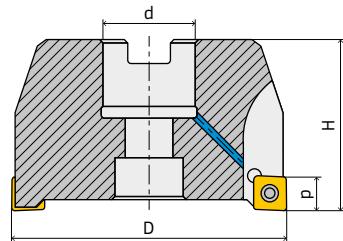

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		○	VT50	BT20
SS3-050.05.89.12.2-0	50	22	40	12	5	0,280	SPMT 120408 ...		
SS3-063.06.89.12.2-0	63	22	40	12	6	0,600			
SS3-080.06.89.12.2-0	80	27	50	12	6	0,980			
SS3-100.08.89.12.2-0	100	32	50	12	8	1,540			
SS3-125.09.89.12.2-0	125	40	63	12	9	3,280			

SE5...

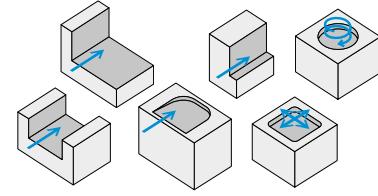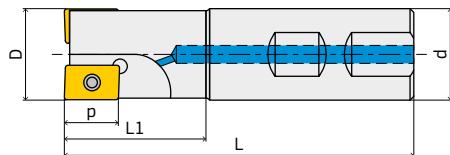

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		○	VT40	BT15
SES-025.02.90.16.2-0.1	25	25	100	44	17	2	0,380	APKT 1604 ...		
SES-032.03.90.16.2-0.1	32	32	110	50	17	3	0,640			
SES-040.04.90.16.2-0.1	40	32	115	45	17	4	0,760			

Long models Удлиненные модели

SES-022L.02.90.16.2-0.1	22	20	200	60	17	2	0,440	APKT 1604 ...	VT40	BT15
SES-025L.02.90.16.2-0.1	25	25	200	60	17	2	0,640			
SES-032L.03.90.16.2-0.1	32	32	200	60	17	3	1,120			
SES-040L.04.90.16.2-0.1	40	32	200	60	17	4	1,300			





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SS5...

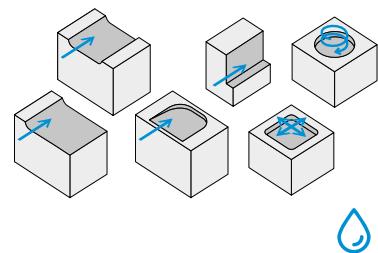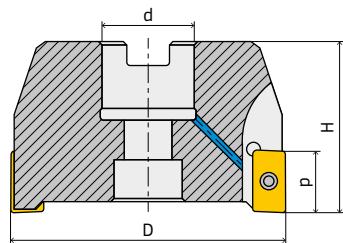

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		APKT 1604 ...	VT40	BT15
SS5-040.04.90.16.2-0.1	40	16	40	17	4	0,210			
SS5-050.05.90.16.2-0.1	50	22	40	17	5	0,290			
SS5-063.06.90.16.2-0.1	63	22	40	17	6	0,530			
SS5-080.07.90.16.2-0.1	80	27	50	17	7	1,180			
SS5-100.08.90.16.2-0.1	100	32	50	17	8	1,670			
SS5-125.09.90.16.2-0.1	125	40	63	17	9	3,110			
SS5-160NC.10.90.16.2-0.1	160	40	63	17	10	5,280			
SS5-200NC.13.90.16.2-0.1	200	60	63	17	13	10,200			
SS5-250NC.06.90.16.2-0.1	250	60	63	17	16	13,810			





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SE6...

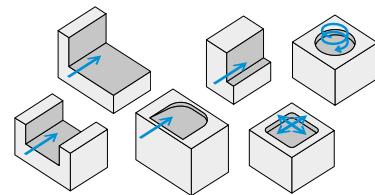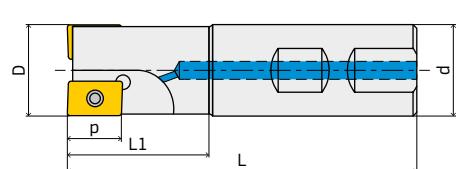

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		APKT 1003 ...	VT25	BT08
SE6-010.01.90.10.2-0.1	10	16	80	24	10	1	0,100			
SE6-011.01.90.10.2-0.1	11	16	80	24	10	1	0,100			
SE6-012.01.90.10.2-0.1	12	16	80	24	10	1	0,120			
SE6-013.01.90.10.2-0.1	13	16	80	24	10	1	0,120			
SE6-014.01.90.10.2-0.1	14	16	80	24	10	1	0,120			
SE6-015.02.90.10.2-0.1	15	16	85	25	10	2	0,120			
SE6-0157.02.90.10.2-0.1	15,7	16	85	25	10	2	0,120			
SE6-016.02.90.10.2-0.1	16	16	85	25	10	2	0,130			
SE6-017.02.90.10.2-0.1	17	16	85	25	10	2	0,130			
SE6-018.02.90.10.2-0.1	18	20	85	25	10	2	0,170			
SE6-0195.03.90.10.2-0.1	19,5	20	90	25	10	3	0,180			
SE6-0197.03.90.10.2-0.1	19,7	20	90	25	10	3	0,180			
SE6-020.03.90.10.2-0.1	20	20	90	25	10	3	0,200			
SE6-022.03.90.10.2-0.1	22	25	95	25	10	3	0,220			
SE6-0247.04.90.10.2-0.1	24,7	25	95	25	10	4	0,320			
SE6-025.03.90.10.2-0.1	25	25	95	25	10	3	0,320			
SE6-025.04.90.10.2-0.1	25	25	95	25	10	4	0,340			
SE6-028.04.90.10.2-0.1	28	25	95	25	10	4	0,340			
SE6-030.04.90.10.2-0.1	30	25	95	25	10	4	0,340			
SE6-0317.05.90.10.2-0.1	31,7	25	95	26	10	5	0,360			
SE6-032.05.90.10.2-0.1	32	25	95	26	10	5	0,380			

Long models Удлиненные модели

SE6-010L.01.90.10.2-0.1	10	16	150	24	10	1	0,200	APKT 1003 ...	VT25	BT08
SE6-012L.01.90.10.2-0.1	12	16	150	24	10	1	0,200			
SE6-016L.02.90.10.2-0.1	16	16	150	100	10	2	0,210			
SE6-018L.02.90.10.2-0.1	18	16	150	25	10	2	0,330			
SE6-020L.03.90.10.2-0.1	20	20	150	100	10	3	0,330			
SE6-025L.04.90.10.2-0.1	25	20	150	25	10	4	0,350			
SE6-032L.05.90.10.2-0.1	32	25	150	25	10	5	0,560			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SE35-...

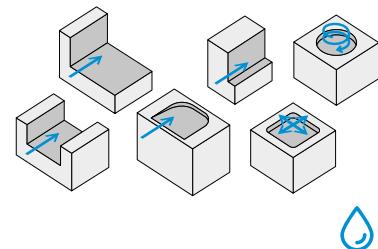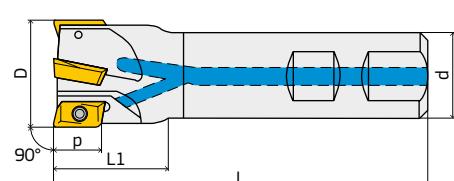

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		APKT 0602 ...	VT18 06	BT06
SE35-010.02.90.06.2-0.2	10	10	100	28	5,2	2	0,060			
SE35-012.03.90.06.2-0.2	12	12	100	30	5,2	3	0,080			
SE35-014.03.90.06.2-0.2	14	12	120	32	5,2	3	0,120			
SE35-016.04.90.06.2-0.2	16	16	120	32	5,2	4	0,160			
SE35-018.04.90.06.2-0.2	18	16	120	32	5,2	4	0,170			
SE35-020.05.90.06.2-0.2	20	20	150	35	5,2	5	0,300			
SE35-025.07.90.06.2-0.2	25	20	150	35	5,2	7	0,320			
SE35-032.08.90.06.2-0.2	32	25	150	35	5,2	8	0,560			

SS36-...

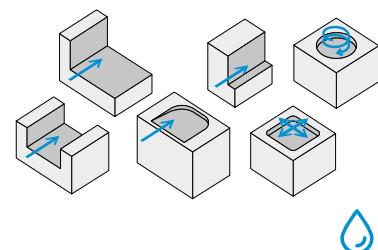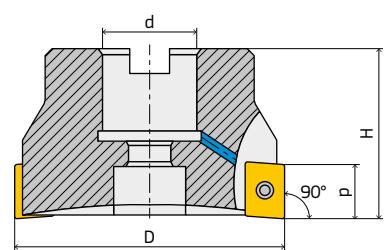

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		APKT 0602 ...	VT18 06	BT06
SS36-032.08.90.06.2-0.2	32	16	40	5,2	8	0,250			
SS36-032.10.90.06.2-0.2	40	16	40	5,2	10	0,270			
SS36-032.11.90.06.2-0.2	50	22	40	5,2	11	0,430			





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SE40-...

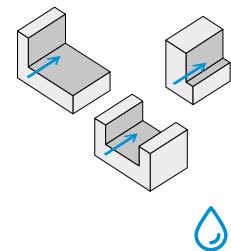
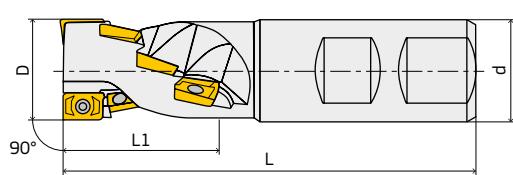


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	K	z				
SE40-016.08.90.06.2-0.2	16	16	80	22,5	5,2	2	8	0,16	APKT 06 ...	VT18 06	BT 06
SE40-020.15.90.06.2-0.2	20	20	90	28	5,2	3	15	0,3			
SE40-025.30.90.06.2-0.2	25	25	100	33,5	5,2	5	30	0,32			

K Forward feed factor Подача

Shell type roughing cutter Насадная фреза для черновой обработки

SS37-...

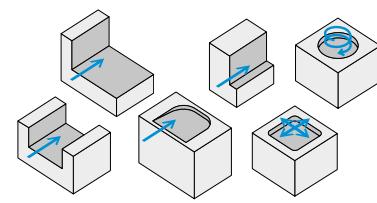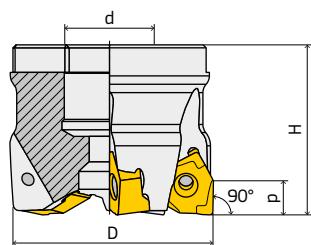

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z				
SS37-050.05.90.08.2-2	50	22	40	7	5	0,336	 	VT40 835	BT15
SS37-063.06.90.08.2-2	63	22	40	7	6	0,476			
SS37-080.07.90.08.2-2	80	27	50	7	7	1,084			
SS37-100.08.90.08.2-2	100	32	50	7	8	1,525			
SS37-125.10.90.08.2-2	125	40	63	7	10	3,110			
SS37-160.11.90.08.2-2	160	40	63	7	11	5,280			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SE38...

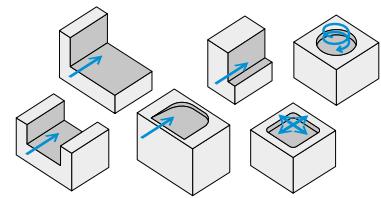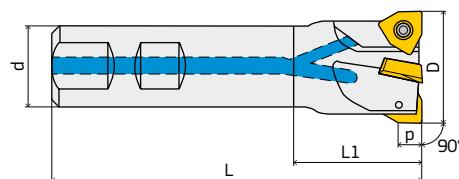

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z				
SE38-020.03.90.04.2-0.2	20	20	100	30	4	3	0,35	WNEU 040308 ...	VT25	BT08
SE38-025.04.90.04.2-0.2	25	25	115	35	4	4	0,6			
SE38-032.05.90.04.2-0.2	32	25	125	40	4	5	1,15			
SE38-020L.03.90.04.2-0.2	20	20	150	50	4	3	0,5			
SE38-025L.04.90.04.2-0.2	25	25	150	50	4	4	0,75			
SE38-032L.05.90.04.2-0.2	32	32	200	60	4	5	2,1			

SS39...

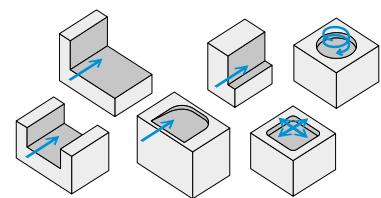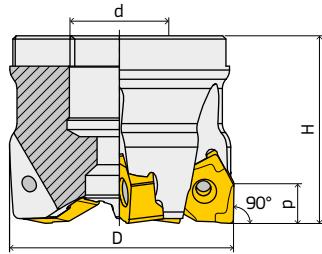

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z				
SS39-040.05.90.04.2-0.2	40	16	40	4	5	0,3	WNEU 040308 ...	VT25	BT08
SS39-050.06.90.04.2-0.2	50	22	50	4	6	0,5			
SS39-063.07.90.04.2-0.2	63	22	50	4	7	0,9			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SS6...

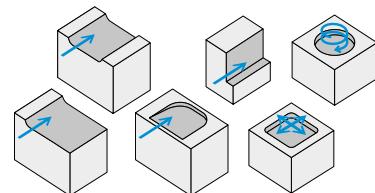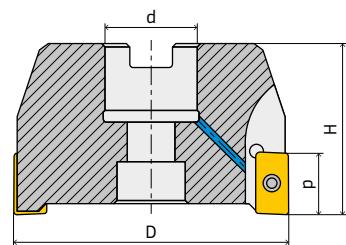

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		APKT 1003 ...	VT25	BT08
SS6-040.06.90.10.2-0.1	40	16	40	10	6	0,270			
SS6-050.07.90.10.2-0.1	50	22	40	10	7	0,430			
SS6-063.08.90.10.2-0.1	63	22	40	10	8	0,610			
SS6-080.11.90.10.2-0.1	80	27	50	10	11	1,220			
SS6-100.12.90.10.2-0.1	100	32	50	10	12	1,980			

SE7...

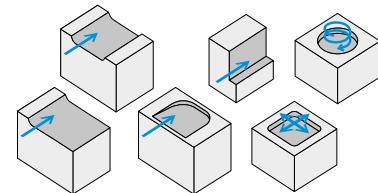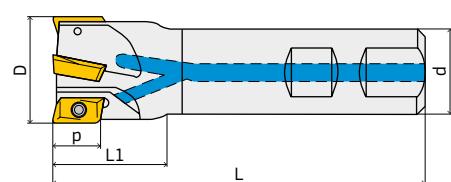

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	z		LNMX 1006 ...	VT30 745	BT09
SE7-020.03.90.10.2-1	20	20	100	30	9	3	0,220			
SE7-025.03.90.10.2-1	25	25	115	35	9	3	0,400			
SE7-032.04.90.10.2-1	32	25	125	40	9	4	0,520			

Long models Удлиненные модели

SE7-020L.03.90.10.2-1	20	20	150	50	9	3	0,340	LNMX 1006 ...	VT30 745	BT09
SE7-025L.03.90.10.2-1	25	25	150	50	9	3	0,520			
SE7-032L.04.90.10.2-1	32	32	200	60	9	4	1,160			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SS7...

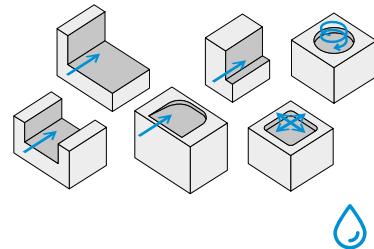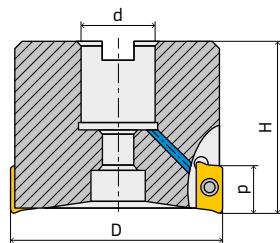

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		LNMX 1006 ...	VT30 745	BT09
SS7-040.05.90.10.2-1	40	16	40	9	5	0,260			
SS7-050.07.90.10.2-1	50	22	40	9	7	0,380			
SS7-063.09.90.10.2-1	63	22	40	9	9	0,600			

SS8...

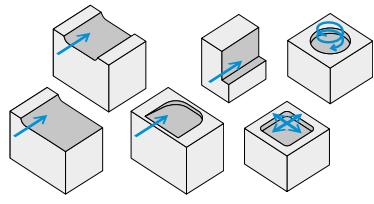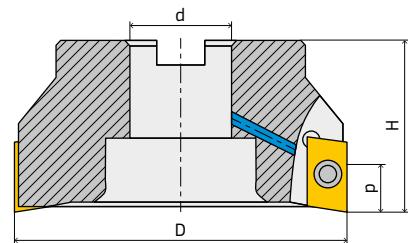

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]					Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	p	z		LNMX 1510 ...	VT40 735	BT15
SS8-050.05.90.15.2-1	50	22	40	14	5	0,320			
SS8-060.06.90.15.2-1	63	22	40	14	6	0,520			
SS8-080.07.90.15.2-1	80	27	50	14	7	1,120			
SS8-100.08.90.15.2-1	100	32	50	14	8	1,830			
SS8-125.10.90.15.2-1	125	40	63	14	10	3,520			
SS8-160.11.90.15.2-1	160	40	63	14	11	5,280			





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SE9...

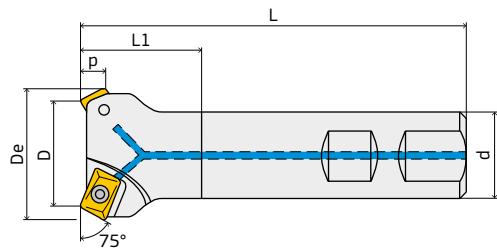



Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	L	L1	p	z		APKT 1003 ...	VT25	BT08
SE9-025.02.75.10.2-0.1	25	28,6	20	95	25	4	2	0,220			
SE9-032.03.75.10.2-0.1	32	35,6	25	95	25	4	3	0,320			
SE9-040.04.75.10.2-0.1	40	43,6	25	100	25	4	4	0,400			

SS9...

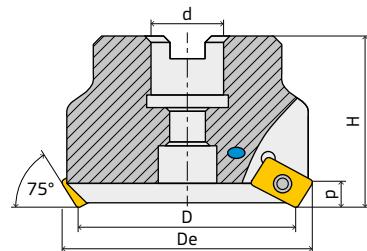

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	H	p	z	APKT 1003 ...		VT25	BT08	
SS9-050.05.75.10.2-0.1	50	54	22	40	6,5	5	0,360				
SS9-063.06.75.10.2-0.1	63	67	22	40	6,5	6	0,600				

SS10...

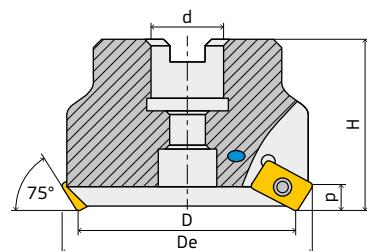

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	H	p	z	APKT 1604 ...		VT40	BT15	
SS10-050.03.75.16.2-0.1	50	54	16	40	6,5	3	0,310				
SS10-063.04.75.16.2-0.1	63	67	22	40	6,5	4	0,540				
SS10-080.05.75.16.2-0.1	80	84	27	50	6,5	5	1,150				
SS10-100.06.75.16.2-0.1	100	104	32	50	6,5	6	1,800				
SS10-125.07.75.16.2-0.1	125	129	40	63	6,5	7	3,140				





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SS11...

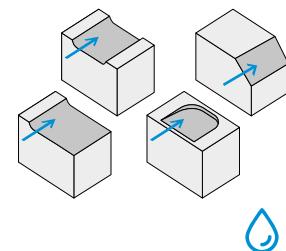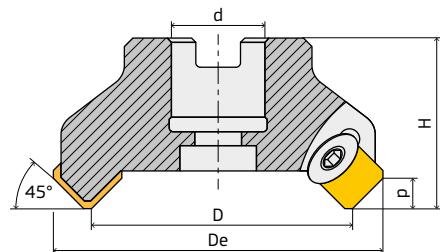

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]												Spare Parts Запчасти
	D	De	d	d1	c	e	a	b	H	p	z	Weight [kg] Вес [кг]	
SS11-050.04.45.12.2-0.1	50	63	22	–	17	21	10,4	6,3	48	6	4	0,600	SEKN 1203 ... SEKR 1203 ...
SS11-063.05.45.12.2-0.1	63	76	22	–	19	21	10,4	6,3	40	6	5	0,690	
SS11-080.06.45.12.2-0.1	80	93	27	–	38	24	12,4	7	50	6	6	1,370	
SS11-100.06.45.12.2-0.1	100	113	32	–	45	26	14,4	8	50	6	6	2,000	
SS11-125.07.45.12.2-0.1	125	138	40	–	56	32	16,4	9	63	6	7	3,900	
SS11-160DC.07.45.12.2-0.1	160	173	40	66,7	86	32	16,4	9	63	6	7	5,900	
SS11-200DC.10.45.12.2-0.1	200	213	60	101,7	129	32	25,7	14	63	6	10	15,000	
SS11-250DC.13.45.12.2-0.1	250	263	60	101,7	178	32	25,7	14	63	6	13	15,000	

Spare Parts Запчасти

	Support Подкладка		Insert locking screw Винт для прикрепления пластины		Screw support Защитный винт		Key Ключ		Key Ключ
AKE12,4	CVB55			VF4		BT25 – TORX PLUS		BT 08	





Without coolant Без СОЖ





With coolant С СОЖ

SE12-...

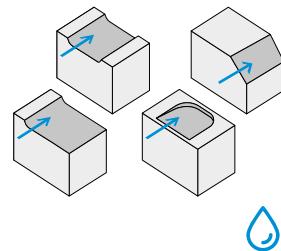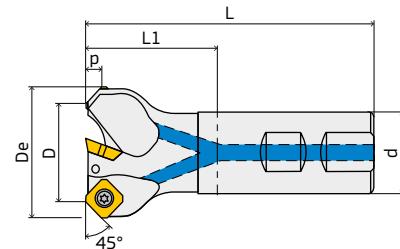

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	L	L1	p	z				
SE12-025.02.45.12.2-0.1	25	38	25	100	44	6	2	0,370	SEHT 1204 ...		
SE12-032.03.45.12.2-0.1	32	45	25	110	54	6	3	0,420	SEKT 1204 ...		
SE12-040.04.45.12.2-0.1	40	53	32	115	55	6	4	0,780			

SS12-...

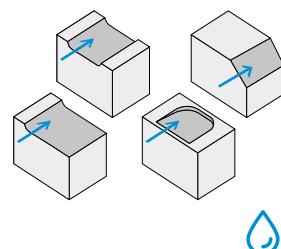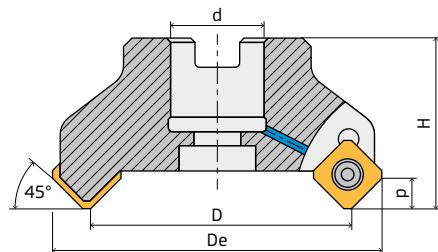

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	H	p	z				
SS12-040.03.45.12.2-0.1	40	53	16	40	6	3	0,270	SEHT 1204 ...		
SS12-050.04.45.12.2-0.1	50	63	22	48	6	4	0,480	SEKT 1204 ...		
SS12-063.05.45.12.2-0.1	63	76	22	48	6	5	0,760			
SS12-080.06.45.12.2-0.1	80	93	27	50	6	6	1,270			
SS12-100.06.45.12.2-0.1	100	113	32	50	6	6	1,790			
SS12-125.07.45.12.2-0.1	125	138	40	63	6	7	3,470			
SS12-160.08.45.12.2-0.1	160	173	40	63	6	8	5,280			
SS12-200NC.12.45.12.2-0.1	200	213	60	63	6	12	7,800			
SS12-250NC.16.45.12.2-0.1	250	263	60	63	6	16	11,100			
SS12-040F.04.45.12.2-0.1	40	53	16	40	6	4	0,270			
SS12-050F.05.45.12.2-0.1	50	63	22	48	6	5	0,480			
SS12-063F.06.45.12.2-0.1	63	76	22	48	6	6	0,760			
SS12-080F.07.45.12.2-0.1	80	93	27	50	6	7	1,270			
SS12-100F.08.45.12.2-0.1	100	113	32	50	6	8	1,790			
SS12-125F.09.45.12.2-0.1	125	138	40	63	6	9	3,470			
SS12-160F.10.45.12.2-0.1	160	173	40	63	6	10	5,280			





Without coolant Без СОЖ




With coolant С СОЖ

SS13...

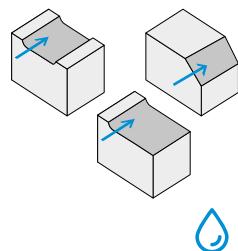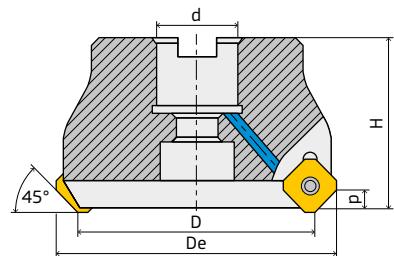


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	De	d	H	p	z		SDHT 1204 ...	VT45P	BT20
SS13-050.04.45.12.2-1	50	63	22	48	6	4	0,520			
SS13-063.05.45.12.2-1	63	76	22	48	6	5	0,800			
SS13-080.06.45.12.2-1	80	93	27	50	6	6	1,300			
SS13-100.06.45.12.2-1	100	113	32	50	6	6	1,770			
SS13-125.07.45.12.2-1	125	138	40	63	6	7	3,700			
SS13-160.08.45.12.2-1	160	173	40	63	6	8	5,280			
SS13-200NC.12.45.12.2-1	200	213	60	63	6	12	14,000			
SS13-250NC.16.45.12.2-1	250	263	60	63	6	16	14,000			

SS16...

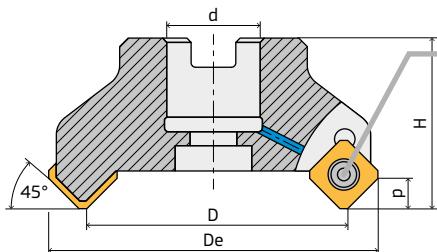

**NEW**  
Double insert pocket  
Для двух типов пластин



Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти			
	D	De	d	H	p	z		SDHT 1204 ...	ONMU 1205 ...	VT40S	BT20
SS16-050.04.45.12.2-1	50	63	22	40	6	4	0,520	SNEX 1206 ...			
SS16-063.06.45.12.2-1	63	76	22	40	6	6	0,640	SNMX 1206 ...			
SS16-080.07.45.12.2-1	80	93	27	50	6	7	1,250				
SS16-100.08.45.12.2-1	100	113	32	50	6	8	1,830				
SS16-125.10.45.12.2-1	125	138	40	63	6	10	3,920				
SS16-160.12.45.12.2-1	160	173	40	63	6	12	5,280				
SS16-200NC.14.45.12.2-1	200	213	60	63	6	14	10,200				
SS16-250NC.16.45.12.2-1	250	263	60	63	6	16	13,900				
SS16-050F.06.45.12.2-1	50	63	22	40	6	6	0,520				
SS16-063F.08.45.12.2-1	63	76	22	40	6	8	0,640				
SS16-080F.10.45.12.2-1	80	93	27	50	6	10	1,250				
SS16-100F.12.45.12.2-1	100	113	32	50	6	12	1,830				
SS16-125F.16.45.12.2-1	125	138	40	63	6	16	3,920				
SS16-160F.20.45.12.2-1	160	173	40	63	6	20	5,280				






Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SE17-...

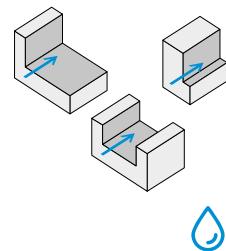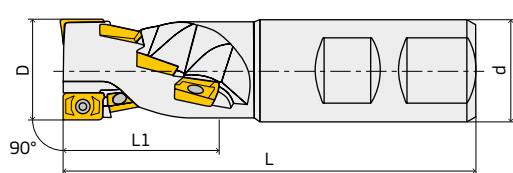
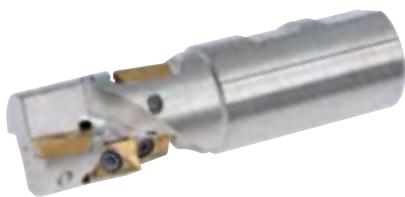


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	K	z		○	VT40	BT15
SE17-025.02.90.16.2-0.1	25	25	105	29	17	1	2	0,320	APKT 1604 ...		
SE17-032.06.90.16.2-0.1	32	32	115	44	17	2	6	0,520			
SE17-040.08.90.16.2-0.1	40	32	130	58	17	2	8	0,760			

K Forward feed factor Подача

Shell type roughing cutter Насадная фреза для черновой обработки

SS17-...

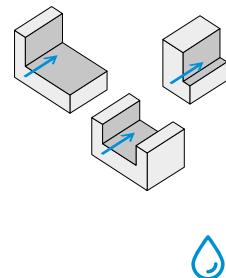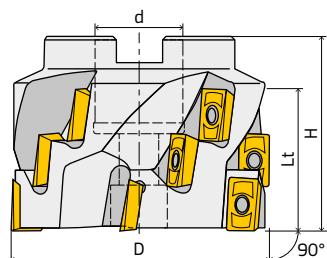

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	Lt	p	K	z		○	VT40	BT15
SS17-050.06.90.16.2-0.1	50	27	50	30	16	3	6	0,460	APKT 1604 ...		
SS17-063.12.90.16.2-0.1	63	27	60	44	16	4	12	0,820			
SS17-080.15.90.16.2-0.1	80	32	60	44	16	5	15	1,380			
SS17-100.18.90.16.2-0.1	100	40	60	44	16	6	18	1,730			

K Forward feed factor Подача





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SE18-...

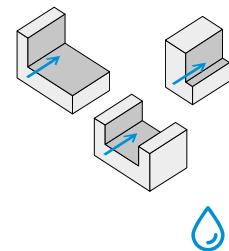
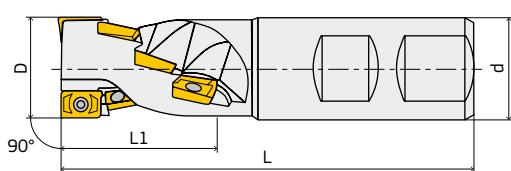


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	L	L1	p	K	z				
SE18-020.04.90.10.2-0.1	20	20	87	28	10	1	4	0,200	APKT 1003 ...	VT25	BT08
SE18-025.08.90.10.2-0.1	25	25	105	37	10	2	8	0,360			
SE18-032.10.90.10.2-0.1	32	32	115	46	10	2	10	0,600			
SE18-032.15.90.10.2-0.1	32	32	115	46	10	3	15	0,600			
SE18-040.18.90.10.2-0.1	40	32	130	55	10	3	18	0,780			

K Forward feed factor Подача

Shell type roughing cutter Насадная фреза для черновой обработки

SS18-...

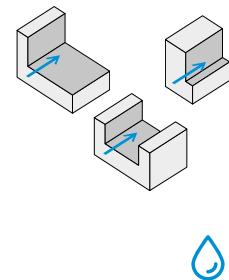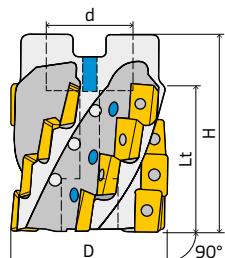

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	d	H	Lt	p	K	Z				
SS18-040.12.90.10.2-0.1	40	16	50	37	10	3	12	0,250	APKT 1003 ...	VT25	BT08
SS18-050.15.90.10.2-0.1	50	22	60	46	10	3	15	0,510			
SS18-063.20.90.10.2-0.1	63	27	60	46	10	4	20	0,940			



Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Material group Группа материала	Insert grade Тип пластины	Without coolant Без СОЖ	With coolant С СОЖ	A4M-A1	A5M-B1	A6M-C1
				P20	P25	P30
	Material Материал					
P	Structural steel Строительная сталь	●	○	190–290	175–265	160–240
	Heat treated steel Термически улучшенная сталь	●	○	160–230	145–215	140–190
	Tool steel Инструментальная сталь	●	○	145–210	130–190	120–175
	Hardened steel Закаленная сталь	●	○	110–170		100–160
M	Stainless steel Нержавеющая сталь	●	○		90–150	
		●	○		60–110	
K	Grey cast iron Серый чугун		●	○	140–300	
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом		●	○	100–160	
N	Aluminium Алюминий		●	○		
	Copper and copper alloys Медь и медные сплавы		●	○		
S	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы		○	●		
	Titanium alloys Титановые сплавы		○	●		

● Recommended application Рекомендованное применение

○ Alternative application reduced by 30–50% reduced Альтернативное применение – понижение на 30–50%

A7M-D1 P35	A8M-E1 P40	B7M-F1 M35	B8M-G1 M40	C3M-H1 K15	C4M-I1 K20	D2M-J1 N10	D3M-K1 N15
150–230	100–220				200–300		
130–180	145–215				180–250		
110–160	130–190				160–220		
					120–180		
80–140	70–130	110–180	100–160				
		80–130	70–120				
				180–360	150–320		
				140–250	110–180		
			30–70			400–2500	500–3000
			30–80			120–400	160–500
						25–80	
						30–80	


**APKT 1003 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,13	0,26	190	330	2	0,17	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,13	0,26	190	300	2	0,17	220
			3		250 HB	0,5	9	0,13	0,26	190	250	2	0,17	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,11	0,21	150	240	2	0,15	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,11	0,21	150	210	2	0,15	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,11	0,18	130	190	2	0,13	150
			8		350 HB	0,5	9	0,11	0,18	130	170	2	0,13	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,4	0,08	0,18	90	150	1,5	0,13	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,4	0,08	0,18	90	130	1,5	0,13	120
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	60	110	1,5	0,12	100
			11		350 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	60	90	1,5	0,12	80
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,11	0,21	190	250	2	0,15	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,08	0,18	160	210	2	0,15	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	70	130	1,5	0,12	100
			14	S31500	310 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	70	120	1,5	0,12	90
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,11	0,21	150	210	2	0,15	190
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,4	0,11	0,16	90	150	1,5	0,12	130
			15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,13	0,26	150	240	2	0,17	200
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,13	0,26	150	220	2	0,17	180
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,13	0,26	150	190	2	0,17	160
<b>N</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,11	0,23	100	200	2	0,15	180
			17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,11	0,23	100	180	2	0,15	150
			18,20		250 HB	0,5	9	0,11	0,23	100	150	2	0,15	130
<b>S</b>	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,13	0,26	200	400	2	0,18	280
<b>Titanium alloys</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	25	45	1,5	0,12	32
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	25	45	1,5	0,12	30
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,4	0,08	0,15	25	45	1,5	0,12	30
<b>H</b>	Steel Сталь	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,4	0,08	0,16	40	65	1,5	0,13	55
			37	T40	–	0,5	6,4	0,08	0,15	30	55	1,5	0,12	40
			38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	3,2	0,07	0,15	40	80	1	0,1	60
		11	40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,07	0,15	40	80	0,8	0,09	55
	Chilled cast iron Закаленный чугун		41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,07	0,11	30	60	0,5	0,09	40
	White cast iron Белый чугун													


**APKT 100304 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,11	0,2	190	330	2	0,14	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,11	0,2	190	300	2	0,14	220
			3		250 HB	0,5	9	0,11	0,2	190	250	2	0,14	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,09	0,16	150	240	2	0,12	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,09	0,16	150	210	2	0,12	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,09	0,14	130	190	2	0,11	150
			8		350 HB	0,5	9	0,09	0,14	130	170	2	0,11	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,4	0,07	0,14	90	150	1,5	0,11	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,4	0,07	0,14	90	130	1,5	0,11	120
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	60	110	1,5	0,1	100
			11		350 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	60	90	1,5	0,1	80
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,09	0,16	190	250	2	0,12	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,07	0,14	160	210	2	0,12	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	70	130	1,5	0,1	100
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	14	S31500	310 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	70	120	1,5	0,1	90
			12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,09	0,16	150	210	2	0,12	190
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,4	0,09	0,12	90	150	1,5	0,1	130
<b>N</b>	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,11	0,2	150	240	2	0,14	200
			15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,11	0,2	150	220	2	0,14	180
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,11	0,2	150	190	2	0,14	160
<b>S</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,09	0,17	100	200	2	0,12	180
			17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,09	0,17	100	180	2	0,12	150
			18,20		250 HB	0,5	9	0,09	0,17	100	150	2	0,12	130
<b>H</b>	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,11	0,2	200	400	2	0,16	280
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	25	45	1,5	0,1	32
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	25	45	1,5	0,1	30
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,4	0,07	0,11	25	45	1,5	0,1	30
<b>Titanium alloys</b>	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,4	0,07	0,12	40	65	1,5	0,11	55
			37	T40	–	0,5	6,4	0,07	0,11	30	55	1,5	0,1	40
			38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	3,2	0,06	0,11	40	80	1	0,09	60
<b>H</b>	Chilled cast iron Закаленный чугун	11	40	Ni-Hard 2	50 HRc	0,5	1,9	0,06	0,1	40	70	0,8	0,08	55
			38		55 HRc	0,5	1	0,06	0,09	40	60	0,5	0,07	50
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,06	0,09	30	60	0,5	0,07	40



**APKT 100312 PDTR-M A6M-A2, APKT 100316 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры			
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>	
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	330	2	0,2	250	
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	300	2	0,2	220	
			3		250 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	250	2	0,2	200	
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	240	2	0,18	200	
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	210	2	0,18	180	
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,11	0,19	130	190	2	0,16	150	
			8		350 HB	0,5	9	0,11	0,19	130	170	2	0,16	140	
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,4	0,08	0,19	90	150	1,5	0,16	130	
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,4	0,08	0,19	90	130	1,5	0,16	120	
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	60	110	1,5	0,14	100	
			11		350 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	60	90	1,5	0,14	80	
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,11	0,22	190	250	2	0,18	220	
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,08	0,19	160	210	2	0,18	190	
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	70	130	1,5	0,14	100	
			14	S31500	310 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	70	120	1,5	0,14	90	
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	210	2	0,18	190	
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,4	0,11	0,18	90	150	1,5	0,14	130	
			15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	240	2	0,2	200	
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	220	2	0,2	180	
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	190	2	0,2	160	
			17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	200	2	0,18	180	
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	180	2	0,18	150	
			18,20		250 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	150	2	0,18	130	
			12	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,13	0,28	200	400	2	0,22	280	
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1,5	0,14	32	
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1,5	0,14	30	
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1,5	0,14	30	
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,4	0,08	0,18	40	65	1,5	0,16	55	
			37	T40	–	0,5	6,4	0,08	0,16	30	55	1,5	0,14	40	
<b>H</b>	Steel Сталь	11	38	X100CrMo13, 440C,	45 HRc	0,5	3,2	0,07	0,16	40	80	1	0,12	60	
			38	G-X260NiCr42	50 HRc	0,5	1,9	0,07	0,14	40	70	0,8	0,11	55	
			38		55 HRc	0,5	1	0,07	0,12	40	60	0,5	0,11	50	
	Chilled cast iron Закаленный чугун		40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,07	0,16	40	80	0,8	0,12	50	
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,07	0,12	30	60	0,5	0,11	40	


**APKT 100332 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	330	1	0,29	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	300	1	0,29	220
			3		250 HB	0,5	9	0,13	0,28	190	250	1	0,29	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	240	1	0,25	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	210	1	0,25	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,11	0,19	130	190	1	0,22	150
			8		350 HB	0,5	9	0,11	0,19	130	170	1	0,22	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,4	0,08	0,19	90	150	1	0,22	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,4	0,08	0,19	90	130	1	0,22	120
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	60	110	1	0,2	100
			11		350 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	60	90	1	0,2	80
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,11	0,22	190	250	1	0,25	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,08	0,19	160	210	1	0,25	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	70	130	1	0,2	100
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	14	S31500	310 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	70	120	1	0,2	90
			12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,11	0,22	150	210	1	0,25	190
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,4	0,11	0,18	90	150	1	0,2	130
<b>N</b>	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	240	1	0,29	200
			15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	220	1	0,29	180
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,13	0,28	150	190	1	0,29	160
<b>S</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	200	1	0,25	180
			17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	180	1	0,25	150
			18,20		250 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	150	1	0,25	130
<b>H</b>	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,13	0,28	200	400	1	0,31	280
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1	0,2	32
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1	0,2	30
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,4	0,08	0,16	25	45	1	0,2	30
<b>Titanium alloys</b>	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,4	0,08	0,18	40	65	1	0,22	55
			37	T40	–	0,5	6,4	0,08	0,16	30	55	1	0,2	40
			38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	3,2	0,07	0,16	40	80	0,7	0,17	60
<b>H</b>	Steel Сталь	11	38	50 HRc	0,5	1,9	0,07	0,14	40	70	0,7	0,16	55	
			38	55 HRc	0,5	1	0,07	0,12	40	60	0,7	0,15	50	
			40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,07	0,16	40	80	0,7	0,17	50
	Chilled cast iron Закаленный чугун		41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,07	0,12	30	60	0,7	0,15	40
	White cast iron Белый чугун													


**APKT 100340 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры			
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>	
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,13	0,46	190	330	1	0,35	250	
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,13	0,46	190	300	1	0,35	220	
			3		250 HB	0,5	9	0,13	0,46	190	250	1	0,35	200	
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,11	0,36	150	240	1	0,3	200	
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,11	0,36	150	210	1	0,3	180	
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,11	0,32	130	190	1	0,27	150	
			8		350 HB	0,5	9	0,11	0,32	130	170	1	0,27	140	
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,4	0,08	0,32	90	150	1	0,27	130	
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,4	0,08	0,32	90	130	1	0,27	120	
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	60	110	1	0,24	100	
			11		350 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	60	90	1	0,24	80	
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,11	0,36	190	250	1	0,3	220	
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,08	0,32	160	210	1	0,3	190	
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	70	130	1	0,24	100	
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,11	0,36	150	210	1	0,3	190	
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,4	0,11	0,29	90	150	1	0,24	130	
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,13	0,46	150	240	1	0,35	200	
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,13	0,46	150	220	1	0,35	180	
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,13	0,46	150	190	1	0,35	160	
			17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,11	0,41	100	200	1	0,3	180	
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,11	0,41	100	180	1	0,3	150	
			18,20		250 HB	0,5	9	0,11	0,41	100	150	1	0,3	130	
			12	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,13	0,46	200	400	1	0,38	280	
<b>H</b>	Steel Сталь	10	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	25	45	1	0,24	32	
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	25	45	1	0,24	30	
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,4	0,08	0,26	25	45	1	0,24	30	
	Titanium alloys Титановые сплавы		36	TiAl6V4	–	0,5	6,4	0,08	0,29	40	65	1	0,27	55	
			37	T40	–	0,5	6,4	0,08	0,26	30	55	1	0,24	40	
	Steel Сталь	11	38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	3,2	0,07	0,26	40	80	0,7	0,21	60	
	Chilled cast iron Закаленный чугун		38		50 HRc	0,5	1,9	0,07	0,23	40	70	0,7	0,2	55	
	White cast iron Белый чугун		40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,07	0,26	40	80	0,7	0,21	50	
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,07	0,2	30	60	0,7	0,18	40	


**APKT 1604 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры			
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>	
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	330	4	0,23	250	
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	300	4	0,23	220	
			3		250 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	250	4	0,23	200	
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	240	4	0,2	200	
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	210	4	0,2	180	
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	15	0,15	0,22	130	190	4	0,18	150	
			8		350 HB	0,5	15	0,15	0,22	130	170	4	0,18	140	
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	10,7	0,12	0,22	90	150	3	0,18	130	
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	10,7	0,12	0,22	90	130	3	0,18	120	
			11	12Ni19	320 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	60	110	3	0,16	100	
			11		350 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	60	90	3	0,16	80	
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	15	0,15	0,25	190	250	4	0,2	220	
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	15	0,12	0,22	160	210	4	0,2	190	
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	70	130	3	0,16	100	
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	210	4	0,2	190	
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	10,7	0,15	0,2	90	150	3	0,16	130	
			15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	240	4	0,23	200	
<b>N</b>	Grey cast iron Серый чугун	7	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	220	4	0,23	180	
			16	No30B	250 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	190	4	0,23	160	
			17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	200	4	0,2	180	
<b>S</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	50005	200 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	180	4	0,2	150	
			18,20		250 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	150	4	0,2	130	
			12	AlSi12	130 HB	0,5	15	0,18	0,32	200	400	4	0,25	280	
<b>H</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3	0,16	32	
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3	0,16	30	
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3	0,16	30	
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	10,7	0,12	0,2	40	65	3	0,18	55	
			37	T40	–	0,5	10,7	0,12	0,18	30	55	3	0,16	40	
<b>H</b>	Steel Сталь	11	38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	5,4	0,1	0,18	40	80	2	0,14	60	
			38		50 HRc	0,5	3,2	0,1	0,16	40	70	1,5	0,13	55	
			38		55 HRc	0,5	1,6	0,1	0,14	40	60	1	0,12	50	
	Chilled cast iron Закаленный чугун		40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	4,3	0,1	0,18	40	80	1,5	0,14	50	
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1,6	0,1	0,14	30	60	1	0,12	40	


**APKT 160416 PDTR-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры			
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>	
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	330	5	0,23	250	
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	300	5	0,23	220	
			3		250 HB	0,5	15	0,18	0,32	190	250	5	0,23	200	
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	240	5	0,2	200	
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	210	5	0,2	180	
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	15	0,15	0,22	130	190	5	0,18	150	
			8		350 HB	0,5	15	0,15	0,22	130	170	5	0,18	140	
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	10,7	0,12	0,22	90	150	3,8	0,18	130	
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	10,7	0,12	0,22	90	130	3,8	0,18	120	
			11	12Ni19	320 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	60	110	3,8	0,16	100	
			11		350 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	60	90	3,8	0,16	80	
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	15	0,15	0,25	190	250	5	0,2	220	
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	15	0,12	0,22	160	210	5	0,2	190	
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	70	130	3,8	0,16	100	
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	15	0,15	0,25	150	210	5	0,2	190	
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	10,7	0,15	0,2	90	150	3,8	0,16	130	
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	240	5	0,23	200	
<b>N</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	8	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	220	5	0,23	180	
			16	No30B	250 HB	0,5	15	0,18	0,32	150	190	5	0,23	160	
			17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	200	5	0,2	180	
<b>S</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	9	17,19	50005	200 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	180	5	0,2	150	
			18,20		250 HB	0,5	15	0,15	0,28	100	150	5	0,2	130	
	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,5	15	0,18	0,32	200	400	5	0,25	280	
<b>H</b>	Steel Сталь	10	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3,8	0,16	32	
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3,8	0,16	30	
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	10,7	0,12	0,18	25	45	3,8	0,16	30	
	Titanium alloys Титановые сплавы		36	TiAl6V4	–	0,5	10,7	0,12	0,2	40	65	3,8	0,18	55	
			37	T40	–	0,5	10,7	0,12	0,18	30	55	3,8	0,16	40	
	Steel Сталь	11	38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	5,4	0,1	0,18	40	80	2,5	0,14	60	
	Chilled cast iron Закаленный чугун		38		50 HRc	0,5	3,2	0,1	0,16	40	70	1,9	0,13	55	
	White cast iron Белый чугун		40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	4,3	0,1	0,18	40	80	1,9	0,14	50	
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1,6	0,1	0,14	30	60	1,3	0,12	40	


**SEKN 1203 AFTN-M A6M-A2, SEKR 1203 AFTN-M A6M-A2, SEKT 1203 AFTN-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	7	0,18	0,46	190	330	3	0,34	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	7	0,18	0,46	190	300	3	0,34	220
			3		250 HB	0,5	7	0,18	0,46	190	250	3	0,34	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	7	0,15	0,36	150	240	3	0,3	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	7	0,15	0,36	150	210	3	0,3	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	7	0,15	0,32	130	190	3	0,27	150
			8		350 HB	0,5	7	0,15	0,32	130	170	3	0,27	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	5	0,12	0,32	90	150	2,3	0,27	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	5	0,12	0,32	90	130	2,3	0,27	120
			11	12Ni19	320 HB	0,5	5	0,12	0,26	60	110	2,3	0,24	100
			11		350 HB	0,5	5	0,12	0,26	60	90	2,3	0,24	80
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	7	0,15	0,32	190	250	3	0,27	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	7	0,12	0,29	160	210	3	0,27	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	5	0,12	0,26	70	130	2,3	0,24	100
			14	S31500	310 HB	0,5	5	0,12	0,26	70	120	2,3	0,24	90
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	7	0,15	0,32	150	210	3	0,27	190
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	5	0,15	0,26	90	150	2,3	0,24	130
			15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	7	0,18	0,46	150	240	3	0,34	200
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	7	0,18	0,46	150	220	3	0,34	180
			16	No30B	250 HB	0,5	7	0,18	0,46	150	190	3	0,34	160
			17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	7	0,15	0,41	100	200	3	0,3	180
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	50005	200 HB	0,5	7	0,15	0,41	100	180	3	0,3	150
			18,20		250 HB	0,5	7	0,15	0,41	100	150	3	0,3	130
			12	AlSi12	130 HB	0,5	7	0,18	0,46	200	400	3	0,37	280
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	5	0,12	0,26	25	45	2,3	0,24	32
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	5	0,12	0,26	25	45	2,3	0,24	30
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	5	0,12	0,26	25	45	2,3	0,24	30
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	5	0,12	0,29	40	65	2,3	0,27	55
			37	T40	–	0,5	5	0,12	0,26	30	55	2,3	0,24	40
	H	Steel Сталь	38	X100CrMo13, 440C,	45 HRc	0,5	2,5	0,1	0,26	40	80	1,5	0,21	60
			38	G-X260NiCr42	50 HRc	0,5	1,8	0,1	0,23	40	70	1,1	0,19	55
			38		55 HRc	0,5	1,5	0,1	0,2	40	60	0,8	0,18	50
			40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2	0,1	0,26	40	80	1,1	0,21	50
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1,5	0,1	0,2	30	60	0,8	0,18	40



## SPMT 060304TN-M A6M-A2

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
P	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,3	6	0,06	0,12	190	330	2,4	0,1	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,3	6	0,06	0,1	190	300	2,4	0,08	220
			3		250 HB	0,3	6	0,06	0,1	190	250	2,4	0,08	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,3	6	0,06	0,12	150	240	2,4	0,1	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,3	6	0,06	0,1	150	210	2,4	0,08	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,3	6	0,05	0,1	130	190	2,4	0,08	150
			8		350 HB	0,3	6	0,05	0,1	130	170	2,4	0,08	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,3	4,3	0,06	0,08	90	150	1,8	0,07	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,3	4,3	0,05	0,1	90	130	1,8	0,08	120
			11	12Ni19	320 HB	0,3	4,3	0,05	0,08	60	110	1,8	0,06	100
			11		350 HB	0,3	4,3	0,05	0,08	60	90	1,8	0,06	80
M	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,3	6	0,06	0,08	190	250	2,4	0,07	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,3	6	0,05	0,08	160	210	2,4	0,07	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,3	4,3	0,05	0,08	70	130	1,8	0,07	100
K	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,3	6	0,05	0,08	150	210	2,4	0,07	190
		13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,3	4,3	0,05	0,07	90	150	1,8	0,06	130	
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,3	6	0,05	0,14	150	240	2,4	0,12	200
N		15	EN-GJL-250,		200 HB	0,3	6	0,05	0,12	150	220	2,4	0,1	180
		16	No30B		250 HB	0,3	6	0,05	0,12	150	190	2,4	0,1	160
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,3	6	0,05	0,14	100	200	2,4	0,12	180
S		17,19	50005		200 HB	0,3	6	0,05	0,12	100	180	2,4	0,1	150
		18,20			250 HB	0,3	6	0,05	0,12	100	150	2,4	0,1	130
	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,3	6	0,08	0,14	200	400	2,4	0,12	280
H	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,3	4,3	0,04	0,08	25	45	1,8	0,06	32
		33	Inconel 700		250 HB	0,3	4,3	0,04	0,08	25	45	1,8	0,06	30
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	34	Stellite 21	350 HB	0,3	4,3	0,04	0,08	25	45	1,8	0,06	30
H	Steel Сталь	36	TiAl6V4		–	0,3	4,3	0,04	0,08	40	65	1,8	0,06	55
		37	T40		–	0,3	4,3	0,04	0,08	30	55	1,8	0,06	40
	Chilled cast iron Закаленный чугун	38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42		45 HRc	0,3	2,1	0,04	0,1	40	80	1,2	0,08	60
	White cast iron Белый чугун	40	Ni-Hard 2		50 HRc	0,3	1,3	0,04	0,08	40	70	0,9	0,06	55
		41	G-X300CrMo15		55 HRc	0,3	0,9	0,04	0,06	30	60	0,6	0,05	40


**SPMT 09T308 TN-M A6M-A2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры			
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>	
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,07	0,17	190	330	2,4	0,15	250	
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,06	0,15	190	300	2,4	0,13	220	
			3		250 HB	0,5	9	0,06	0,15	190	250	2,4	0,13	200	
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,07	0,17	150	240	2,4	0,15	200	
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,06	0,15	150	210	2,4	0,13	180	
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,05	0,13	130	190	2,4	0,11	150	
			8		350 HB	0,5	9	0,05	0,13	130	170	2,4	0,11	140	
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,5	0,07	0,15	90	150	1,8	0,13	130	
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,5	0,05	0,13	90	130	1,8	0,11	120	
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,5	0,05	0,1	60	110	1,8	0,08	100	
			11		350 HB	0,5	6,5	0,05	0,1	60	90	1,8	0,08	80	
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,07	0,12	190	250	2,4	0,1	220	
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,05	0,1	160	210	2,4	0,08	190	
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,5	0,05	0,1	70	130	1,8	0,08	100	
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	14	S31500	310 HB	0,5	6,5	0,05	0,08	70	120	1,8	0,07	90	
			12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,05	0,08	150	210	2,4	0,07	190	
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,5	0,05	0,08	90	150	1,8	0,07	130	
<b>N</b>	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,06	0,22	150	240	2,4	0,18	200	
			15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,06	0,22	150	220	2,4	0,18	180	
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,06	0,2	150	190	2,4	0,16	160	
<b>S</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,06	0,22	100	200	2,4	0,18	180	
			17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,05	0,22	100	180	2,4	0,18	150	
			18,20		250 HB	0,5	9	0,05	0,2	100	150	2,4	0,16	130	
<b>T</b>	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	130 HB	0,5	9	0,08	0,16	200	400	2,4	0,13	280	
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,5	0,04	0,12	25	45	1,8	0,1	32	
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,5	0,04	0,12	25	45	1,8	0,1	30	
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,5	0,04	0,12	25	45	1,8	0,1	30	
<b>H</b>	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,5	0,04	0,12	40	65	1,8	0,1	55	
			37	T40	–	0,5	6,5	0,04	0,12	30	55	1,8	0,1	40	
			38	X100CrMo13, 440C, G-X260NiCr42	45 HRc	0,5	3,2	0,04	0,12	40	80	1,2	0,1	60	
<b>H</b>	Steel Сталь	11	38	50 HRc	0,5	1,9	0,04	0,1	40	70	0,9	0,08	55		
			38	55 HRc	0,5	1,3	0,04	0,08	40	60	0,6	0,06	50		
			40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,04	0,08	40	80	0,9	0,06	50	
	Chilled cast iron Закаленный чугун		41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1,3	0,04	0,08	30	60	0,6	0,06	40	

**SPMT 120408 TN-M A6M-A2**


Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>P</b>	Unalloyed Нелегированный	1	1	C35, Ck45, 1020,	125 HB	0,5	9	0,13	0,29	190	330	3	0,18	250
			2	1045, 1060, 28Mn6	190 HB	0,5	9	0,13	0,29	190	300	3	0,18	220
			3		250 HB	0,5	9	0,13	0,29	190	250	3	0,18	200
	Low-alloyed Низколегированный	2	6	42CrMo4, St50,	180 HB	0,5	9	0,11	0,23	150	240	3	0,16	200
			4,6	Ck60, 4140, 4340,	230 HB	0,5	9	0,11	0,23	150	210	3	0,16	180
			5,7	100Cr6	280 HB	0,5	9	0,11	0,2	130	190	3	0,14	150
			8		350 HB	0,5	9	0,11	0,2	130	170	3	0,14	140
	High-alloyed Высоколегированный	3	10	X40CrMoV5, H13,	220 HB	0,5	6,5	0,08	0,2	90	150	2,3	0,14	130
			10	M42, D3, S6-5-2,	280 HB	0,5	6,5	0,08	0,2	90	130	2,3	0,14	120
			11	12Ni19	320 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	60	110	2,3	0,13	100
			11		350 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	60	90	2,3	0,13	80
<b>M</b>	Austenitic Аустенитный	4	14	304, 316,	180 HB	0,5	9	0,11	0,23	190	250	3	0,16	220
			14	X5CrNi18-19	240 HB	0,5	9	0,08	0,2	160	210	3	0,16	190
	Duplex Дуплексный	5	14	X2CrNiN23-4,	290 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	70	130	2,3	0,13	100
			14	S31500	310 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	70	120	2,3	0,13	90
<b>K</b>	Austenitic hardened Аустенитная закалка	6	12	410, X6Cr17,	200 HB	0,5	9	0,11	0,23	150	210	3	0,16	190
			13	17-4 PH, 430	42 HRc	0,5	6,5	0,11	0,18	90	150	2,3	0,13	130
	Grey cast iron Серый чугун	7	15	GG20, GG40,	150 HB	0,5	9	0,13	0,29	150	240	3	0,18	200
			15	EN-GJL-250,	200 HB	0,5	9	0,13	0,29	150	220	3	0,18	180
			16	No30B	250 HB	0,5	9	0,13	0,29	150	190	3	0,18	160
<b>N</b>	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	8	17,19	GGG40, GGG70,	150 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	200	3	0,16	180
			17,19	50005	200 HB	0,5	9	0,11	0,25	100	180	3	0,16	150
	Al (>8% Si)	12	25	AlSi12	250 HB	0,5	9	0,13	0,29	100	150	3	0,2	130
			25		130 HB	0,5	9	0,13	0,29	200	400	3	0,2	280
<b>S</b>	Heat resistant alloys Термостойкие сплавы	9	31,32	Incoloy 800	240 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	25	45	2,3	0,13	32
			33	Inconel 700	250 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	25	45	2,3	0,13	30
			34	Stellite 21	350 HB	0,5	6,5	0,08	0,16	25	45	2,3	0,13	30
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36	TiAl6V4	–	0,5	6,5	0,08	0,18	40	65	2,3	0,14	55
			37	T40	–	0,5	6,5	0,08	0,16	30	55	2,3	0,13	40
<b>H</b>	Steel Сталь	11	38	X100CrMo13, 440C,	45 HRc	0,5	3,2	0,07	0,16	40	80	1,5	0,11	60
			38	G-X260NiCr42	50 HRc	0,5	1,9	0,07	0,14	40	70	1,1	0,1	55
			38		55 HRc	0,5	1	0,07	0,13	40	60	0,8	0,1	50
	Chilled cast iron Закаленный чугун	40	Ni-Hard 2	400 HB	0,5	2,6	0,07	0,16	40	80	1,1	0,11	50	
			41	G-X300CrMo15	55 HRc	0,5	1	0,07	0,13	30	60	0,8	0,1	40

**SEGT 1204 AFEN-M D1M-B2**

Material group Группа материала	Material Материал	Gr. №	VDI Group VDI Класс	Material Examples Примеры материала	Hardness Твердость	D.O.C. [mm] Глубина резки [мм]		Feed Подача [мм/рев] [мм/об]		v <sub>c</sub> [m/min] [м/мин]		Suggested Starting Parameters Рекомендованные начальные параметры		
						min	max	min	max	min	max	D.O.C.	Feed	v <sub>c</sub>
<b>N</b>	Al (<8% Si)	13	21, 22, 23, 24	Si < 4 % 4 % < Si < 8 %	60 HB	0,3	9	0,12	0,35	400	1200	3	0,25	500
					100 HB	0,3	9	0,1	0,35	250	600	3	0,25	400
<b>S</b>	Copper alloys Медные сплавы	14	26, 27, 28	CuZn30	100 HB	0,3	9	0,1	0,35	100	800	3	0,25	300
					–	0,3	9	0,12	0,35	80	500	3	0,2	200
	Non-metallic Неметаллические материалы	15	29 30 –	Fiber Plastics Hard Rubber Graphite	–	0,3	9	0,12	0,35	80	300	3	0,2	150
	Titanium alloys Титановые сплавы	10	36 37	Ti 1 TiAl 6 V4	–	0,3	5	0,08	0,35	35	60	2	0,2	45
					–	0,3	5	0,08	0,28	28	45	2	0,2	35

## Cutting data recommendations for HS A31-A1

Рекомендации по параметрам резания для HS A31-A1

Material group группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	Cutting speed Скорость резания $v_c$ [m/min] [м/мин]			
			HS A31-A1			
			$f$ [mm/rev] [мм/об]			
			0,4–0,8	0,25–0,4	0,05–0,25	
P	Unalloyed steel <sup>1)</sup> Нелегированная сталь <sup>1)</sup>	≈ 0,15 % C annealed закаленная	125	140–200	230–300	290–360
		≈ 0,45 % C annealed закаленная	190	110–180	180–260	250–320
		≈ 0,45 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	250	90–180	110–180	140–210
		≈ 0,75 % C annealed закаленная	270	120–180	170–240	230–300
		≈ 0,75 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	130–150	80–150	140–210
	Low-alloy steel <sup>1)</sup> Низколегированная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	180	100–170	150–220	220–300
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	275	100–150	110–180	140–210
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	100–140	100–170	130–200
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	350	100–140	80–150	110–180
K	High-alloy steel and high alloy tool steel <sup>1)</sup> Высоколегированная сталь и высоколегированная инструментальная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	200	100–180	80–220	180–260
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	325	100–160	80–140	100–170
	Stainless steel <sup>1)</sup> Нержавеющая сталь <sup>1)</sup>	Ferritic/martensitic annealed Ферритная/мартенситная закаленная	200	100–170	130–200	180–260
		Martensitic hardened and temp. Мартенситная закаленная и отпущеная	240	100–140	80–150	150–210
	Grey cast iron Серый чугун	Perlitic/ferritic Перлитовый/ферритный	180	100–180	170–240	250–320
		Perlitic (martensitic) Перлитовый (мартенситный)	260	90–120	80–150	110–180
K	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	Ferritic Ферритный	160	100–150	110–180	140–210
		Perlitic Перлитовый	250	90–140	90–160	110–180
K	Malleable cast iron Ковкий чугун	Ferritic Ферритный	130	90–140	120–190	150–210
		Perlitic Перлитовый	230	90–120	100–150	110–180

<sup>1)</sup> and cast steel и литая сталь

Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

**Cutting data recommendations for A51-B1**

Рекомендации по параметрам резания для A51-B1

Material group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	Cutting speed Скорость резания $v_c$ [m/min] [м/мин]			
			A51-B1			
			$f$ [mm/rev] [мм/об]			
			0,4 – 0,8	0,25 – 0,4	0,05 – 0,25	
P	Unalloyed steel <sup>1)</sup> Нелегированная сталь <sup>1)</sup>	≈ 0,15 % C annealed закаленная	125	120 – 190	170 – 250	170 – 250
		≈ 0,45 % C annealed закаленная	190	100 – 180	150 – 200	150 – 220
		≈ 0,45 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	250	80 – 150	100 – 170	120 – 200
		≈ 0,75 % C annealed закаленная	270	100 – 170	80 – 140	140 – 200
		≈ 0,75 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	70 – 140	100 – 160	100 – 170
	Low-alloy steel <sup>1)</sup> Низколегированная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	180	90 – 160	140 – 200	140 – 200
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	275	90 – 140	100 – 160	100 – 180
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	85 – 130	100 – 150	100 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	350	80 – 120	80 – 140	90 – 170
	High-alloy steel and high alloy tool steel <sup>1)</sup> Высоколегированная сталь и высоколегированная инструментальная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	200	90 – 150	80 – 170	130 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	325	50 – 110	70 – 130	80 – 130
	Stainless steel <sup>1)</sup> Нержавеющая сталь <sup>1)</sup>	Ferritic/martensitic annealed Ферритная/мартенситная закаленная	200	90 – 140	120 – 180	140 – 180
		Martensitic hardened and temp. Мартенситная закаленная и отпущеная	240	85 – 120	80 – 140	100 – 140
M	Stainless steel <sup>1)</sup> Нержавеющая сталь <sup>1)</sup>	Austenitic <sup>2)</sup> , quenched Аустенитная <sup>2)</sup> , закаленная	180	90 – 110	100 – 130	100 – 130

<sup>1)</sup> and cast steel и литая сталь

<sup>2)</sup> and austenitic/ferritic и аустенитная/ферритная


Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

## Cutting data recommendations for IC A81-C1

Рекомендации по параметрам резания для IC A81-C1

Material group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	Cutting speed Скорость резания $v_c$ [m/min] [м/мин]			
			IC A81-C1			
			$f$ [mm/rev] [мм/об]			
			0,4 – 0,8	0,25 – 0,4	0,05 – 0,25	
P	Unalloyed steel <sup>1)</sup> Нелегированная сталь <sup>1)</sup>	≈ 0,15 % C annealed закаленная	125	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		≈ 0,45 % C annealed закаленная	190	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		≈ 0,45 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	250	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		≈ 0,75 % C annealed закаленная	270	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		≈ 0,75 % C hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	60 – 100	70 – 110	90 – 170
	Low-alloy steel <sup>1)</sup> Низколегированная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	180	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	275	70 – 110	70 – 110	90 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	300	60 – 100	70 – 110	90 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	350	55 – 80	70 – 110	90 – 170
M	High-alloy steel and high alloy tool steel <sup>1)</sup> Высоколегированная сталь и высоколегированная инструментальная сталь <sup>1)</sup>	Annealed закаленная	200	80 – 110	70 – 110	90 – 170
		Hardened and temp. закаленная и отпущеная	325	60 – 90	70 – 110	90 – 170
	Stainless steel <sup>1)</sup> Нержавеющая сталь <sup>1)</sup>	Ferritic/martensitic annealed Ферритная/мартенситная закаленная	200	90 – 130	70 – 110	90 – 170
		Martensitic hardened and temp. Мартенситная закаленная и отпущеная	240	70 – 110	70 – 110	90 – 170
M	Stainless steel <sup>1)</sup> Нержавеющая сталь <sup>1)</sup>	Austenitic <sup>2)</sup> , quenched Аустенитная <sup>2)</sup> , закаленная	180	70 – 100	90 – 140	110 – 170

<sup>1)</sup> and cast steel и литая сталь<sup>2)</sup> and austenitic/ferritic и аустенитная/ферритная

Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

**Cutting data recommendations for B41-D1**

Рекомендации по параметрам резания для B41-D1

Material Group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	B41-D1											
			Negative indexable inserts Негативные пластины ISO-P-System						Positive indexable inserts Позитивные пластины ISO-S-System					
			Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]	Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]		
<b>M</b>	Ferritic Ферритный	1.4000, 1.4002, 1.4003, 1.4006, 1.4016, 1.4104, 1.4113, 1.4313, 1.4742, 1.4762	180	M1	08	2	0,20	180–230	M1	04	1	0,15	180–230	
					12	3	0,30	180–230		08	2	0,25	180–230	
	Martensitic Мартенситный	1.4006, 1.4014, 1.4021, 1.4024, 1.4027, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122, 1.4724	320	M1	08	2	0,20	180–230	M1	04	1	0,15	180–230	
					12	3	0,30	180–230		08	2	0,25	180–230	
	Austenitic Аустенитный	1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311	180	M1	08	2	0,2	150–200	M1	04	1	0,15	150–200	
					12	3	0,3	150–200		08	2	0,20	150–200	

The above recommendations are given for wet machining. For dry machining the recommended values for the cutting speed have to be reduced by approx. 20%.

 Вышеприведенные рекомендации указаны для обработки с СОЖ. Для сухой обработки рекомендованная скорость резания  $v_c$  снижается примерно на 20%.

**Cutting data recommendations for B51-E1**

Рекомендации по параметрам резания для B51-E1

Material Group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твердость Бринелля HB	B51-E1										
			Negative indexable inserts Негативные пластины ISO-P-System					Positive indexable inserts Позитивные пластины ISO-S-System					
			Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]	Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]	
<b>M</b>	Ferritic Ферритный	1.4000, 1.4002, 1.4003, 1.4006, 1.4016, 1.4104, 1.4113, 1.4313, 1.4742, 1.4762	180	M1	08	2	0,2	130–200	M1	04	1	0,15	130–200
					12	3	0,3	130–200		08	2	0,25	130–200
					16	3,5	0,3	130–200					
				FM	04	1	0,15	130–200					
					08	2,5	0,25	130–200					
					12	3	0,3	130–200					
	Martensitic Мартенситный	1.4006, 1.4014, 1.4021, 1.4024, 1.4027, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122, 1.4724	320	M1	08	2	0,2	130–200	M1	04	1	0,15	130–200
					12	3	0,3	130–200		08	2	0,25	130–200
					16	3,5	0,3	130–200					
				FM	04	1	0,15	130–200					
					08	2,5	0,25	130–200					
					12	3	0,3	130–200					
<b>Austenitic</b> Аустенитный	1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311	180	M1	08	2	0,2	100–180	M1	04	1	0,15	100–180	
					12	3	0,3	100–180		08	2	0,20	100–180
					16	3,5	0,3	100–180					
				FM	04	1	0,15	100–180					
					08	2,5	0,25	100–180					
					12	3	0,3	100–180					
	1.4321, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4428, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4449, 1.4571	180	M1	08	2	0,2	100–180	M1	04	1	0,15	100–180	
					12	3	0,3	100–180		08	2	0,2	100–180
					16	3,5	0,3	100–180					
				FM	04	1	0,15	100–180					
					08	2,5	0,25	100–180					
					12	3	0,3	100–180					
					M	08	2	0,2					
						12	3	0,3	100–180				

The above recommendations are given for wet machining. For dry machining the recommended values for the cutting speed have to be reduced by approx. 20%.

Вышеприведенные рекомендации указаны для обработки с СОЖ. Для сухой обработки рекомендованная скорость резания  $v_c$  снижается примерно на 20 %.

**Cutting data recommendations for B71-G1**

Рекомендации по параметрам резания для B71-G1

Material Group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	B71-G1									
			Negative indexable inserts Негативные пластины ISO-P-System					Positive indexable inserts Позитивные пластины ISO-S-System				
			Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]	Geometry Геометрия	Corner radius Радиус при вершине	Recommended $a_p$ [mm] Рекомендованная толщина стружки $a_p$ [мм]	Recommended $f_n$ [mm/rev] Рекомендованная подача $f_n$ [мм/об]	Cutting speed $v_c$ [m/min] Скорость резания $v_c$ [м/мин]
<b>M</b>	Ferritic Ферритный	1.4000, 1.4002, 1.4003, 1.4006, 1.4016, 1.4104, 1.4113, 1.4313, 1.4742, 1.4762	180	MF	04	0,5	0,15	150–180				
					08	1	0,20	150–180				
					12	2	0,25	120–180				
				M	08	2	0,25	150–180	MR1	04	0,4	0,15
					12	3	0,30	150–180		08	1	0,20
					16	4	0,35	120–180				
				MR	08	3	0,35	140–180				
					12	4	0,45	140–180				
					16	5	0,50	120–160				
	Martensitic Мартенситный	1.4006, 1.4014, 1.4021, 1.4024, 1.4027, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122, 1.4724	320	MF	04	0,5	0,15	140–180				
					08	1	0,20	120–180				
					12	2	0,25	110–160				
				M	08	2	0,25	120–180	MR1	04	0,4	0,15
					12	3	0,30	110–160		08	1	0,20
					16	4	0,35	100–140				
				MR	08	3	0,35	110–160				
					12	4	0,45	100–140				
					16	5	0,50	90–130				
	Austenitic Аустенитный	1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311  1.4321, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4428, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4449	180	MF	04	0,5	0,15	150–180				
					08	1	0,20	150–180				
					12	2	0,25	120–180				
				M	08	2	0,25	120–180	MR1	04	0,4	0,15
					12	3	0,30	120–180		08	1	0,20
					16	4	0,35	140–180				
				MR	08	3	0,35	150–180				
					12	4	0,45	140–180				
					16	5	0,50	120–160				

The above recommendations are given for wet machining. For dry machining the recommended values for the cutting speed have to be reduced by approx. 20%.

Вышеприведенные рекомендации указаны для обработки с СОЖ. Для сухой обработки рекомендованная скорость резания  $v_c$  снижается примерно на 20 %.

**Cutting data recommendations for C21-I1 and HS C31-J1**  
 Рекомендации по параметрам резания для C21-I1 и HS C31-J1

Material group Группа материала	Material Материал	Brinell Hardness Твёрдость Бринелля HB	Cutting speed Скорость резания $v_c$ [m/min] [м/мин]			
			C21-I1, HS C31-J1			
			$f$ [mm/rev] [мм/об]			
			0,4–0,8	0,25–0,4	0,05–0,25	
K	Grey cast iron Серый чугун	Perlitic/ferritic Перлитовый/Ферритный	180	210–300	300–450	350–500
		Perlitic (martensitic) Перлитовый (мартенситный)	260	140–200	170–240	190–270
	Nodular graphite cast iron Чугун с шаровидным графитом	Ferritic Ферритный	160	150–210	180–260	210–300
		Perlitic Перлитовый	250	110–160	130–190	150–200
	Malleable cast iron Ковкий чугун	Ferritic Ферритный	130	200–280	220–300	240–330
		Perlitic Перлитовый	230	100–150	140–220	170–240



Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


# Minimill

Фрезы серии Minimill



<b>61</b> <b>Milling Cutters for Chamfering 30°, 45°, 60°</b> Фрезы для снятия фасок 30°, 45°, 60° CH19-..., CH20-..., CH21-... <b>61</b>	<b>61</b> <b>Milling Cutters for Chamfering 45°</b> Фрезы для снятия фасок 45° CH23-... <b>61</b>	<b>62</b> <b>Milling Cutters for Chamfering-Flaring 10° to 80°</b> Фрезы для снятия фасок с 10° до 80° CH25-... <b>62</b>
<b>63</b> <b>T Slot Milling Cutter</b> Т-образные фрезы TS26-... <b>63</b>	<b>64</b> <b>Drilling Endmill</b> Плунжерные фрезы DE27-... <b>64</b>	<b>65</b> <b>Spot Facing and Boring Milling Cutters</b> Фрезы для подрезки торцов, фрезы-развертки SF28-... <b>65</b>
<b>66</b> <b>180° Spot-Facing End Mills</b> Зенкеры 180° SF29-... <b>66</b>	<b>67</b> <b>180° Back Facing Milling Cutters</b> Обратные зенкеры 180° SF30-... <b>67</b>	<b>68</b> <b>Adjustement Boring Bars</b> Регулируемые оправки AB31-..., AB32-... <b>68</b>
<b>69</b> <b>Chamfering Milling Cutters</b> Фрезы для снятия фасок CH33-... CH34-... <b>69</b>		

CH19-..., CH20-..., CH21-...


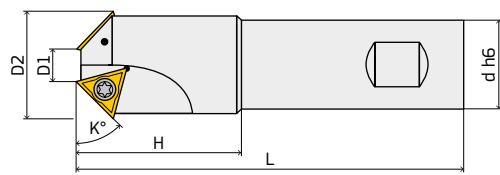


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D1	D2	L	H	d h6	Y°	Z				
<b>45°</b>											
CH19-016.01.45.11.2-0.1	1,2	16	70	20	12	45°	1	0,060	TCMT 1102 ...	VT25	BT08
CH19-021.02.45.11.2-0.1	6,2	21	90	35	20	45°	2	0,180			
CH19-0325.02.45.16.2-0.1	10,4	32,5	100	42	25	45°	2	0,380	TCMT 16T3 ...	VT40	BT15
<b>60°</b>											
CH20-016.01.60.11.2-0.1	5,4	16	70	20	12	60°	1	0,060	TCMT 1102 ...	VT25	BT08
CH20-026.02.60.11.2-0.1	15,8	26	90	35	20	60°	2	0,180			
CH20-035.02.60.16.2-0.1	20	35	100	39	25	60°	2	0,380	TCMT 16T3 ...	VT40	BT15
<b>30°</b>											
CH21-032.02.30.16.2-0.1	6	32	100	38	25	30°	2	0,380	TCMT 16T3 ...	VT40	BT15

Milling Cutters for Chamfering 45°

Фрезы для снятия фасок 45°

CH23-...

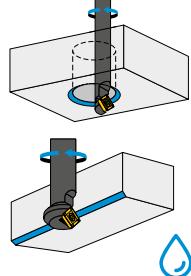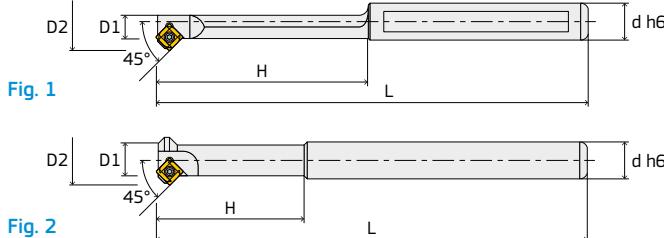

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	Fig.	D1	D2	L	H	d h6	Z				
CH23-004.01.45.06.2-0.1	1	4	10	80	28	12	1	0,060	SCMT 0602 ...	VT25	BT08
CH23-011.02.45.06.2-0.1	2	11	20	80	32	12	2	0,070			
CH23-012.01.45.09.2-0.1	1	12	23,7	100	37	20	1	0,190	SCMT 09T3 ...	VT40	BT15
CH23-016.02.45.09.2-0.1	2	16	28,8	100	32	16	2	0,150			
CH23-025.03.45.09.2-0.1	2	30	42,3	100	32	20	3	0,270			
Long models Удлиненные модели											
CH23-012L.01.45.09.2-0.1	1	12	23,7	200	37	20	1	0,420	SCMT 09T3 ...	VT40	BT15
CH23-016L.02.45.09.2-0.1	2	16	28,8	200	32	16	2	0,300			
CH23-025L.03.45.09.2-0.1	2	30	42,3	200	32	20	3	0,480			



Without coolant Без СОЖ




With coolant С СОЖ

CH25...




**Fig. 1**

With pocket TCMT 16T3 ...  
С кассетой TCMT 16T3 ...

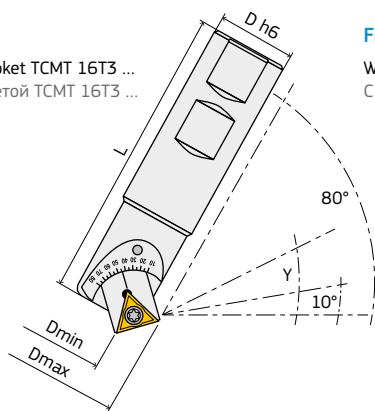

**Fig. 2**

With pocket SCMT 1204 ...  
С кассетой SCMT 1204 ...

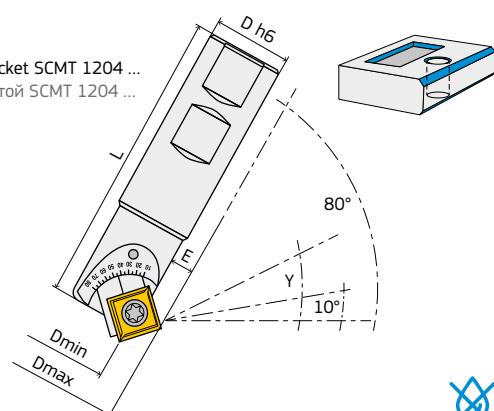

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]								Weight [kg] Вес [кг]	
	D_h6	L	Y	Fig. 1		Fig. 2				
				Dmin	Dmax	Dmin	Dmax	E		
CH25-020.01.1080.XX.2-0.1	20	95	—	—	—	—	—	—	0,320	
CH25-025.01.1080.XX.2-0.1	25	95	10°	5	32	7,5	30	2,7	0,330	
			20°	6	33	10	32	3,6		
			30°	7	34	13	32,5	4,3		
			40°	10	33	16,5	33,5	4,5		
			45°	11	33	17,5	33,5	4,6		
			50°	13	32	19	33,5	4,6		
			60°	16	31	22	33,5	4,3		
			70°	19	29	24,5	33,5	3,8		
CH25-025L.01.1080.XX.2-0.1	25	145	80°	23	27	27	31	3	0,530	
			—	—	—	—	—	—		
CH25-025XL.01.1080.XX.2-0.1	25	195	—	—	—	—	—	—	0,720	

**Spare Parts Запчасти**

Pocket Подкладка	Insert Пластина	Insert screw Зажимной винт	Pocket screw Крепежный винт	Key Ключ
T16NEW	TCMT16T3 ...	VT40	M6-16	BT15

**Spare Parts Запчасти**

Pocket Подкладка	Insert Пластина	Insert screw Зажимной винт	Pocket screw Крепежный винт	Key Ключ
S12NEW	SCMT1204 ...	VT40S	M6-16	BT20





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

TS26...

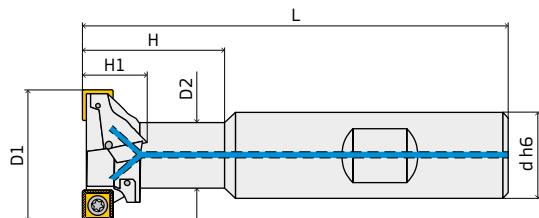

**NOTE**

For "T" slot cutters according to

DIN 650-UNI4788-ISO 299 norms

Для Т-образных фрез согласно

норме DIN 650-UNI4788-ISO 299



Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]								Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D1	D2	L	H	H1	d6	K	Z		SPMT 060304	VT25	BT08
TS26-021.02.90.06.2-0	21	11	76	26	9	16	1	2	0,100	SPMT 060304	VT25	BT08
TS26-025.04.90.06.2-0	25	13	82	31	11	16	2	4	0,100			
TS26-032.04.90.09.2-0	32	17	88	38	14	20	2	4	0,200	SPMT 09T308	VT355	BT15
TS26-040.04.90.09.2-0	40	21	108	50	17	25	2	4	0,400			
TS26-050.04.90.12.2-0	50	27	120	56	22	32	2	4	0,670	SPMT 120408	VT50	BT20

$a_e/D$	1 100%	0,5 50%	0,2 20% 0,1 10% 0,05 5% 0,02 2%
Kae	1	1	1,5 2,1 3 4,8

$a_e/D$	0,5–1 50–100%	0,2 20%	0,1 10%	0,05 5%
$v_c$	$v_c$ (min) ————— $v_c$ (max)			
	R ————— M ————— F			





Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

- $v_c$  Cutting speed [m/min] Скорость резания [м/мин]
- n Number of revolutions [rev/min] Количество оборотов [об/мин]
- $f_z$  Tooth feed [mm] Подача [мм]
- $f_n$  Feed/revolution [mm] Подача/обороты [мм]
- $v_f$  Feed speed [mm/min] Скорость подачи [мм/мин]
- Kae Correction factor Корректирующий фактор
- F Finishing, light machining Чистовая обработка
- M Medium machining, generic Средняя обработка
- R Roughing, heavy machining Черновая обработка
- Z Number of flutes Количество винтов
- K Factor of feed Подача
- $a_e$  Radial cutting depth Глубина резания

DE27-...

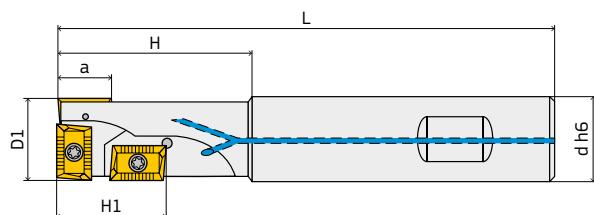

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]							Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D1	d h6	L	H	H1	a	Z				
DE27-020.03.90.10.2-1	20	20	90	35	17	9	3	0,200	APKT 1003 ...	VT25	BT08
DE27-025.03.90.10.2-1	25	25	110	50	19	9	3	0,360			
DE27-032.03.90.16.2-1	32	32	130	50	30	15	3	0,720	APKT 1604 ...	VT40	BT15
Long models Удлиненные модели											
DE27-020L.03.90.10.2-1	20	20	150	30	17	9	3	0,320	APKT 1003 ...	VT25	BT08
DE27-025L.03.90.10.2-1	25	25	150	50	19	9	3	0,500			
Long models Удлиненные модели											
DE27-020XL.03.90.10.2-1	20	20	180	30	17	9	3	0,390	APKT 1003 ...	VT25	BT08
DE27-025XL.03.90.10.2-1	25	25	200	50	19	9	3	0,680			
DE27-032XL.03.90.16.2-1	32	32	220	50	30	15	3	1,250	APKT 1604 ...	VT40	BT15




Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SF28-...

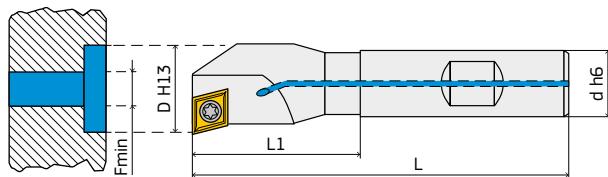

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	L	L1	d <sub>h6</sub>	Fmin	Z				
SF28-010.01.90.06.2-0.1	10	85	15	12	4	1	0,060	CCMT 060204		
SF28-011.01.90.06.2-0.1	11	85	15	12	4	1	0,060			
SF28-012.01.90.06.2-0.1	12	85	18	12	4	1	0,070			
SF28-013.01.90.06.2-0.1	13	85	23	12	5	1	0,070			
SF28-014.01.90.06.2-0.1	14	85	23	12	5	1	0,070			
SF28-015.01.90.06.2-0.1	15	85	30	12	5	1	0,070			
SF28-016.01.90.09.2-0.1	16	85	30	12	5	1	0,070			
SF28-017.01.90.09.2-0.1	17	95	30	16	6	1	0,120			
SF28-018.01.90.09.2-0.1	18	95	40	16	6	1	0,120			
SF28-019.01.90.09.2-0.1	19	95	40	16	6	1	0,130			
SF28-020.01.90.09.2-0.1	20	95	40	16	5	1	0,140			
SF28-021.01.90.09.2-0.1	21	95	42	16	5	1	0,140			
SF28-022.01.90.09.2-0.1	22	95	42	16	6	1	0,140			
SF28-023.01.90.09.2-0.1	23	95	42	16	6	1	0,170			
SF28-024.01.90.09.2-0.1	24	95	42	16	6	1	0,280			
SF28-025.01.90.09.2-0.1	25	95	42	16	8	1	0,300			
SF28-026.01.90.09.2-0.1	26	120	56	20	8	1	0,300			
SF28-027.01.90.09.2-0.1	27	120	56	20	8	1	0,310			
SF28-028.01.90.09.2-0.1	28	120	56	20	10	1	0,320			
SF28-029.01.90.09.2-0.1	29	120	56	20	10	1	0,320			
SF28-030.01.90.09.2-0.1	30	120	56	20	10	1	0,340			
SF28-031.01.90.09.2-0.1	31	120	56	20	12	1	0,360			
SF28-032.01.90.09.2-0.1	32	120	56	20	12	1	0,360			
SF28-033.01.90.09.2-0.1	33	120	56	20	12	1	0,360			




Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SF29-...

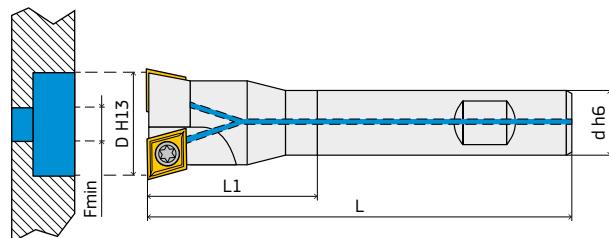

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	L	L1	d h6	Fmin	Z		CCMT 060204	VT25	BT08
SF29-015.02.180.06.2-0.1	15	92	30	12	5	2	0,070			
SF29-016.02.180.06.2-0.1	16	92	30	12	5	2	0,070			
SF29-017.02.180.06.2-0.1	17	94	32	16	6	2	0,120			
SF29-0175.02.180.06.2-0.1	17,5	96	40	16	6,5	2	0,120			
SF29-018.02.180.06.2-0.1	18	97	41	16	7	2	0,120			
SF29-019.02.180.06.2-0.1	19	100	41	16	8	2	0,130			
SF29-020.02.180.06.2-0.1	20	102	41	16	9	2	0,140			
SF29-021.02.180.06.2-0.1	21	105	41	16	10	2	0,150			
SF29-022.02.180.06.2-0.1	22	110	41	16	11	2	0,160			
SF29-023.02.180.06.2-0.1	23	112	41	16	12	2	0,170			
SF29-024.02.180.06.2-0.1	24	115	41	16	13	2	0,180			
SF29-025.02.180.09.2-0.1	25	120	40	16	8	2	0,180	CCMT 09T304	VT40	BT15
SF29-026.02.180.09.2-0.1	26	125	55	20	9	2	0,270			
SF29-027.02.180.09.2-0.1	27	128	55	20	10	2	0,300			
SF29-028.02.180.09.2-0.1	28	130	55	20	11	2	0,310			
SF29-029.02.180.09.2-0.1	29	132	55	20	12	2	0,330			
SF29-030.02.180.09.2-0.1	30	134	55	20	13	2	0,340			
SF29-031.02.180.09.2-0.1	31	136	55	20	14	2	0,350			
SF29-032.02.180.09.2-0.1	32	138	55	20	15	2	0,370			
SF29-033.02.180.09.2-0.1	33	140	55	20	16	2	0,390			
SF29-034.02.180.09.2-0.1	34	140	60	25	16	2	0,540			
SF29-035.02.180.09.2-0.1	35	140	60	25	17	2	0,550			
SF29-036.02.180.09.2-0.1	36	140	60	25	18	2	0,560			
SF29-037.02.180.09.2-0.1	37	140	60	25	19	2	0,580			
SF29-038.02.180.09.2-0.1	38	140	60	25	20	2	0,590			
SF29-039.02.180.09.2-0.1	39	140	60	25	21	2	0,610			
SF29-040.02.180.09.2-0.1	40	140	60	25	22	2	0,620			
SF29-041.02.180.09.2-0.1	41	140	60	25	23	2	0,640			
SF29-042.02.180.09.2-0.1	42	140	60	25	24	2	0,650			
SF29-043.02.180.12.2-0.1	43	150	70	25	24	2	0,670	CCMT 120404	VT50	BT20
SF29-044.02.180.12.2-0.1	44	150	70	25	24	2	0,690			
SF29-045.02.180.12.2-0.1	45	150	70	25	24	2	0,700			
SF29-046.02.180.12.2-0.1	46	150	70	25	24	2	0,720			
SF29-047.02.180.12.2-0.1	47	150	70	25	24	2	0,740			
SF29-048.02.180.12.2-0.1	48	150	70	25	24	2	0,760			




Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

SF30...

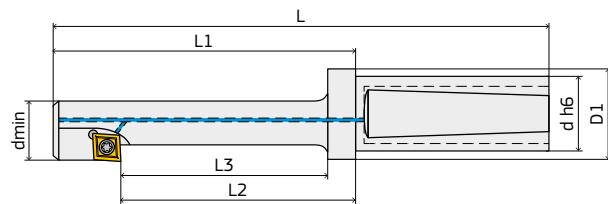

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]									Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	Dmin	L	l1	L2	L3	dh6	D1	e		CCMT 060204	VT25	BT08
SF30-018NC.01.90.06.2-0.1	18	10,5	112	62	47	40	20	25	4	0,170			
SF30-020.01.90.06.2-0.1	20	13	117	67	52	45	20	25	3,75	0,180			
SF30-024.01.90.06.2-0.1	24	15	122	72	57	50	20	25	4,75	0,190			
SF30-026.01.90.06.2-0.1	26	17	132	82	67	60	20	25	5	0,210			
SF30-030.01.90.06.2-0.1	30	19	142	92	77	65	20	25	6	0,250			
SF30-033.01.90.09.2-0.1	33	21	152	102	82	75	20	25	6,5	0,270	CCMT 09T304	VT40	BT15
SF30-036.01.90.09.2-0.1	36	23	173	113	93	85	32	40	7	0,630			
SF30-040.01.90.09.2-0.1	40	25	183	123	103	95	32	40	8	0,670			
SF30-043.01.90.09.2-0.1	43	30	183	123	103	95	32	40	7	0,860			
SF30-048.01.90.09.2-0.1	48	33	223	163	143	135	32	40	8	1,120			
SF30-053.01.90.12.2-0.1	53	36	210	140	–	110	40	–	9	1,420	CCMT 120404	VT50	BT20
SF30-057.01.90.12.2-0.1	57	39	220	150	–	120	40	–	9,5	1,620			
SF30-066.01.90.12.2-0.1	66	45	245	165	–	135	50	–	11	2,620			
SF30-076.01.90.12.2-0.1	76	52	265	185	–	155	50	–	12,5	3,250			

$v_e = 50-80 \text{ m/min}$   
 $f = 0,08-0,1 \text{ mm/rev}$

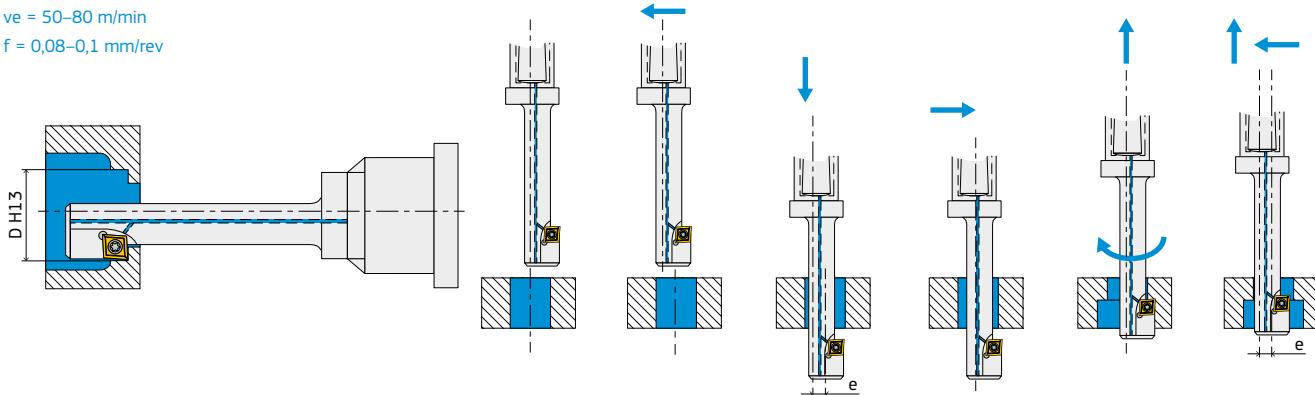


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5


Fig. 6



Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

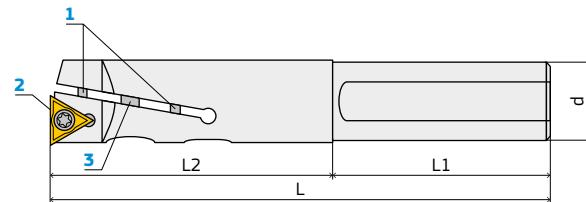**AB31-..., AB32-...**


Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]						Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти			
	L	L1	L2	d	Dmin	Dmax		Adjust screw Защитный винт <b>1</b>	Insert screw Винт пластины <b>2</b>	Clampscrew Зажимной винт <b>3</b>	Insert Пластина
AB31-020.01.90.11.2-0.1	120	60	60	20	20	25	0,270	RE 3	VT25	BL 3	TCMT 1102 ...
AB31-025.01.90.16.2-0.1	140	70	70	25	25	30	0,480	RE 4	VT40	BL 4	TCMT 16T3 ...
AB31-030.01.90.16.2-0.1	160	70	90	25	30	35	0,620	RE 5	VT40	BL 5	TCMT 16T3 ...
AB31-035.01.90.16.2-0.1	170	70	100	32	35	40	1,050	RE 6	VT40	BL 6	TCMT 16T3 ...
AB31-040.01.90.16.2-0.1	190	70	120	32	40	45	1,400	RE 7	VT40	BL 7	TCMT 16T3 ...
AB31-045.01.90.16.2-0.1	220	70	150	32	45	50	2,040	RE 8	VT40	BL 10	TCMT 16T3 ...
AB32-010.01.90.06.2-0.1	100	70	30	10	10	12	0,070	RE 1	VT25	BL 0	CCMT 0602 ...
AB32-012.01.90.06.2-0.1	105	70	30	12	12	15	0,100	RE 1	VT25	BL 1	CCMT 0602 ...
AB32-015.01.90.06.2-0.1	110	60	50	16	15	20	0,170	RE 2	VT25	BL 2	CCMT 0602 ...
AB32-020.01.90.06.2-0.1	120	60	60	20	20	25	0,270	RE 3	VT25	BL 3	CCMT 0602 ...
AB32-025.01.90.09.2-0.1	140	70	70	25	25	30	0,480	RE 4	VT35	BL 4	CCMT 09T3 ...
AB32-030.01.90.09.2-0.1	160	70	90	25	30	35	0,620	RE 5	VT35	BL 5	CCMT 09T3 ...
AB32-035.01.90.09.2-0.1	170	70	100	32	35	40	1,050	RE 6	VT35	BL 6	CCMT09T3 ...
AB32-040.01.90.09.2-0.1	190	70	120	32	40	45	1,400	RE 7	VT35	BL 7	CCMT 09T3 ...
AB32-045.01.90.09.2-0.1	220	70	150	32	45	50	2,040	RE 8	VT35	BL 10	CCMT 09T3 ...
<b>Long models Удлиненные модели</b>											
AB31-020L.01.90.11.2-0.1	150	70	80	20	20	25	0,370	RE 3	VT25	BL 3	TCMT 1102 ...
AB31-025L.01.90.16.2-0.1	170	70	100	25	25	30	0,580	RE 4	VT40	BL 4	TCMT 16T3 ...
AB31-030L.01.90.16.2-0.1	190	70	120	25	30	35	0,720	RE 5	VT40	BL 5	TCMT 16T3 ...
AB31-035L.01.90.16.2-0.1	220	70	150	32	35	40	1,150	RE 6	VT40	BL 6	TCMT 16T3 ...




Without coolant Без СОЖ




With coolant С СОЖ

CH33-...

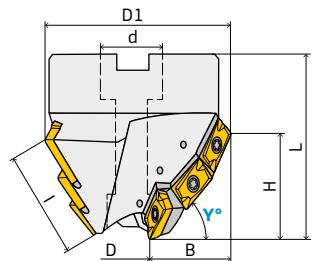

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]											Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	D1	d	L	B	I	Y°	H	Z	K	APKT 1003 ...	VT25	BT08		
CH33-056.09.45.10.2-1	17	56	22	50	17,8	27,5	45°	19	9	3	0,470				
CH33-045.09.60.10.2-1	17	45	16	50	13	27,5	60°	24	9	3	0,280				
CH33-065.09.30.10.2-1	17	65	22	50	24	27,5	30°	13	9	3	0,600				
CH33-070.09.15.10.2-1	17	70	22	50	27	27,5	15°	7	9	3	0,770				
CH33-033.09.75.10.2-1	19	33	16	60	7	27,5	75°	27	9	3	0,270				
CH33-060.09.40.10.2-1	17	60	22	50	19	27,5	40°	17	9	3	0,520				
CH33-069.09.20.10.2-1	17	69	22	50	26	27,5	20°	9	9	3	0,700				

CH34-...

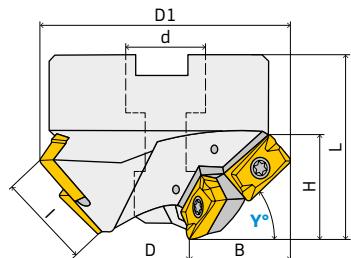

Ordering Code Код	Dimensions [mm] Размеры [мм]											Weight [kg] Вес [кг]	Spare Parts Запчасти		
	D	D1	d	L	B	I	Y°	H	Z	K	APKT 1604 ...	VT40	BT15		
CH34-0778.06.45.16.2-1	35	77,8	27	50	21,4	30	45°	21,5	6	3	0,780				
CH34-065.06.60.16.2-1	35	65	27	50	15,1	30	60°	26,5	6	3	0,580				
CH34-088.06.30.16.2-1	35	88	27	50	26,5	30	30°	15,0	6	3	1,000				
CH34-094.06.15.16.2-1	35	94	27	50	29,5	30	15°	8,0	6	3	1,190				
CH34-0507.06.75.16.2-1	35	50,7	22	60	8	30	75°	29,5	6	3	0,460				
CH34-084.06.40.16.2-1	35	84	27	50	24,5	30	40°	19	6	3	0,860				
CH34-091.06.20.16.2-1	35	91	27	50	28,5	30	20°	10	6	3	1,130				
CH34-073.06.50.16.2-1	35	73	27	50	18	30	50°	23	6	3	0,820				



Without coolant Без СОЖ



With coolant С СОЖ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Solid Carbide Tools

Твердосплавные инструменты



<p><b>73</b></p> <p><b>Solid Carbide Milling Cutters</b></p> <p>Твердосплавные фрезы</p> <p>Symbol Navigator Обзор символов <b>73</b></p> <p>Application Применение <b>74</b></p> <p>Slot Drills (2-fluted), Centre Cutting Фрезы для образования пазов (2-лезвийные), с центральным резом <b>75</b></p> <p>KTU 02N...</p> <p>Ball Nose Slot Drills (2-fluted), Centre Cutting Фрезы для образования пазов со сферическим концом (2-лезвийные), с центральным резом <b>76</b></p> <p>KTU 02B...</p> <p>Slot Drills (3-fluted), Centre Cutting Фрезы для образования пазов (3-лезвийные), с центральным резом <b>77</b></p> <p>KTU 03N...</p> <p>End Mills (4-fluted), Centre Cutting фрезы (4-лезвийные), с центральным резом <b>78</b></p> <p>KTU 04N...</p> <p>High-performance End Mills, Centre Cutting Высокоэффективные концевые фрезы, с центральным резом <b>79</b></p> <p>KTU 04N...</p> <p>Roughing End Mills (Fine Teeth), Centre Cutting Концевые фрезы для черновой обработки (тонкие зубья), с центральным резом <b>80</b></p> <p>KTU 04R..., KTU 05R...</p> <p>High-performance Finishing End Mills, Centre Cutting Высокоэффективные концевые фрезы для чистовой обработки, с центральным резом <b>81</b></p> <p>KTU 06N..., KTU 08N...</p> <p>End Mills Alu, Centre Cutting Концевые Алю-фрезы, с центральным резом <b>82</b></p> <p>KTA 02W...; KTA 03W...; KTA 03W...</p> <p>End Mills, Centre Cutting Концевые фрезы, с центральным резом <b>85</b></p> <p>KTH 04N...</p> <p>Hard Multi-tooth End Mills, Centre Cutting Твердые многозубые концевые фрезы, с центральным резом <b>86</b></p> <p>KTH 06N..., KTH 08N...</p>	<p><b>88</b></p> <p><b>Solid Carbide Drills</b></p> <p>Твердосплавные сверла</p> <p>Symbol Navigator Обзор символов <b>88</b></p> <p>KD3D...</p> <p>KD3DC...</p> <p>KD5DC...</p> <p>Cutting Values Параметры резания <b>96</b></p>	<p><b>98</b></p> <p><b>Technical Hints</b></p> <p>Технические рекомендации</p> <p>Ramping Врезание под углом <b>98</b></p> <p>Formulas Формулы <b>98</b></p> <p>Calculation of Approach Angle <math>\phi_s</math> Расчет угла врезания <math>\phi_s</math> <b>99</b></p>
<p><b>100</b></p> <p><b>Attachment</b></p> <p>Приложения</p> <p>Dimensions, units and application formulas Размеры, единицы и формулы <b>100</b></p> <p>Solutions of Problems in Milling Решение проблем <b>101</b></p> <p>Material Comparison Chart Сравнительная таблица материалов <b>102</b></p>		

## Symbol Navigator

Обзор символов

### Application Применение

Slotting Пазы	Roughing Черновая обработка	Ramping Врезание под углом	Helix Сpirальное врезание	Drilling Сверление	Finishing Чистовая обработка	Copying Профильное фрезерование

### Shank form Форма хвостовика



To DIN 6535  
По DIN 6535

### Standard Норма




To DIN  
По DIN

### Type Тип



Application range similar to DIN 1836  
Область применения, аналог DIN 1836

### Length Длина

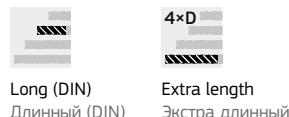

Long (DIN)  
Длинный (DIN)

Extra length  
Экстра длинный

### Number of cutting edges Количество режущих кромок



Number of major cutting edges  
Количество главных режущих кромок

### Helix angle Угол спирали



Size of helix angle / number of different helix angles  
Углы наклона / количество разных углов наклона

### Cutting edge form Форма резки



Corner chamfer  
Фаска

### Rake angle Угол наклона



Rake angle of circumference cutting edges  
Угол наклона режущих кромок

### Feed Подача



For lateral feed  
Для бокового движения



For lateral feed and oblique plunging  
Для бокового и наклонного движения



For lateral feed, oblique plunging and drilling  
Для бокового и наклонного движения и сверления

### Coating Покрытие



With coating  
С покрытием



Without coating  
Без покрытия

**Application**

Применение

Name Название	Application Применение
KTU Konrad Tools Universal	For steel, stainless steel, cast materials, aluminium, titanium alloys, hardened steel up to 54 HRC Для стали, нержавеющей стали, чугуна, алюминия, титановых сплавов, закаленной стали до 54 HRC
KTA Konrad Tools Aluminium	For aluminium Для алюминия
KTH Konrad Tools Hardened	For hardened steel up to 63 HRC, cast materials, steel Для закаленной стали до 63 HRC, чугуна и стали



**Slot Drills (2-fluted), Centre Cutting**

Фрезы для образования пазов (2-лезвийные), с центральным резом

**KTU 02N...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

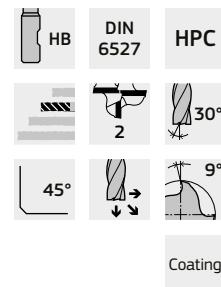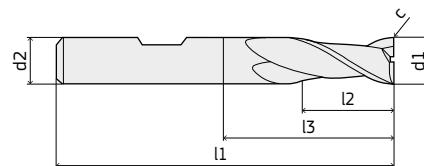

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTU 02N060-020	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	2,000	6,000	57,00	6,00	9,40	0,03	2
KTU 02N070-030		3,000	6,000	57,00	7,00	11,90	0,05	2
KTU 02N080-040		4,000	6,000	57,00	8,00	13,40	0,05	2
KTU 02N100-050		5,000	6,000	57,00	10,00	16,90	0,05	2
KTU 02N100-060		6,000	6,000	57,00	10,00	21,00	0,05	2
KTU 02N130-070		7,000	8,000	63,00	13,00	22,40	0,10	2
KTU 02N160-080		8,000	8,000	63,00	16,00	27,00	0,10	2
KTU 02N160-090		9,000	10,000	72,00	16,00	27,40	0,10	2
KTU 02N190-100		10,000	10,000	72,00	19,00	32,00	0,10	2
KTU 02N220-120		12,000	12,000	83,00	22,00	38,00	0,10	2

**Cutting values: Slotting\* and roughing**

Параметры резания: образование пазов\* и черновая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø								
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	2	4	6	8	10	12
<b>P</b>	Steel Сталь	≤ 850 N/mm <sup>2</sup>	0,5×d	1×d	125	0,013	0,018	0,025	0,032	0,042	0,049	0,063	0,07	
		850–1400 N/mm <sup>2</sup>	0,5×d	1×d	95	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
<b>M</b>	Stainless steel Нержавеющая сталь	≤ 750 N/mm <sup>2</sup>	0,5×d	1×d	85	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
		≥ 750 N/mm <sup>2</sup>	0,5×d	1×d	50	0,007	0,01	0,015	0,018	0,027	0,03	0,039	0,048	
<b>K</b>	Cast mat. Чугун	≥ 240 HB 30	0,5×d	1×d	100	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
<b>N</b>	Aluminium Алюминий	≤ 7 % Si	1×d	1×d	160	0,013	0,018	0,025	0,032	0,042	0,049	0,063	0,07	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

 \*\* For slotting with a<sub>e</sub> = 0,02×d the cutting speed v<sub>c</sub> can be increased by 50%.

 Для обработки a<sub>e</sub> = 0,02×d скорость резания v<sub>c</sub> может увеличиться на 50%.

 All recommendations are valid for coated tools. For bright milling cutters please v<sub>c</sub> -40% and f<sub>z</sub> -25%!

 Все рекомендации действительны для инструмента с покрытием. Для инструмента без покрытия необходимо v<sub>c</sub> -40% и f<sub>z</sub> -25%!



**Ball Nose Slot Drills (2-fluted), Centre Cutting**

Фрезы для образования пазов со сферическим концом (2-лезвийные), с центральным резом

**KTU 02B...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

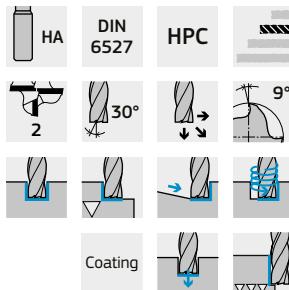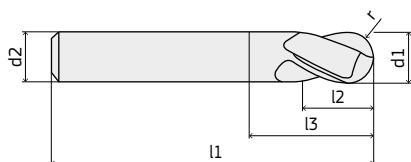

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]						z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3	r	
KTU 02B020-010	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	1,000	3,000	38,00	2,00	3,90	0,50	2
KTU 02B030-015		1,500	3,000	38,00	3,00	6,40	0,75	2
KTU 02B060-020		2,000	6,000	57,00	6,00	9,40	1,00	2
KTU 02B070-030		3,000	6,000	57,00	7,00	11,90	1,50	2
KTU 02B080-040		4,000	6,000	57,00	8,00	13,40	2,00	2
KTU 02B100-050		5,000	6,000	57,00	10,00	16,90	2,50	2
KTU 02B100-060		6,000	6,000	57,00	10,00	21,00	3,00	2
KTU 02B160-080		8,000	8,000	63,00	16,00	27,00	4,00	2
KTU 02B190-100		10,000	10,000	72,00	19,00	32,00	5,00	2
KTU 02B220-120		12,000	12,000	83,00	22,00	38,00	6,00	2
KTU 02B220-140		14,000	14,000	83,00	22,00	38,00	7,00	2
KTU 02B260-160		16,000	16,000	92,00	26,00	44,00	8,00	2
KTU 02B260-180		18,000	18,000	92,00	26,00	44,00	9,00	2
KTU 02B320-200		20,000	20,000	104,00	32,00	54,00	10,00	2

**Cutting values: Slotting\* and roughing**

Параметры резания: образование пазов\* и черновая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f_z [mm/tooth] with nom. Ø f_z [мм/зуб] с Ø								
						a_p	a_e**	v_c	2	4	6	8	10	12
P	Steel Сталь	$\leq 850 \text{ N/mm}^2$ $850\text{--}1400 \text{ N/mm}^2$	0,5×d 0,5×d	0,4×d 0,3×d	175 140	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15	
M	Stainless steel Нержавеющая сталь	$\leq 750 \text{ N/mm}^2$ $\geq 750 \text{ N/mm}^2$	1×d 1×d	0,1×d 0,1×d	126 56	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15	
N	Aluminium Алюминий	$\leq 7 \% \text{ Si}$	1×d	0,3×d	196	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15	
S	Ti sp. alloys Титановые сплавы	$\leq 1300 \text{ N/mm}^2$	1×d	0,1×d	56	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1	
H	Hardened steel Закаленная сталь	up to 54 HRC	0,05×d	0,05×d	70	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life, for hard machining air cooling is recommended.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента. Для жесткой обработки рекомендуется охлаждение воздухом.

\*\* For HSC-finishing with  $a_e = 0,02 \times d$  the cutting speed  $v_c$  can be increased by 50%.Для HSC чистовой обработки с  $a_e = 0,02 \times d$  скорость резания  $v_c$  может увеличиться на 50%.



## Slot Drills (3-fluted), Centre Cutting

Фрезы для образования пазов (3-лезвийные), с центральным резом

## KTU 03N...

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

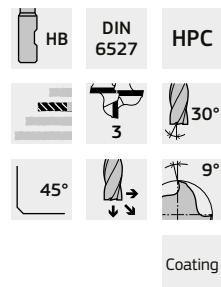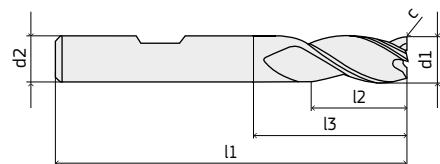

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTU 03N060-020	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	2,000	6,000	57,00	6,00	10,40	0,03	3
KTU 03N070-025		2,500	6,000	57,00	7,00	11,40	0,05	3
KTU 03N070-030		3,000	6,000	57,00	7,00	11,40	0,05	3
KTU 03N070-035		3,500	6,000	57,00	7,00	11,40	0,05	3
KTU 03N080-040		4,000	6,000	57,00	8,00	13,90	0,05	3
KTU 03N080-045		4,500	6,000	57,00	8,00	13,90	0,05	3
KTU 03N100-050		5,000	6,000	57,00	10,00	16,90	0,05	3
KTU 03N100-060		6,000	6,000	57,00	10,00	21,00	0,05	3
KTU 03N130-070		7,000	8,000	63,00	13,00	21,90	0,10	3
KTU 03N160-080		8,000	8,000	63,00	16,00	27,00	0,10	3
KTU 03N160-090		9,000	10,000	72,00	16,00	27,40	0,10	3
KTU 03N190-100		10,000	10,000	72,00	19,00	32,00	0,10	3
KTU 03N220-120		12,000	12,000	83,00	22,00	38,00	0,10	3
KTU 03N220-140		14,000	14,000	83,00	22,00	38,00	0,15	3
KTU 03N260-160		16,000	16,000	92,00	26,00	44,00	0,15	3
KTU 03N260-180		18,000	18,000	92,00	26,00	44,00	0,15	3
KTU 03N320-200		20,000	20,000	104,00	32,00	54,00	0,15	3

## Cutting values: Slotting\* and roughing

Параметры резания: образование пазов\* и черновая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	$f_z$ [mm/tooth] with nom. Ø $f_z$ [мм/зуб] с Ø								
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	2	4	6	8	10	12
P	Steel Сталь	$\leq 850 \text{ N/mm}^2$ $850\text{--}1400 \text{ N/mm}^2$	0,5×d 1×d	125 95	0,013 0,01	0,018 0,015	0,025 0,02	0,032 0,024	0,042 0,033	0,049 0,039	0,063 0,048	0,057 0,057	0,07 0,07	0,07 0,07
M	Stainless steel Нержавеющая сталь	$\leq 750 \text{ N/mm}^2$ $\geq 750 \text{ N/mm}^2$	0,5×d 1×d	85 50	0,01 0,007	0,015 0,01	0,02 0,015	0,024 0,018	0,033 0,027	0,039 0,03	0,048 0,039	0,057 0,048	0,057 0,048	0,057 0,057
K	Cast mat. Чугун	$\geq 240 \text{ HB}$	0,5×d	1×d	100	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	0,057
N	Aluminium Алюминий	$\leq 7 \% \text{ Si}$	1×d	1×d	160	0,013	0,018	0,025	0,032	0,042	0,049	0,063	0,07	0,07

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

\*\* For slotting with  $a_e = 0,02 \times d$  the cutting speed  $v_c$  can be increased by 50%.Для обработки  $a_e = 0,02 \times d$  скорость резания  $v_c$  может увеличиться на 50%.All recommendations are valid for coated tools. For bright milling cutters please  $v_c$  -40% and  $f_z$  -25%!Все рекомендации действительны для инструмента с покрытием. Для инструмента без покрытия необходимо  $v_c$  -40% и  $f_z$  -25%!



**End Mills (4-fluted), Centre Cutting**

фрезы (4-лезвийные), с центральным резом

**KTU 04N...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

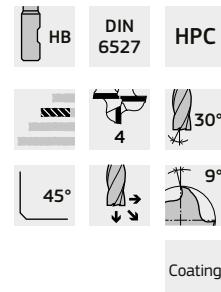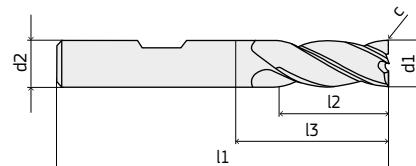

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTU 04N070-020	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	2,000	6,000	57,00	7,00	11,40	0,03	4
KTU 04N080-030		3,000	6,000	57,00	8,00	12,90	0,05	4
KTU 04N110-040		4,000	6,000	57,00	11,00	16,90	0,05	4
KTU 04N130-050		5,000	6,000	57,00	13,00	19,90	0,05	4
KTU 04N130-060		6,000	6,000	57,00	13,00	21,00	0,05	4
KTU 04N160-070		7,000	8,000	63,00	16,00	23,90	0,10	4
KTU 04N190-080		8,000	8,000	63,00	19,00	27,00	0,10	4
KTU 04N190-090		9,000	10,000	72,00	19,00	28,40	0,10	4
KTU 04N220-100		10,000	10,000	72,00	22,00	32,00	0,10	4
KTU 04N260-120		12,000	12,000	83,00	26,00	38,00	0,10	4
KTU 04N260-140		14,000	14,000	83,00	26,00	38,00	0,15	4
KTU 04N320-160		16,000	16,000	92,00	32,00	44,00	0,15	4
KTU 04N320-180		18,000	18,000	92,00	32,00	44,00	0,15	4
KTU 04N380-200		20,000	20,000	104,00	38,00	54,00	0,15	4

**Cutting values: Slotting\* and roughing**

Параметры резания: образование пазов\* и черновая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø								
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	2	4	6	8	10	12
<b>P</b>	Steel Сталь	$\leq 850 \text{ N/mm}^2$ $850\text{--}1400 \text{ N/mm}^2$	1,5×d	0,5×d	125	0,013	0,018	0,025	0,032	0,042	0,049	0,063	0,07	
			1,5×d	0,5×d	95	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
<b>M</b>	Stainless steel Нержавеющая сталь	$\leq 750 \text{ N/mm}^2$ $\geq 750 \text{ N/mm}^2$	1,5×d	0,5×d	85	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
			1,5×d	0,2×d	50	0,007	0,01	0,015	0,018	0,027	0,03	0,039	0,048	0,048
<b>K</b>	Cast mat. Чугун	$\geq 240 \text{ HB } 30$	1,5×d	0,5×d	100	0,01	0,015	0,02	0,024	0,033	0,039	0,048	0,057	
<b>N</b>	Aluminium Алюминий	$\leq 7 \% \text{ Si}$	1,5×d	0,3×d	160	0,013	0,018	0,025	0,032	0,042	0,049	0,063	0,07	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

 \*\* For slotting with  $a_e = 0,02 \times d$  the cutting speed  $v_c$  can be increased by 50%.

 Для обработки  $a_e = 0,02 \times d$  скорость резания  $v_c$  может увеличиться на 50%.

 All recommendations are valid for coated tools. For bright milling cutters please  $v_c -40\%$  and  $f_z -25\%$ !

 Все рекомендации действительны для инструмента с покрытием. Для инструмента без покрытия необходимо  $v_c -40\%$  и  $f_z -25\%$ !



**High-performance End Mills, Centre Cutting**

Высокоэффективные концевые фрезы, с центральным резом

**KTU 04H...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

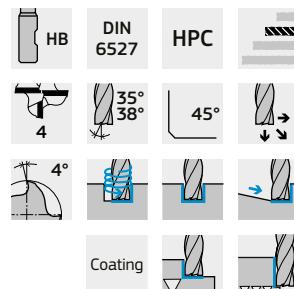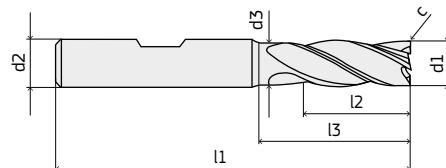

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]						c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3		
KTU 04H110-040	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	4,000	6,000	3,800	57,000	11,000	18,000	0,100	4
KTU 04H130-050		5,000	6,000	4,800	57,000	13,000	18,000	0,100	4
KTU 04H130-060		6,000	6,000	5,700	57,000	13,000	20,000	0,150	4
KTU 04H190-080		8,000	8,000	7,700	63,000	19,000	26,000	0,150	4
KTU 04H220-100		10,000	10,000	9,500	72,000	22,000	30,000	0,200	4
KTU 04H260-120		12,000	12,000	11,500	83,000	26,000	36,000	0,200	4
KTU 04H260-140		14,000	14,000	13,500	83,000	26,000	36,000	0,250	4
KTU 04H320-160		16,000	16,000	15,500	92,000	32,000	42,000	0,350	4
KTU 04H320-180		18,000	18,000	17,500	92,000	32,000	42,000	0,400	4
KTU 04H380-200		20,000	20,000	19,500	104,000	38,000	52,000	0,450	4
KTU 04H450-250		25,000	25,000	24,000	121,000	45,000	63,000	0,600	4

**Cutting values: HPC-roughing\***

Параметры резания: черновая обработка HPC\*

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	$f_z$ [mm/tooth] with nom. Ø $f_z$ [мм/зуб] с Ø									
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12	16	20
P	Steel Сталь	$\leq 850 \text{ N/mm}^2$ $850\text{--}1400 \text{ N/mm}^2$	2×d	0,3×d	200	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17		
			2×d	0,3×d	180	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17		
K	Cast mat. Чугун	$\geq 240 \text{ HB } 30$	2×d	0,4×d	180	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16		

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

 \*\* For trochoidal milling and machining with  $a_e$  0,1–0,2×d the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

 Для трохоидального фрезерования с  $a_e$  0,1–0,2×d скорость резания  $v_c$  и скорость подачи может увеличиться на 50%.



**Roughing End Mills (Fine Teeth), Centre Cutting**

Концевые фрезы для черновой обработки (тонкие зубья), с центральным резом

**KTU 04R..., KTU 05R...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

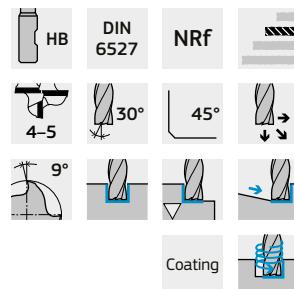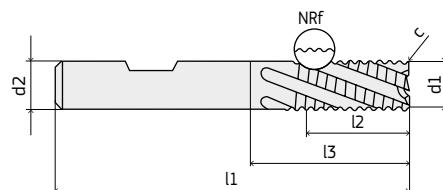

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTU 04R130-060	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	6,000	6,000	57,00	13,00	21,00	0,30	4
KTU 04R190-080		8,000	8,000	63,00	19,00	27,00	0,30	4
KTU 04R220-100		10,000	10,000	72,00	22,00	32,00	0,30	4
KTU 04R260-120		12,000	12,000	83,00	26,00	38,00	0,50	4
KTU 04R260-140		14,000	14,000	83,00	26,00	38,00	0,50	4
KTU 04R320-160		16,000	16,000	92,00	32,00	44,00	0,50	4
KTU 04R320-180		18,000	18,000	92,00	32,00	44,00	0,50	4
KTU 04R380-200		20,000	20,000	104,00	38,00	54,00	0,50	4
KTU 05R450-250		25,000	25,000	121,00	45,00	65,00	0,60	5

**Cutting values: Slotting\* and roughing**

Параметры резания: образование пазов\* и черновая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	$f_z$ [mm/tooth] with nom. Ø $f_z$ [мм/зуб] с Ø							
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	6	8	10	12	16
P	Steel Сталь	≤ 850 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,5×d	160	0,02	0,028	0,036	0,04	0,052	0,064	0,096	
		850–1400 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,4×d	130	0,016	0,024	0,028	0,032	0,044	0,052	0,064	
M	Stainless steel Нержавеющая сталь	≤ 750 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,25×d	115	0,02	0,028	0,036	0,04	0,052	0,064	0,096	
		≥ 750 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,2×d	80	0,011	0,018	0,021	0,025	0,032	0,042	0,049	
K	Cast mat. Чугун	≥ 240 HB 30	2×d	0,4×d	150	0,021	0,028	0,035	0,042	0,049	0,063	0,091	
N	Aluminium Алюминий	≤ 7 % Si	2×d	0,3×d	250	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,072	0,104	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

 \*\* For slotting with  $a_e = 0,02 \times d$  the cutting speed  $v_c$  can be increased by 50%.

 Для обработки  $a_e = 0,02 \times d$  скорость резания  $v_c$  может увеличиться на 50%.

 All recommendations are valid for coated tools. For bright milling cutters please  $v_c$  -40% and  $f_z$  -25%!

 Все рекомендации действительны для инструмента с покрытием. Для инструмента без покрытия необходимо  $v_c$  -40% и  $f_z$  -25%!



**High-performance Finishing End Mills, Centre Cutting**

Высокоэффективные концевые фрезы для чистовой обработки, с центральным резом

**KTU 06N..., KTU 08N...**

Universal solid carbide milling cutter

Универсальная твердосплавная фреза

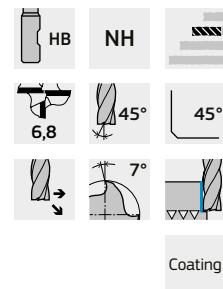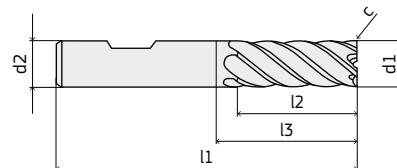

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTU 06N210-060	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	6,000	6,000	57,000	13,000	21,000	0,050	6
KTU 06N270-080		8,000	8,000	63,000	19,000	27,000	0,100	6
KTU 06N320-100		10,000	10,000	72,000	22,000	32,000	0,100	6
KTU 06N380-120		12,000	12,000	83,000	26,000	38,000	0,100	6
KTU 06N440-160		16,000	16,000	92,000	32,000	44,000	0,150	6
KTU 08N540-200		20,000	20,000	104,000	38,000	54,000	0,150	8

**Cutting values: Finishing\*\*\* and HPC-roughing\*\***

Параметры резания: чистовая обработка\*\*\* и НРС-черновая обработка\*\*

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø								
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12	16
P	Steel Сталь	≤ 850 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,2×d	280	0,014	0,027	0,036	0,05	0,059	0,072	0,086	0,12	
		850–1400 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,15×d	180	0,012	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,072	0,104	
M	Stainless steel Нержавеющая сталь	≤ 750 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,15×d	150	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,11	
		≥ 750 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,1×d	100	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,11	
K	Cast mat. Чугун	≥ 240 HB 30	2×d	0,2×d	160	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14	
N	Aluminium Алюминий	≤ 7 % Si	2×d	0,15×d	280	0,018	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

 \*\* For trochoidal milling and machining with a<sub>e</sub> 0,1–0,2×d the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

 Для трохоидального фрезерования с a<sub>e</sub> 0,1–0,2×d скорость резания v<sub>c</sub> и скорость подачи может увеличиться на 50%.

 \*\*\* For finishing with a<sub>e</sub> 0,01×D the feed rate must be reduced by 25% to achieve optimal surfaces.

 Для обработки a<sub>e</sub> 0,01×D скорость подачи должна быть снижена на 25% для достижения оптимальных поверхностей.



**End Mills Alu, Centre Cutting**

Концевые Алю-фрезы, с центральным резом

**KTA 02W...**

Solid carbide milling cutter for aluminium

Твердосплавная фреза для алюминия

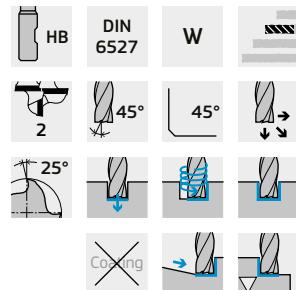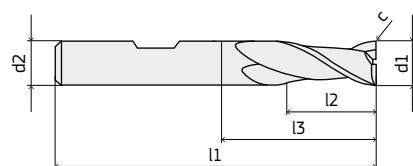

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTA 02W070-030	Solid carbide without coating Твердый сплав без покрытия	3,000	6,000	57,000	7,000	10,900	0,030	2
KTA 02W080-040		4,000	6,000	57,000	8,000	11,900	0,030	2
KTA 02W100-050		5,000	6,000	57,000	10,000	15,400	0,030	2
KTA 02W100-060		6,000	6,000	57,000	10,000	21,000	0,030	2
KTA 02W160-080		8,000	8,000	63,000	16,000	27,000	0,050	2
KTA 02W190-100		10,000	10,000	72,000	19,000	32,000	0,050	2
KTA 02W220-120		12,000	12,000	83,000	22,000	38,000	0,100	2
KTA 02W260-160		16,000	16,000	92,000	26,000	44,000	0,100	2
KTA 02W320-200		20,000	20,000	104,000	32,000	54,000	0,100	2

**Cutting values: Slotting and HPC-roughing\***

Параметры резания: обработка пазов и НРС-черновая обработка\*

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø							
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12
N	Aluminium Алюминий	≤ 3% Si ≤ 7% Si	1×d 1×d	1×d 1×d	600 280	0,03 0,025	0,045 0,03	0,05 0,045	0,065 0,05	0,08 0,065	0,12 0,08	0,14 0,12	0,12 0,12

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.



 \*\* For trochoidal milling and machining with a<sub>p</sub> 2×d and a<sub>e</sub> 0,15×d the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

 Для трохоидального фрезерования с a<sub>p</sub> 2×d и a<sub>e</sub> 0,15×d скорость резания и скорость подачи может увеличиться на 50 %.

**KTA 03W...**

Solid carbide milling cutter for aluminium

Твердосплавная фреза для алюминия

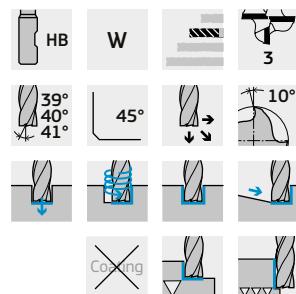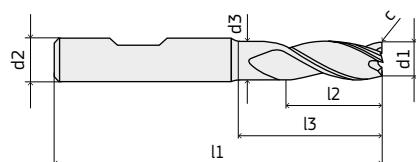

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]						c [mm × 45°]	Z
		d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3		
KTA 03W080-030	Solid carbide without coating Твердый сплав без покрытия	3,000	6,000	2,800	57,000	8,000	15,000	0,030	3
KTA 03W110-040		4,000	6,000	3,800	57,000	11,000	18,000	0,040	3
KTA 03W130-050		5,000	6,000	4,800	57,000	13,000	18,000	0,050	3
KTA 03W130-060		6,000	6,000	5,700	57,000	13,000	20,000	0,060	3
KTA 03W190-080		8,000	8,000	7,700	63,000	19,000	26,000	0,080	3
KTA 03W220-100		10,000	10,000	9,500	72,000	22,000	30,000	0,100	3
KTA 03W260-120		12,000	12,000	11,500	83,000	26,000	36,000	0,120	3
KTA 03W320-160		16,000	16,000	15,500	92,000	32,000	42,000	0,160	3
KTA 03W380-200		20,000	20,000	19,500	104,000	38,000	52,000	0,200	3

**Cutting values: Slotting and HPC-roughing\***

Параметры резания: обработка пазов и НРС-черновая обработка\*

Material group группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	$f_z$ [mm/tooth] with nom. Ø $f_z$ [мм/зуб] с Ø							
						$a_p$	$a_e^{**}$	$v_c$	3	6	8	10	12
N	Aluminium Алюминий	$\leq 3\%$ Si $\leq 7\%$ Si	1×d	1×d	600	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15	0,18	0,25
			1×d	1×d	280	0,03	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15	0,18

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.



 \*\* For trochoidal milling and imachining with  $a_p 2\times d$  and  $a_e 0,15\times d$  the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

 Для трохоидального фрезерования с  $a_p 2\times d$  и  $a_e 0,15\times d$  скорость резания и скорость подачи может увеличиться на 50 %.

**KTA 03W...**

Solid carbide milling cutter for aluminium

Твердосплавная фреза для алюминия

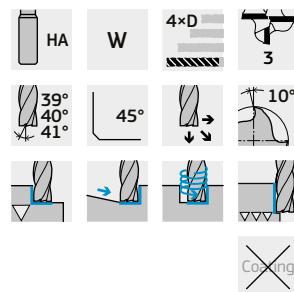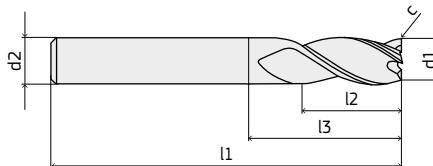

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	Z
		d1 e8	d2 h6	l1	l2	l3		
KTA 03W240-060	Solid carbide without coating Твердый сплав без покрытия	6,000	6,000	65,00	24,00	29,00	0,06	3
KTA 03W320-080		8,000	8,000	75,00	32,00	39,00	0,08	3
KTA 03W400-100		10,000	10,000	100,00	40,00	60,00	0,10	3
KTA 03W480-120		12,000	12,000	100,00	48,00	55,00	0,12	3
KTA 03W640-160		16,000	16,000	125,00	64,00	77,00	0,16	3
KTA 03W800-200		20,000	20,000	150,00	80,00	100,00	0,20	3

**Cutting values: HPC-roughing\***

Параметры резания: черновая обработка HPC\*

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Härte	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø									
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12	16	20
N	Aluminium Алюминий	≤ 3 % Si	3×d	0,25×d	600	0,03	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15	0,18		
		≤ 7 % Si	3×d	0,2×d	280	0,025	0,03	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15	0,15	

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

\*\* For trochoidal milling and imachining with  $a_p > 2 \times d$  and  $a_e 0,15 \times d$  the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

Для трохоидального фрезерования с  $a_p 2 \times d$  и  $a_e 0,15 \times d$  скорость резания и скорость подачи может увеличиться на 50 %.



**End Mills, Centre Cutting**

Концевые фрезы, с центральным резом

**KTH 04N...**

Solid carbide milling cutter for hard material

Твердосплавные фрезы для твердых материалов

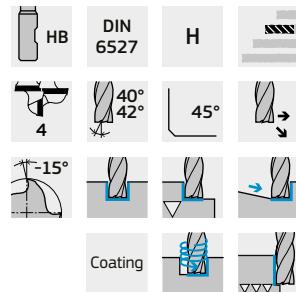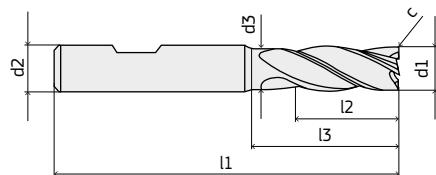

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]						c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3		
KTH 04N130-060	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	6,000	6,000	5,700	57,00	13,00	20,00	0,15	4
KTH 04N190-080		8,000	8,000	7,700	63,00	19,00	26,00	0,15	4
KTH 04N220-100		10,000	10,000	9,500	72,00	22,00	30,00	0,20	4
KTH 04N260-120		12,000	12,000	11,500	83,00	26,00	36,00	0,20	4
KTH 04N320-160		16,000	16,000	15,500	92,00	32,00	42,00	0,35	4
KTH 04N380-200		20,000	20,000	19,500	104,00	38,00	52,00	0,45	4

**Cutting values: HPC-roughing\* and hard finishing**

Параметры резания: НРС-черновая обработка\* и твердая чистовая обработка

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>x</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>x</sub> [мм/зуб] с Ø							
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12
P	Steel Сталь	≤ 850 N/mm <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		850–1400 N/mm <sup>2</sup>	1×d	—	140	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	—
K	Cast mat. Чугун	≥ 240 HB 30	1×d	0,5×d	130	0,014	0,027	0,036	0,05	0,059	0,072	0,086	—
	Hardened steel Закаленная сталь	≤ 54 HRC	1×D	0,15×D	110	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	—
H		≤ 63 HRC	2×D	0,03×D	80	0,01	0,015	0,025	0,035	0,042	0,05	0,08	—

\* Air cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life.

Рекомендуется воздушное охлаждение для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента.

\*\* For slotting (up to 54 HRC) the cutting speed and feed rate should be reduced by 30%.

Для обработки (до 54 HRC) скорость резания и скорость подачи должны быть уменьшены на 30%.



**Hard Multi-tooth End Mills, Centre Cutting**

Твердые многозубые концевые фрезы, с центральным резом

**KTH 06N..., KTH 08N...**

Solid carbide milling cutter for hard material

Твердосплавные фрезы для твердых материалов

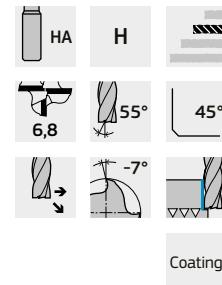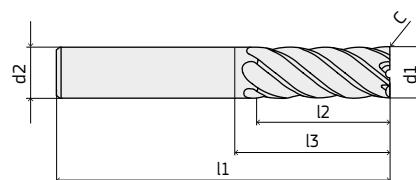

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					c [mm × 45°]	z
		d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3		
KTH 06N130-060	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	6,000	6,000	57,00	13,00	21,00	0,05	6
KTH 06N190-080		8,000	8,000	63,00	19,00	27,00	0,10	6
KTH 06N220-100		10,000	10,000	72,00	22,00	32,00	0,10	6
KTH 06N260-120		12,000	12,000	83,00	26,00	38,00	0,10	6
KTH 06N260-140		14,000	14,000	83,00	26,00	38,00	0,15	6
KTH 06N320-160		16,000	16,000	92,00	32,00	44,00	0,15	6
KTH 08N320-180		18,000	18,000	92,00	32,00	44,00	0,15	8
KTH 08N380-200		20,000	20,000	104,00	38,00	54,00	0,15	8

**Cutting values: Finishing\*\*\* and HPC-roughing\*\***

Параметры резания: Чистовая обработка\*\*\* и НРС-черновая обработка\*\*

Material group Группа материала	Material Материал	Hardness Твердость	Feed depth Глубина резки	Feed width Ширина подачи	Cutting speed Скорость резания	f <sub>z</sub> [mm/tooth] with nom. Ø f <sub>z</sub> [мм/зуб] с Ø										
						a <sub>p</sub>	a <sub>e</sub> **	v <sub>c</sub>	3	6	8	10	12	16	20	
P	Steel Сталь	≤ 850 N/mm <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		850–1400 N/mm <sup>2</sup>	2×d	0,05×d	180	0,012	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,072	0,104			
K	Cast mat. Чугун	≥ 240 HB 30	2×d	0,05×d	160	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14			
		Hardened steel Закаленная сталь	≤ 54 HRC	1,5×d	0,05×d	120	0,012	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,072	0,104		
H		≤ 63 HRC	1,5×d	0,02×d	90	0,01	0,015	0,025	0,035	0,042	0,05	0,08	0,09			

\* Peripheral cooling is recommended for optimal chip evacuation and tool life, for hard machining air cooling is recommended.

Периферийное охлаждение рекомендуется для оптимального удаления стружки и срока службы инструмента. Для жесткой обработки рекомендуется охлаждение воздухом.

 \*\* For trochoidal milling and machining with a<sub>e</sub> 0,1–0,2×d the cutting speed and feed rate can be increased by 50%.

Для трохоидального фрезерования с a<sub>e</sub> 0,1–0,2×d скорость резания и скорость подачи могут быть увеличены на 50%.

 \*\*\* For finishing with a<sub>e</sub> 0,01×D the feed rate must be reduced by 25% to achieve optimal surfaces.

Для обработки a<sub>e</sub> 0,01×D скорость подачи должна быть уменьшена на 25% для достижения оптимальных поверхностей.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Symbol Navigator

Обзор символов

### Shank form Форма хвостовика



To DIN 6535  
По DIN 6535



Cylindrical  
Цилиндрические

### Standard Норма



To DIN  
По DIN

### Tolerance on Ø Допуск Ø



### Type Тип



Application range similar to DIN 1836  
Область применения, аналогичная к DIN 1836

### Internal coolant Внутреннее охлаждение



With internal coolant  
С внутренним  
охлаждением



Without internal coolant  
Без внутреннего  
охлаждения

### Coating Покрытие




With coating  
С покрытием



Without coating  
Без покрытия

### Cutting edge form Форма режущей кромки



Chamfer end mill angles  
Углы фрезы

### Cutting direction Направление резки



Right-hand cutting  
Правая резка





Left-hand cutting  
Левая резка

### Cutting depth Глубина резания



KD3D-...

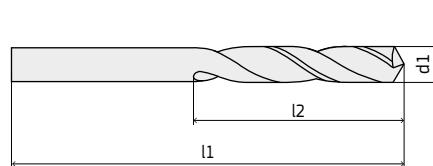

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]		
		d1	l1	l2
KD3D-020	Solid carbide without coating Твердый сплав без покрытия	2,000	38,000	12,000
KD3D-021		2,100	38,000	12,000
KD3D-022		2,200	40,000	13,000
KD3D-023		2,300	40,000	13,000
KD3D-024		2,400	43,000	14,000
KD3D-025		2,500	43,000	14,000
KD3D-026		2,600	43,000	14,000
KD3D-027		2,700	46,000	16,000
KD3D-028		2,800	46,000	16,000
KD3D-029		2,900	46,000	16,000
KD3D-030		3,000	46,000	16,000

Material group Группа материала	Application Применение
P	○
M	○
K	○
N	●
S	○
H	

Web thinning  $\geq \varnothing 2,100$ ; facet point grinding; main cutting edge form straight



При условии, если диаметр сверла  $\geq \varnothing 2,100$  мм, перемычка подточена с оптимизированной геометрией

Structural and case hardened steels; free-cutting steels, heat-treatable steels; gray cast iron; bronze, brass; aluminium and Al-alloys; Magnesium and magnesium alloys; plastics

Конструкционные и закаленные стали; автоматная сталь; термообработанная сталь; серый чугун; бронза; латунь; алюминий и его сплавы; магнезий и его сплавы; пластик

● Main application Основное применение

○ Secondary application Второстепенное применение

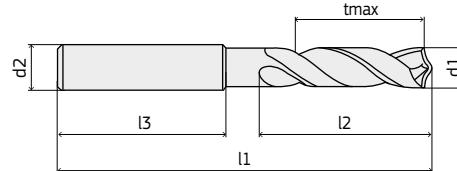**KD3DC-...**


Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD3DC-030	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	3,000	6,00	62,00	20,00	36,00	15,5
KD3DC-031		3,100	6,00	62,00	20,00	36,00	15,35
KD3DC-032		3,200	6,00	62,00	20,00	36,00	15,2
KD3DC-033		3,300	6,00	62,00	20,00	36,00	15,05
KD3DC-034		3,400	6,00	62,00	20,00	36,00	14,9
KD3DC-035		3,500	6,00	62,00	20,00	36,00	14,75
KD3DC-036		3,600	6,00	62,00	20,00	36,00	14,6
KD3DC-037		3,700	6,00	62,00	20,00	36,00	14,45
KD3DC-038		3,800	6,00	66,00	24,00	36,00	18,3
KD3DC-039		3,900	6,00	66,00	24,00	36,00	18,15
KD3DC-040		4,000	6,00	66,00	24,00	36,00	18
KD3DC-041		4,100	6,00	66,00	24,00	36,00	17,85
KD3DC-042		4,200	6,00	66,00	24,00	36,00	17,7
KD3DC-043		4,300	6,00	66,00	24,00	36,00	17,55
KD3DC-044		4,400	6,00	66,00	24,00	36,00	17,4
KD3DC-045		4,500	6,00	66,00	24,00	36,00	17,25
KD3DC-046		4,600	6,00	66,00	24,00	36,00	17,1
KD3DC-0465		4,650	6,00	66,00	24,00	36,00	17,025
KD3DC-047		4,700	6,00	66,00	24,00	36,00	16,95
KD3DC-0476		4,760	6,00	66,00	28,00	36,00	20,86
KD3DC-048		4,800	6,00	66,00	28,00	36,00	20,8
KD3DC-049		4,900	6,00	66,00	28,00	36,00	20,65
KD3DC-050		5,000	6,00	66,00	28,00	36,00	20,5
KD3DC-051		5,100	6,00	66,00	28,00	36,00	20,35
KD3DC-052		5,200	6,00	66,00	28,00	36,00	20,2
KD3DC-053		5,300	6,00	66,00	28,00	36,00	20,05
KD3DC-054		5,400	6,00	66,00	28,00	36,00	19,9
KD3DC-055		5,500	6,00	66,00	28,00	36,00	19,75
KD3DC-0555		5,550	6,00	66,00	28,00	36,00	19,675
KD3DC-056		5,600	6,00	66,00	28,00	36,00	19,6
KD3DC-057		5,700	6,00	66,00	28,00	36,00	19,45
KD3DC-058		5,800	6,00	66,00	28,00	36,00	19,3
KD3DC-059		5,900	6,00	66,00	28,00	36,00	19,15
KD3DC-060		6,000	6,00	66,00	28,00	36,00	19
KD3DC-061		6,100	8,00	79,00	34,00	36,00	24,85
KD3DC-062		6,200	8,00	79,00	34,00	36,00	24,7
KD3DC-063		6,300	8,00	79,00	34,00	36,00	24,55
KD3DC-064		6,400	8,00	79,00	34,00	36,00	24,4
KD3DC-065		6,500	8,00	79,00	34,00	36,00	24,25
KD3DC-066		6,600	8,00	79,00	34,00	36,00	24,1
KD3DC-067		6,700	8,00	79,00	34,00	36,00	23,95
KD3DC-068		6,800	8,00	79,00	34,00	36,00	23,8
KD3DC-069		6,900	8,00	79,00	34,00	36,00	23,65
KD3DC-070		7,000	8,00	79,00	34,00	36,00	23,5
KD3DC-071		7,100	8,00	79,00	41,00	36,00	30,35
KD3DC-072		7,200	8,00	79,00	41,00	36,00	30,2
KD3DC-073		7,300	8,00	79,00	41,00	36,00	30,05
KD3DC-074		7,400	8,00	79,00	41,00	36,00	29,9
KD3DC-075		7,500	8,00	79,00	41,00	36,00	29,75
KD3DC-076		7,600	8,00	79,00	41,00	36,00	29,6

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD3DC-077	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	7,700	8,00	79,00	41,00	36,00	29,45
KD3DC-078		7,800	8,00	79,00	41,00	36,00	29,3
KD3DC-079		7,900	8,00	79,00	41,00	36,00	29,15
KD3DC-080		8,000	8,00	79,00	41,00	36,00	29
KD3DC-081		8,100	10,00	89,00	47,00	40,00	34,85
KD3DC-082		8,200	10,00	89,00	47,00	40,00	34,7
KD3DC-083		8,300	10,00	89,00	47,00	40,00	34,55
KD3DC-084		8,400	10,00	89,00	47,00	40,00	34,4
KD3DC-085		8,500	10,00	89,00	47,00	40,00	34,25
KD3DC-086		8,600	10,00	89,00	47,00	40,00	34,1
KD3DC-087		8,700	10,00	89,00	47,00	40,00	33,95
KD3DC-088		8,800	10,00	89,00	47,00	40,00	33,8
KD3DC-089		8,900	10,00	89,00	47,00	40,00	33,65
KD3DC-090		9,000	10,00	89,00	47,00	40,00	33,5
KD3DC-091		9,100	10,00	89,00	47,00	40,00	33,35
KD3DC-092		9,200	10,00	89,00	47,00	40,00	33,2
KD3DC-093		9,300	10,00	89,00	47,00	40,00	33,05
KD3DC-094		9,400	10,00	89,00	47,00	40,00	32,9
KD3DC-095		9,500	10,00	89,00	47,00	40,00	32,75
KD3DC-096		9,600	10,00	89,00	47,00	40,00	32,6
KD3DC-097		9,700	10,00	89,00	47,00	40,00	32,45
KD3DC-098		9,800	10,00	89,00	47,00	40,00	32,3
KD3DC-099		9,900	10,00	89,00	47,00	40,00	32,15
KD3DC-100		10,000	10,00	89,00	47,00	40,00	32
KD3DC-101		10,100	12,00	102,00	55,00	45,00	39,85
KD3DC-102		10,200	12,00	102,00	55,00	45,00	39,7
KD3DC-103		10,300	12,00	102,00	55,00	45,00	39,55
KD3DC-104		10,400	12,00	102,00	55,00	45,00	39,4
KD3DC-105		10,500	12,00	102,00	55,00	45,00	39,25
KD3DC-106		10,600	12,00	102,00	55,00	45,00	39,1
KD3DC-107		10,700	12,00	102,00	55,00	45,00	38,95
KD3DC-108		10,800	12,00	102,00	55,00	45,00	38,8
KD3DC-109		10,900	12,00	102,00	55,00	45,00	38,65
KD3DC-110		11,000	12,00	102,00	55,00	45,00	38,5
KD3DC-111		11,100	12,00	102,00	55,00	45,00	38,35
KD3DC-112		11,200	12,00	102,00	55,00	45,00	38,2
KD3DC-113		11,300	12,00	102,00	55,00	45,00	38,05
KD3DC-114		11,400	12,00	102,00	55,00	45,00	37,9
KD3DC-115		11,500	12,00	102,00	55,00	45,00	37,75
KD3DC-116		11,600	12,00	102,00	55,00	45,00	37,6
KD3DC-117		11,700	12,00	102,00	55,00	45,00	37,45
KD3DC-118		11,800	12,00	102,00	55,00	45,00	37,3
KD3DC-119		11,900	12,00	102,00	55,00	45,00	37,15
KD3DC-120		12,000	12,00	102,00	55,00	45,00	37
KD3DC-122		12,200	14,00	107,00	60,00	45,00	41,7
KD3DC-125		12,500	14,00	107,00	60,00	45,00	41,25
KD3DC-127		12,700	14,00	107,00	60,00	45,00	40,95
KD3DC-128		12,800	14,00	107,00	60,00	45,00	40,8
KD3DC-130		13,000	14,00	107,00	60,00	45,00	40,5
KD3DC-132		13,200	14,00	107,00	60,00	45,00	40,2
KD3DC-135		13,500	14,00	107,00	60,00	45,00	39,75
KD3DC-137		13,700	14,00	107,00	60,00	45,00	39,45
KD3DC-140		14,000	14,00	107,00	60,00	45,00	39
KD3DC-142		14,200	16,00	115,00	65,00	48,00	43,7
KD3DC-145		14,500	16,00	115,00	65,00	48,00	43,25
KD3DC-147		14,700	16,00	115,00	65,00	48,00	42,95
KD3DC-150		15,000	16,00	115,00	65,00	48,00	42,5
KD3DC-152		15,200	16,00	115,00	65,00	48,00	42,2
KD3DC-155		15,500	16,00	115,00	65,00	48,00	41,75
KD3DC-157		15,700	16,00	115,00	65,00	48,00	41,45
KD3DC-160		16,000	16,00	115,00	65,00	48,00	41

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD3DC-165	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	16,500	18,00	123,00	73,00	48,00	48,25
KD3DC-170		17,000	18,00	123,00	73,00	48,00	47,5
KD3DC-175		17,500	18,00	123,00	73,00	48,00	46,75
KD3DC-180		18,000	18,00	123,00	73,00	48,00	46
KD3DC-185		18,500	20,00	131,00	79,00	50,00	51,25
KD3DC-190		19,000	20,00	131,00	79,00	50,00	50,5
KD3DC-195		19,500	20,00	131,00	79,00	50,00	49,75
KD3DC-200		20,000	20,00	131,00	79,00	50,00	49



Material group Группа материала	Application Применение
P	●
M	○
K	●
N	○
S	○
H	○

Web thinning  $\geq \varnothing 3,000$ ; facet point grinding; main cutting edge form straight; optimised cutting geometry  
При условии, если диаметр сверла  $\geq \varnothing 3,000$  мм, перемычка подточена с оптимизированной геометрией

Structural and case hardened steels; free-cutting steels, heat-treatable steels;  
alloyed steels up to 1200 N/mm<sup>2</sup>; cast materials; bronze, brass; high-alloyed AlSi-alloys  
Конструкционные и закаленные стали; автоматная сталь; термообработанная сталь; легированная  
сталь до 1200 N/mm<sup>2</sup>; литье материалы; бронза; высоколегированные сплавы AlSi

- Main application Основное применение
- Secondary application Второстепенное применение

KD5DC-...

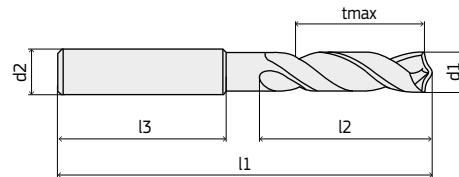

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD5DC-030	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	3,000	6,00	66,00	28,00	36,00	23,5
KD5DC-031		3,100	6,00	66,00	28,00	36,00	23,35
KD5DC-032		3,200	6,00	66,00	28,00	36,00	23,2
KD5DC-033		3,300	6,00	66,00	28,00	36,00	23,05
KD5DC-034		3,400	6,00	66,00	28,00	36,00	22,9
KD5DC-035		3,500	6,00	66,00	28,00	36,00	22,75
KD5DC-036		3,600	6,00	66,00	28,00	36,00	22,6
KD5DC-037		3,700	6,00	66,00	28,00	36,00	22,45
KD5DC-038		3,800	6,00	74,00	36,00	36,00	30,3
KD5DC-039		3,900	6,00	74,00	36,00	36,00	30,15
KD5DC-040		4,000	6,00	74,00	36,00	36,00	30
KD5DC-041		4,100	6,00	74,00	36,00	36,00	29,85
KD5DC-042		4,200	6,00	74,00	36,00	36,00	29,7
KD5DC-043		4,300	6,00	74,00	36,00	36,00	29,55
KD5DC-044		4,400	6,00	74,00	36,00	36,00	29,4
KD5DC-045		4,500	6,00	74,00	36,00	36,00	29,25
KD5DC-046		4,600	6,00	74,00	36,00	36,00	29,1
KD5DC-0465		4,650	6,00	74,00	36,00	36,00	29,025
KD5DC-047		4,700	6,00	74,00	36,00	36,00	28,95
KD5DC-0476		4,760	6,00	82,00	44,00	36,00	36,86
KD5DC-048		4,800	6,00	82,00	44,00	36,00	36,8
KD5DC-049		4,900	6,00	82,00	44,00	36,00	36,65
KD5DC-050		5,000	6,00	82,00	44,00	36,00	36,5
KD5DC-051		5,100	6,00	82,00	44,00	36,00	36,35
KD5DC-052		5,200	6,00	82,00	44,00	36,00	36,2
KD5DC-053		5,300	6,00	82,00	44,00	36,00	36,05
KD5DC-054		5,400	6,00	82,00	44,00	36,00	35,9
KD5DC-055		5,500	6,00	82,00	44,00	36,00	35,75
KD5DC-0555		5,550	6,00	82,00	44,00	36,00	35,675
KD5DC-056		5,600	6,00	82,00	44,00	36,00	35,6
KD5DC-057		5,700	6,00	82,00	44,00	36,00	35,45
KD5DC-058		5,800	6,00	82,00	44,00	36,00	35,3
KD5DC-059		5,900	6,00	82,00	44,00	36,00	35,15
KD5DC-060		6,000	6,00	82,00	44,00	36,00	35
KD5DC-061		6,100	8,00	91,00	53,00	36,00	43,85
KD5DC-062		6,200	8,00	91,00	53,00	36,00	43,7
KD5DC-063		6,300	8,00	91,00	53,00	36,00	43,55
KD5DC-064		6,400	8,00	91,00	53,00	36,00	43,4
KD5DC-065		6,500	8,00	91,00	53,00	36,00	43,25
KD5DC-066		6,600	8,00	91,00	53,00	36,00	43,1
KD5DC-067		6,700	8,00	91,00	53,00	36,00	42,95
KD5DC-068		6,800	8,00	91,00	53,00	36,00	42,8
KD5DC-069		6,900	8,00	91,00	53,00	36,00	42,65
KD5DC-070		7,000	8,00	91,00	53,00	36,00	42,5
KD5DC-071		7,100	8,00	91,00	53,00	36,00	42,35
KD5DC-072		7,200	8,00	91,00	53,00	36,00	42,2
KD5DC-073		7,300	8,00	91,00	53,00	36,00	42,05
KD5DC-074		7,400	8,00	91,00	53,00	36,00	41,9
KD5DC-075		7,500	8,00	91,00	53,00	36,00	41,75
KD5DC-076		7,600	8,00	91,00	53,00	36,00	41,6

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD5DC-077	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	7,700	8,00	91,00	53,00	36,00	41,45
KD5DC-078		7,800	8,00	91,00	53,00	36,00	41,3
KD5DC-079		7,900	8,00	91,00	53,00	36,00	41,15
KD5DC-080		8,000	8,00	91,00	53,00	36,00	41
KD5DC-081		8,100	10,00	103,00	61,00	40,00	48,85
KD5DC-082		8,200	10,00	103,00	61,00	40,00	48,7
KD5DC-083		8,300	10,00	103,00	61,00	40,00	48,55
KD5DC-084		8,400	10,00	103,00	61,00	40,00	48,4
KD5DC-085		8,500	10,00	103,00	61,00	40,00	48,25
KD5DC-086		8,600	10,00	103,00	61,00	40,00	48,1
KD5DC-087		8,700	10,00	103,00	61,00	40,00	47,95
KD5DC-088		8,800	10,00	103,00	61,00	40,00	47,8
KD5DC-089		8,900	10,00	103,00	61,00	40,00	47,65
KD5DC-090		9,000	10,00	103,00	61,00	40,00	47,5
KD5DC-091		9,100	10,00	103,00	61,00	40,00	47,35
KD5DC-092		9,200	10,00	103,00	61,00	40,00	47,2
KD5DC-093	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	9,300	10,00	103,00	61,00	40,00	47,05
KD5DC-094		9,400	10,00	103,00	61,00	40,00	46,9
KD5DC-095		9,500	10,00	103,00	61,00	40,00	46,75
KD5DC-096		9,600	10,00	103,00	61,00	40,00	46,6
KD5DC-097		9,700	10,00	103,00	61,00	40,00	46,45
KD5DC-098		9,800	10,00	103,00	61,00	40,00	46,3
KD5DC-099		9,900	10,00	103,00	61,00	40,00	46,15
KD5DC-100		10,000	10,00	103,00	61,00	40,00	46
KD5DC-101		10,100	12,00	118,00	71,00	45,00	55,85
KD5DC-102		10,200	12,00	118,00	71,00	45,00	55,7
KD5DC-103		10,300	12,00	118,00	71,00	45,00	55,55
KD5DC-104		10,400	12,00	118,00	71,00	45,00	55,4
KD5DC-105		10,500	12,00	118,00	71,00	45,00	55,25
KD5DC-106		10,600	12,00	118,00	71,00	45,00	55,1
KD5DC-107		10,700	12,00	118,00	71,00	45,00	54,95
KD5DC-108		10,800	12,00	118,00	71,00	45,00	54,8
KD5DC-109	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	10,900	12,00	118,00	71,00	45,00	54,65
KD5DC-110		11,000	12,00	118,00	71,00	45,00	54,5
KD5DC-111		11,100	12,00	118,00	71,00	45,00	54,35
KD5DC-112		11,200	12,00	118,00	71,00	45,00	54,2
KD5DC-113		11,300	12,00	118,00	71,00	45,00	54,05
KD5DC-114		11,400	12,00	118,00	71,00	45,00	53,9
KD5DC-115		11,500	12,00	118,00	71,00	45,00	53,75
KD5DC-116		11,600	12,00	118,00	71,00	45,00	53,6
KD5DC-117		11,700	12,00	118,00	71,00	45,00	53,45
KD5DC-118		11,800	12,00	118,00	71,00	45,00	53,3
KD5DC-119		11,900	12,00	118,00	71,00	45,00	53,15
KD5DC-120		12,000	12,00	118,00	71,00	45,00	53
KD5DC-122		12,200	14,00	124,00	77,00	45,00	58,7
KD5DC-125		12,500	14,00	124,00	77,00	45,00	58,25
KD5DC-127		12,700	14,00	124,00	77,00	45,00	57,95
KD5DC-130		13,000	14,00	124,00	77,00	45,00	57,5
KD5DC-135	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	13,500	14,00	124,00	77,00	45,00	56,75
KD5DC-137		13,700	14,00	124,00	77,00	45,00	56,45
KD5DC-140		14,000	14,00	124,00	77,00	45,00	56
KD5DC-142		14,200	16,00	133,00	83,00	48,00	61,7
KD5DC-145		14,500	16,00	133,00	83,00	48,00	61,25
KD5DC-147		14,700	16,00	133,00	83,00	48,00	60,95
KD5DC-150		15,000	16,00	133,00	83,00	48,00	60,5
KD5DC-152		15,200	16,00	133,00	83,00	48,00	60,2
KD5DC-155		15,500	16,00	133,00	83,00	48,00	59,75
KD5DC-157		15,700	16,00	133,00	83,00	48,00	59,45
KD5DC-160		16,000	16,00	133,00	83,00	48,00	59
KD5DC-165		16,500	18,00	143,00	93,00	48,00	68,25
KD5DC-170		17,000	18,00	143,00	93,00	48,00	67,5

Ordering Code Код	Tool material Материал инструмента	Dimensions [mm] Размеры [мм]					
		d1	d2 h6	l1	l2	l3	tmax
KD5DC-175	Solid carbide with coating Твердый сплав с покрытием	17,500	18,00	143,00	93,00	48,00	66,75
KD5DC-180		18,000	18,00	143,00	93,00	48,00	66
KD5DC-185		18,500	20,00	153,00	101,00	50,00	73,25
KD5DC-190		19,000	20,00	153,00	101,00	50,00	72,5
KD5DC-195		19,500	20,00	153,00	101,00	50,00	71,75
KD5DC-200		20,000	20,00	153,00	101,00	50,00	71

Material group Группа материала	Application Применение
P	●
M	○
K	●
N	○
S	○
H	○

- Main application Основное применение  
 ○ Secondary application Второстепенное применение

Web thinning  $\geq \varnothing 3,000$ ; facet point grinding; main cutting edge form straight; optimised cutting geometry  
 При условии, если диаметр сверла  $\geq \varnothing 3,000$  мм, перемычка подточена с оптимизированной геометрией

Structural and case hardened steels; free-cutting steels, heat-treatable steels;  
 alloyed steels up to 1200 N/mm<sup>2</sup>; cast materials; bronze, brass; high-alloyed AlSi-alloys  
 Конструкционные и закаленные стали; автоматная сталь; термообработанная сталь; легированная  
 сталь до 1200 N/mm<sup>2</sup>; литьевые материалы; бронза; высоколегированные сплавы AlSi



**KD3D-...**



**KD3DC-...**



**KD5DC-...**



$V_c$ [m/min] [м/мин]	Feed col. No. Категория подачи №.
80	4
70	4
80	5
70	4
80	4
70	4
60	4
60	4
80	5
60	4
50	4
50	3
25	2
25	2
15	1
25	2
90	4
80	4
80	4
70	4
10	3
200	7
200	7
150	6
120	6
180	6
80	5
180	5
180	5
120	5
70	4
50	3
15	2
15	1
15	1
20	3
10	
50	4
40	3
80	3

$V_c$ [m/min] [м/мин]	Feed col. No. Категория подачи №.
130	7
110	6
145	8
110	7
120	7
110	7
105	7
105	7
100	6
130	8
120	7
85	5
100	6
90	5
65	6
55	5
55	5
45	3
40	2
15	1
35	2
210	8
155	8
155	7
125	7
35	3
260	9
260	9
220	8
180	8
260	8
105	7
270	8
180	7
105	6
85	6
80	5
60	5
25	4
15	1
15	1
40	1
20	1

$V_c$ [m/min] [м/мин]	Feed col. No. Категория подачи №.
130	7
110	6
145	8
110	7
120	7
110	7
105	7
105	7
100	6
130	8
120	7
85	5
100	6
90	5
65	6
55	5
55	5
45	3
45	2
15	1
35	2
210	8
155	8
145	7
125	7
35	3
260	9
260	9
235	9
170	8
260	8
105	7
270	8
180	7
105	6
85	6
80	5
60	5
25	4
15	1
15	1
35	1
20	1

**Ramping**

Врезание под углом

Face Milling Cutter Торцевая фреза		BF45	BF90	
Bevel angle $W_1$ max. for plunge milling "ramping" Угол наклона $W_1$ макс. для плунжерной обработки	$d$	12,7	6,65	9,52
$b$	$a_p$ max	1,4	5,5	8
$a_p$ max		14		
$d_1$ [mm]	W <sub>1</sub> max [degree] степени			
40	8,5	1,0	1,5	
50	6,5	0,8	1,1	
63	5,0	0,6	0,8	
80	3,5	0,5	0,6	
100	3,0		0,5	
Internal cutting depth Внутренняя глубина резки $0,7 \times a_p$ max				

End milling cutter Концевая фреза	BE90			
Bevel angle $W_1$ max. for plunge milling "ramping" Угол наклона $W_1$ макс. для плунжерной обработки	$d_1$	$l_2$	$d$	W <sub>1</sub> max [degree] степень
	16	8	6,65	3,0
	20	8	6,65	2,1
	25	8	6,65	1,5
	25	14	9,52	2,8
	32	14	9,52	2,0
	40	14	9,52	1,5

**Formulas**

Формулы

**Revolutions** Обороты

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d_1} \text{ [rev/min] об/мин}$$

**Cutting speed** Скорость резания

$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot d_1}{1000} \text{ [m/min] м/мин}$$

**Feed rate** Скорость подачи

$$v_f = f_z \cdot z_{eff} \cdot n \text{ [mm/min] мм/мин}$$

**Feed per tooth** Подача на зуб

$$f_z = \frac{v_f}{z_{eff} \cdot n} \text{ [mm] мм}$$

**Chip volume** Объем стружки

$$Q = \frac{a_e \cdot a_p \cdot v_f}{1000} \text{ [cm}^3/\text{min] см}^3/\text{мин}$$

**Drive power** Мощность привода


$$P_e = \frac{Q}{LF} \text{ [kW] кВт}$$

Units Единицы измерения		
v <sub>c</sub>	Cutting speed Скорость резания	m/min м/мин
n	Revolution Обороты	rev/min об/мин
d <sub>1</sub>	Cutter diameter Диаметр фрезы	mm мм
v <sub>f</sub>	Feed rate Скорость подачи	mm/min мм/мин
f <sub>z</sub>	Feed per tooth Подача на зуб	mm/tooth мм/зуб
P <sub>e</sub>	Drive power Мощность привода	kW кВт
z <sub>eff</sub>	Effective number of teeth Эффективное количество зубьев	
Q	Chip volume Объем стружки	cm <sup>3</sup> /min см <sup>3</sup> /мин
a <sub>e</sub>	Depth of cut Глубина резания	mm мм
a <sub>p</sub>	Width of cut Ширина резания	mm мм
LF	Efficiency factor Коэффициент эффективности	cm <sup>3</sup> /min/kW см <sup>3</sup> /мин/кВт


**Calculation of Approach Angle  $\phi_s$** 

 Расчет угла врезания  $\phi_s$ 
**Centerline location** Фрезерование вдоль центральной линии

$$\phi_s = 2 \cdot \sin^{-1} \left( \frac{a_e}{d_1} \right)$$

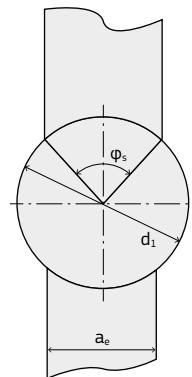
**Edge milling** Фрезерование, когда половина инструмента в контакте с материалом


$$\phi_s = \sin^{-1} \left( \frac{a_e - \frac{1}{2} d_1}{\frac{1}{2} d_1} \right) + 90$$

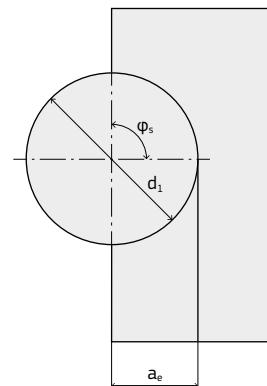
**Adjusted milling** Фрезерование вне центральной линии

$$\sin \phi_1 = \frac{2 \cdot \left( \frac{d_1}{2 - a_{ue}} \right)}{d}$$

$$\sin \phi_2 = \frac{2 \cdot (a_e - a_{e1})}{d_1}$$

$$\sin \phi_s = \sin \phi_1 + \sin \phi_2$$

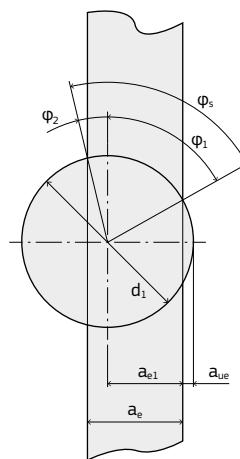

**Dimensions, units and application formulas**

Размеры, единицы и формулы применения

Dimensions and Units Размеры и единицы измерения			Application Formulas Формулы применения	
$a_p$	Width of cut Ширина резания	mm ММ	Revolutions per minute Количество оборотов в минуту	Medium chip thickness Средняя толщина стружки
$a_e$	Depth of cut Глубина резания	mm ММ	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d_e}$ [rev/min об/мин]	$h_m = f_z \cdot \frac{a_e}{d_e}$ [mm ММ]
$l$	Machined length Обработанная длина	mm ММ		valid only up to действует только до $\frac{a_e}{d_e} < 0,3$
$h_m$	Medium chip thickness Средняя толщина стружки	mm ММ	Feed rate Скорость подачи	respectively 30% or $\phi = 60^\circ$ соответственно. 30% или $\phi = 60^\circ$
$v_c$	Cutting speed Скорость резания	m/min м/мин	$v_f = f_z \cdot z \cdot n$ [mm/min мм/мин]	otherwise в противном случае $h_m = \frac{360 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin(k)}{\pi \cdot d_e \cdot \phi_s}$
$f_z$	Feed per tooth Подача на зуб	mm/tooth мм/зуб		
$d_1$	External tool diameter Внешний диаметр инструмента	mm ММ	Feed per revolution Подача за оборот	Chip removal rate Скорость удаления стружки
$d_e$	Effective diameter with different inserts and at specified cut depth Эффективный диаметр с разными пластинами и специфической глубиной резки	mm ММ	$f = \frac{v_f}{n}$ [mm/rev мм/об]	$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot v_f}{1000}$ [cm³/min см³/мин]
$d$	Insert diameter Диаметр пластины	mm ММ	Feed per tooth Подача на зуб	Effective diameter of cutting Эффективный диаметр резания
$z$	Number of tool cutting edges Количество режущих кромок		$f_z = h_m \sqrt{\frac{d_e}{a_e}}$ [mm/tooth мм/зуб]	$d_e = d_1 - d + 2 a_p \sqrt{(d - a_p)}$ [mm ММ]
$k$	Setting angle Настройка угла		valid only up to действует только до $\frac{a_e}{d_e} < 0,3$ respectively 30 % or $\phi = 60^\circ$ соответственно. 30% или $\phi = 60^\circ$	
$\Phi_s$	Approach angle Угол врезания		Setting angle Настройка угла $k$	Feed per tooth Подача на зуб $f_z$
			90°	$f_z$
			45°	$1,414 f_z$
			30°	$2 f_z$
			otherwise в противном случае	$f_z = \frac{h_m \cdot n \cdot d_e \cdot \phi_s}{360 \cdot a_e \cdot \sin(k)}$

**Solutions of Problems in Milling**  
Решение проблем при фрезировании

Removal and solutions Способы решения	Problem Проблема									
	Flank wear Износ фланца	Crater wear Износ кратера	Flaking Шелушение	Thermal cracks Термические трещины	Fatigue cracks Усталостные трещины	Plastic deformation Пластичная деформация	Notch wear Износ заузорины	Built-up edge Нарост на режущей кромке	Cutting edge failure Сбой резания	Vibrations Вибрации
Carbide grade with higher wear resistance Класс карбида с более высокой износостойкостью	●	●				●	●			●
Tougher carbide grade Более твердый карбид			●	●	●				●	
Increase cutting speed Увеличение скорости резания			●					●		
Reduce cutting speed Снижение скорости резания	●	●		●		●				
Increase feed per tooth Повышение подачи на зуб	●							●	●	
Reduce feed per tooth Уменьшение подачи на зуб			●	●	●	●	●	●	●	●
Change cutter position Изменение позиции режущего инструмента					●				●	
Smaller cutter diameter Меньший диаметр фрезы			●							
Improve rigidity Улучшение стабильности			●				●	●		
Use coated grade Использование класса с покрытием	●	●						●		
Use coolant Использование СОЖ				●		●				

**Material Comparison Chart**

Сравнительная таблица материалов

Material group группа материалов	Germany Германия		Great Britain Великобритания		France Франция	Italy Италия	USA США	Russia Россия
	W-Nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	AISI/SAE	
<b>Constructional steels Строительная и конструкционная сталь</b>								
1.0401	C15	080M15	–	CC12	C15C16	1015	15	
1.0402	C22	050A20	2C	CC20	C20C21	1020	20	
1.0501	C35	060A35	–	CC35	C35	1035	35	
1.0503	C45	080M46	–	CC45	C45	1045	45	
1.0535	C55	070M55	–	–	C55	1055	55	
1.0601	C60	080A62	43D	CC55	C60	1060	60	
1.0715	95Mn28	230M07	–	S250	CF95Mn28	1213		
1.0718	95MnPb28	–	–	S250Pb	CF95MnPb28	12L13		
1.0722	10SPb20	–	–	10PbF2	CF10SPb20	–	A12	
1.0726	35S20	212M36	8M	35MF4	–	1140	A30	
1.0736	95Mn36	240M07	1B	S300	CF95Mn36	1215		
1.0737	95MnPb36	–	–	S300Pb	CF95MnPb36	12L14		
1.0904	55Si7	250A53	45	55S7	55Si8	9255	55C2	
1.0961	60SiCr7	–	–	60SC7	60SiCr8	9262	60C2	
1.1141	Ck15	080M15	32C	XC12	C16	1015		
1.1157	40Mn4	150M36	15	35M5	–	1039	40Г	
1.1158	Ck25	–	–	–	–	1025	25	
1.1167	36Mn5	–	–	40M5	–	1335	35ГЛ	
1.1170	28Mn6	150M28	14A	20M5	C28Mn	1330	35Г2	
1.1183	Cf35	060A35	–	XC38TS	C36	1035		
1.1191	Ck45	080M46	–	XC42	C45	1045	45	
1.1203	Ck55	070M55	–	XC55	C50	1055	55	
1.1213	Cf53	060A52	–	XC48TS	C53	1050	50	
1.1221	Ck60	080A62	43D	XC60	C60	1060	60Г	
1.1274	Ck101	060A96	–	–	–	1095		
1.3401	X120Mn12	Z120M12	–	Z120M12	XG120Mn12	–		
1.3505	100Cr6	534A99	31	100C6	100Cr6	52100	ШХ15	
1.5415	15Mo3	1501-240	–	15D3	16Mo3KW	ASTM A204Gr.A	15HM	
1.5423	16Mo5	1503-245-420	–	–	16Mo5	4520		
1.5622	14Ni6	–	–	16N6	14Ni6	ASTM A350LF5	15ГНЛ	
1.5662	X8Ni9	1501-509; 510	–	–	X10Ni9	ASTM A353		
1.5680	12Ni19	–	–	Z18N5	–	2515	15ГН4М	
1.5710	36NiCr6	640A35	111A	35NC6	–	3135	35Х2МЛ	
1.5732	14NiCr10	–	–	14NC11	16NiCr11	3415	12ХН3А	
1.5752	14NiCr14	655M13; 655A12	36A	12NC15	–	3415; 3310	20ХН4ФА	
1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	40NCD3	38NiCrMo4(KB)	9840	40Х2МА	
1.6523	21NiCrMo2	805M20	362	20NCD2	20NiCrMo2	8620	20ХГМ	
1.6546	40NiCrMo22	311 – Type 7	–	–	40NiCrMo2(KB)	8740		
1.6582	34CrNiMo6	817M40	24	35NCD6	35NiCrMo6(KB)	4340	38Х2Н2МА	
1.6587	17CrNiMo6	820A16	–	18NCD6	–	–	18Х2Н4БА	
1.6657	14NiCrMo134	832M13	36C	–	15NiCrMo13	–	18Х2Н4МА	
1.7015	15Cr3	523M15	–	12C3	–	5015	15Х	
1.7033	34Cr4	530A32	18B	32C4	34Cr4(KB)	5132	35Х	
1.7035	41Cr4	530M40	18	42C4	41Cr4	5140	40Х	
1.7045	42Cr4	–	–	–	–	5140		
1.7131	16MnCr5	(527M20)	–	16MC5	16MnCr5	5115	18ХГ	
1.7176	55Cr3	527A60	48	55C3	–	5155	50ХГА	
1.7218	25CrMo4	1717CDS110	–	25CD4	25CrMo4(KB)	4130	20ХМ	
1.7220	34CrMo4	708A37	19B	35CD4	35CrMo4	4137; 4135	35ХМ	
1.7223	41CrMo4	708M40	19A	42CD4TS	41CrMo4	4140; 4142	38ХМА	
1.7225	42CrMo4	708M40	19A	42CD4	42CrMo4	4140	40Х2МА	



**Material Comparison Chart**

Сравнительная таблица материалов

Material group Группа материалов	Germany Германия		Great Britain Великобритания		France Франция	Italy Италия	USA США	Russia Россия
	W-Nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	AISI/SAE	
<b>Stainless and heat resisting steels</b> Нержавеющие и жаропрочные стали								
1.4000	X6Cr13	403S17	–	Z6C13	X6Cr13	403		
1.4001	X7Cr14							
1.4006	X10Cr13	410S21	56A	Z10C14	X12Cr13	410		
1.4016	X6Cr17	430S15	60	Z8C17	X8Cr17	430	12X17	
1.4027	G-X200Cr14	420C29	56B	Z20C13M	–	–		
1.4034	X46Cr13	420S45	56D	Z40CM	X40Cr14	–	40X13	
				Z38C13M				
1.4057	X20CrNi172	431S29	57	Z15CrNi6.02	X16CrNi16	431		
1.4104	X12CrMoS17	–	–	Z10CF17	X10CrS17	430F		
1.4113	X6CrMo171	434S17	–	Z8CD17.01	X8CrMo17	434		
1.4313	X5CrNi134	425C11	–	Z4CND13.4M	–	–		
1.4408	G-X6CrNiMo1810	316C16	–	–	–			
1.4718	X45CrSi93	401S45	52	Z45Cs9	X45CrSi8	HW3		
1.4724	X10CrAl13	403S17	–	Z10C13	X10CrAl12	405	10X13ClO	
1.4742	X10CrAl18	430S15	60	Z10CAS18	X8Cr17	430		
1.4747	X80CrNiSi20	443S05	59	Z80CSN20.02	X8CrSiNi20	HNV6		
1.4762	X10CrAl24	–	–	Z10CAS24	X16Cr26	446		
1.4301	X5CrNi1810	304S15	58E	Z6CN18.09	X5CrNi1810	304	08X18H10	
1.4305	X10CrNiS189	303S21	58M	Z10CNF 18.09	X10CrNiS18.09	303		
1.4306	X2CrNi1911	304S12	–	Z2CN 18.10	X2CrNi18.11	304L	03X18H11	
		304C12		Z3CN 19.10				
M	1.4308	G-X6CrNi18 9	304C15	–	Z6CN18.10M	–	–	
	1.4310	X12CrNi177	–	–	Z12CN17.07	X12CrNi1707	301	07X16H6
	1.4311	X2CrNiN1810	304S26	–	Z2CN18.10	–	304LN	
	1.4401	X5CrNiMo17122	316S16	58J	Z6CND17.11	X5CrNiMo1712	316	
	1.4429	X2CrNiMoN17133	–	–	Z2CND17.13	–	316LN	
	1.4435	X2CrNiMo18143	316S12	–	Z2CND17.13	X2CrNiMo1713	316L	03X17H14M3
	1.4438	X2CrNiMo17133	317S12	–	Z2CND19.15	X2CrNiMo1816	317L	
	1.4460	X8CrNiMo275	–	–	–	–	329	
	1.4541	X6CrNiTi1810	2337	312S12	Z6CNT18.10	X6CrNiTi1811	321	
	1.4550	X6CrNiNb1810	347S17	58F	Z6CNNb18.10	X6CrNiNb1811	347	08X18H125
	1.4571	X6CrNiMoTi17122	320S17	58J	Z6NDT17.12	X6CrNiMoTi1712	316Ti	
	1.4581	G-X5CrNi	318C17	–	Z4CNDNb	XG8CrNiMo1811	–	
		MoNb1810		18 12M				
	1.4583	X10CrNi	–	–	Z6CNDNb	X6CrNiMoNb1713	318	
		MoNb1812		17 13B				
	1.4828	X15CrNiSi2012	309S24	–	Z15CNS20.12	–	309	
	1.4845	X12CrNi25 21	310S24	–	Z12CN2520	X6CrNi2520	310S	10X23H18
	1.4864	X12NiCrSi3616	–	–	Z12NCS35.16	–	330	
	1.4865	G-X40NiCrSi3818	330C11	–	–	XG50NiCr3919	–	
	1.4871	X53CrMnNiN219	349S54	–	Z52CMN21.09	X53CrMnNiN219	EV8	
		321S12	58B					
	1.4878	X12CrNiTi189	321S20	58C	Z6CNT18.12B	X6CrNiTi1811	321	

**Material Comparison Chart**

Сравнительная таблица материалов

Material group группа материалов	Germany Германия		Great Britain Великобритания		France Франция	Italy Италия	USA США	Russia Россия
	W-Nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	AISI/SAE	
Unalloyed grey cast iron Серый чугун (нелегированный)								
					Ft 10 D		ASTM A48-76	
	GG 10							Cu10
	GG 15	Grade 150			Ft 15 D		No 20 B	Cu15
	GG 20	Grade 220			Ft 20 D		No 25 B	Cu20
	GG 25	Grade 260			Ft 25 D		No 30 B	Cu25
							No 35 B	
	GG 30	Grade 300			R 30 D		No 40 B	Cu30
	GG 35	Grade 350			Ft 35 D		No 45 B	Cu35
	GG 40	Grade 400			Ft 40 D		No 50 B	Cu40
							No 55 B	
Alloyed grey cast iron Серый чугун (легированный)								
	DIN4694	3468; 1974					ASTM	
	GGL-				A32-301		A436-72	
	NiCr 20 2	L-NiCr 20 2			L-NC 20 2		Type 2	
Unalloyed nodular cast Чугун с шаровидным графитом								
		2789; 1973			NF A32-201		A536-72	
	GGG 40	SNG 420/12			FCS 400-12		60-40-18	B42-12
	GGG 40.3	SNG 370/17			FGS 370-17		–	
	GGG 35.3	–			–		–	
	GGG 50	SNG 500/7			FGS 500-7		80-55-06	B450-2
	GGG 60	SNG 600/3			FGS 600-3		–	B460-2
	GGG 70	SNG 700/2			FGS 700-2		100-70-03	B470-2
Alloyed cast steels Литая легированная сталь								
K	DIN 1694							
	GGG NiMn 13 7	L-NiMn 13 7			L-NM 13 7		–	
	GGG NiCr 20 2	L-NiMn 20 2			L-NC 20 2		Type 2	
Malleable cast iron Ковкий чугун								
							ASTM A47-74	
							A 220-762)	
	–	8 290/6			MN 32-8			
	GTS-35	B 340/12			MN 35-10		32510	K435-10
	GTS-45	P 440/7					40010	K445-6
	GTS-55	P 510/4			MP 50-5		50005	K455-4
	GTS-65	P 570/3			MP 60-3		70003	K460-3
	GTS-70	P 690/2			IP 70-2		(002)	

**Material Comparison Chart**

Сравнительная таблица материалов

Material group группа материалов	Germany Германия		USA США	France Франция	Italy Италия	Great Britain Великобритания	European Standard Европейский стандарт	Russia Россия
	W-Nr.	DIN	AISI/SAE	AFNOR	UNI	BS	EN	
Nonferrous heavy metal alloys Цветные сплавы тяжелых материалов								
2.0321	CuZn37(Ms63)	C27400	CuZn37	P-CuZn37	CZ 108	CW508L		
2.0402	CuZn40Pb2 (Ms58)	C37700	CuZn39Pb2	P-CuZn3940Pb2	CZ 122	CW617N		
2.0872	CuNi10Fe1Mn	C70600	CuNi10Fe1Mn	Pt-CuNi10Fe1Mn	CZ 135	CW352H		
2.0920	CuAl8			P-CuAl8				
2.0932	CuAl8Fe3	C61400	CuAl7Fe2	P-CuAl8Fe3	CA106	CW303G		
2.0966	CuAl10Ni5Fe4	C63000	CuAl10Ni5Fe4		CA104	CW307G		
2.0975	CuAl10Ni	C95800	CuAl10Fe5Ni5	CuAl11Fe4Ni4	AB2			
2.1020	CuSn6	C51900	CuSn6P	CuSn7	PB103	CW452K		
2.1498	CuSP			CuS(P0,01)				
2.3205	PbSb5							
2.3290	PbSb9							
Light metal alloys Легкие металлы								
3.1355	AlCuMg2	AA 2024	2024	2024	2024	AW-2024		
3.1645	AlCuMgPb					AW-2007		
3.2581.01	AlSi12	B413.0	A-S 13	3051/G-A59MG	LM6	AC-44200		
3.3527	AlMg2Mn0,8					AW-5049		
3.3535	AlMg3	AA 5754	5754			AW-5754		
3.4365	AlZnMgCu1,5	AA 7075	7075	7075	7075	AW-7075		
3.5312	MgAl3Zn	AZ31B	G-A3Z1		MAG-E-111	MG-P-62		
3.5161	MgZn6Zr	ZK60A			MAG-E-161			
3.5194	MgAl9Zn1	AZ91	G-A9Z1		MAG 7	MC-21120		
3.7115	Ti-5Al-2,5Sn	Grade 6		T-A5E				
3.7165	Ti-6Al-4V	Grade 5		T-A6V	TA10-13	Ti P63		
3.7174	Ti-6Al-6V-2Sn	4971				Ti P64		

Material group группа материалов	Tradename Наименование	Germany	USA	France	Italy	Great Britain	European Standard Европейский стандарт	Russia Россия
		DIN	AISI/SAE	AFNOR	UNI	BS	EN	
High temperature materials Высокотемпературные материалы								
HS-27	NiCo32Cr26Mo				KC20WN			
Hastelloy-C	NiMo16Cr15W	B366	NC17DWY	N01276			DIN 2.4819	
Inconel 718	NiCr19NbMo	5662		N07718	HR8		DIN 2.4668	
Lescalloy	NiCr16FeTi							
Nimonic90	NiCr20Co18Ti			N07090			DIN 2.4632	
Unitemp	NiCr16Co8WAlTi							
Vakumell	NiCr20TiAl							
Vakumelt	NiCo10Cr9WAlTi							
Alloy 625	NiCr22Mo9N	5599		N06625	NA21		DIN 2.4856	

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





PRODUCER

**KONRAD TOOLS**

Ing. Jan Konrad  
TMC CR, s.r.o.  
Masná 27/9, 602 00 Brno  
Czech Republic

[www.konradtools.com](http://www.konradtools.com)