


**KONRAD
TOOLS**



**ДЕРЖАТЕЛИ
ИНСТРУМЕНТА**

СТАТИЧЕСКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ







ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ	FORM B	СТР. 4
	FORM C	СТР. 10 - 13
	FORM D	СТР. 14
ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК	FORM E	СТР. 15 - 19
PSC (CAPTO)		СТР. 21 - 31


ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ




DIN 5480	ОСЕВЫЕ	СТР. 33 - 35
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 36 - 41
DIN 5482	ОСЕВЫЕ	СТР. 42 - 44
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 45 - 47
DIN 1809	ОСЕВЫЕ	СТР. 48 - 50
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 51 - 53
EMAG	ОСЕВЫЕ	СТР. 54 - 56
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 57 - 59
PSC (CAPTO)	ОСЕВЫЕ	СТР. 61 - 64
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 65 - 70

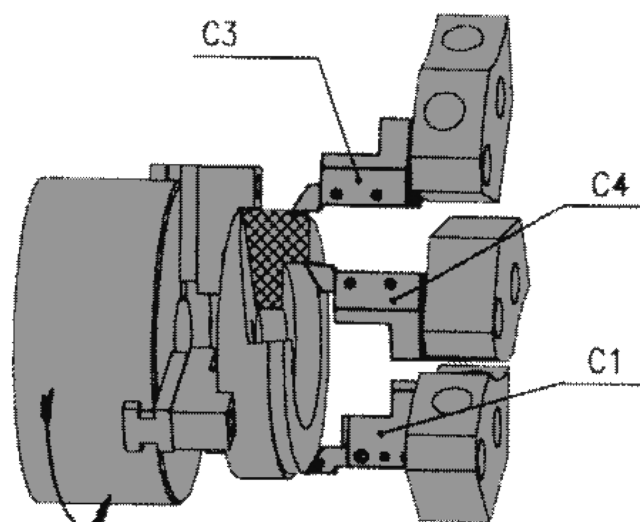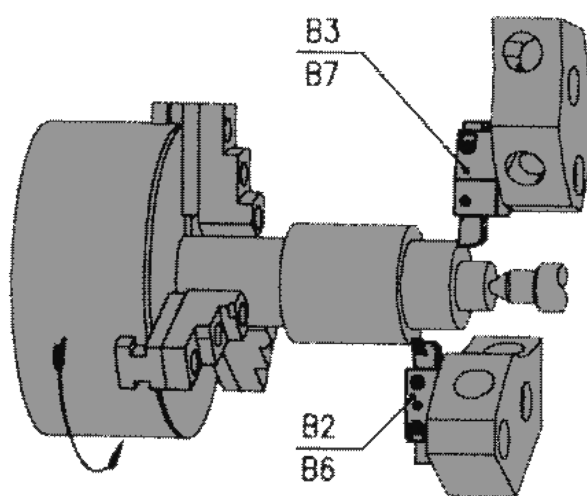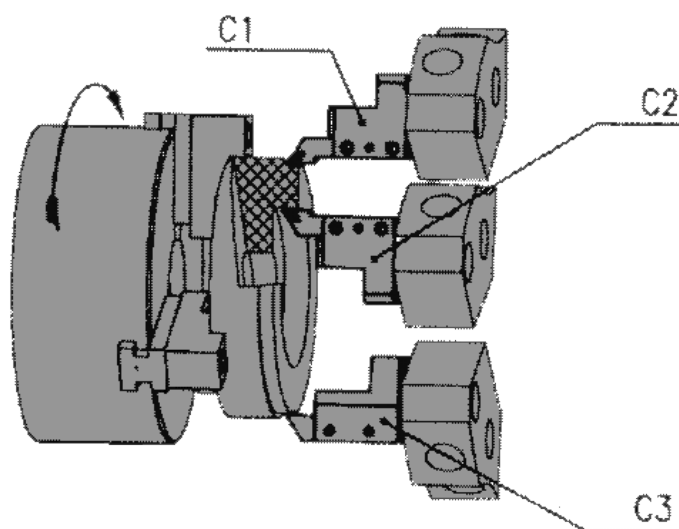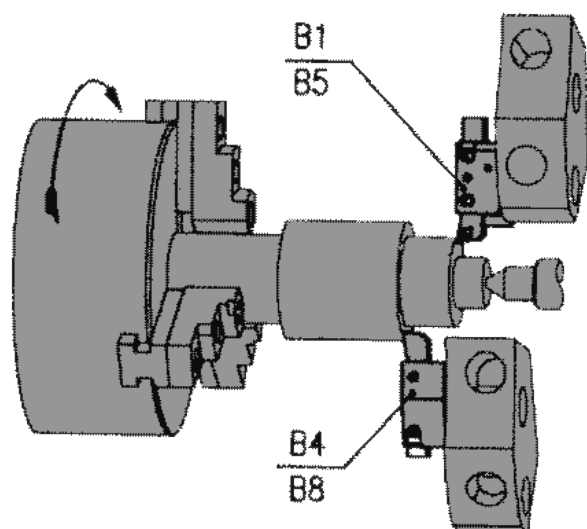

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, КОРОТКИЕ) - ФОРМА В1

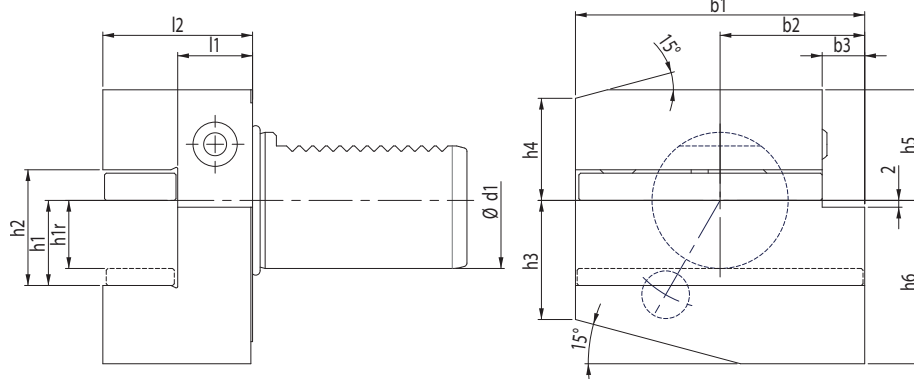


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B1.VDI16.12	16	42	23	5	12	15	15	20	22	19	13	24	30°
B1.VDI20.1612	20	55	30	7	16/12	19	19	25	30	23	16	30	30°
B1.VDI25.1612	25	55	30	7	16/12	22,5	22,5	25	30	25	16	30	30°
B1.VDI30.2016	30	70	35	10	20/16	26	22	28	38	30	22	40	25°
B1.VDI40.2520	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	32,5	48	-	22	44	-
B1.VDI50.3225	50	100	50	16	32/25	42	35	35	60	-	30	55	-
B1.VDI60.3225	60	125	62,5	16	32/25	46	42,5	42,5	62,5	-	30	60	-

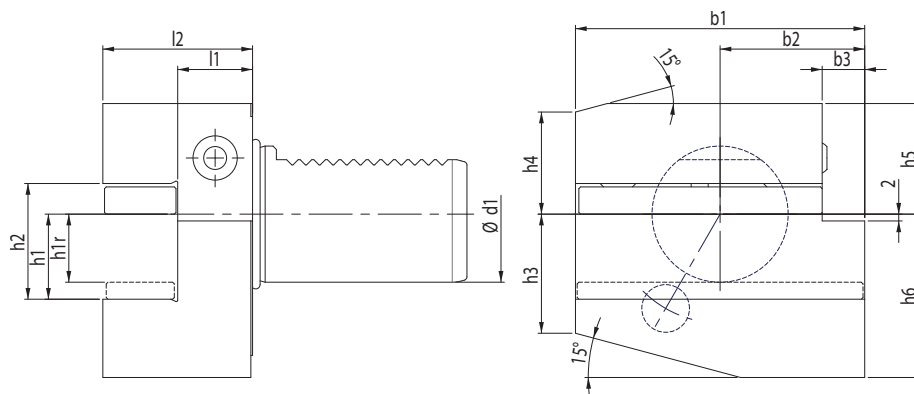 ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, КОРОТКИЕ) - ФОРМА В1 с
ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ


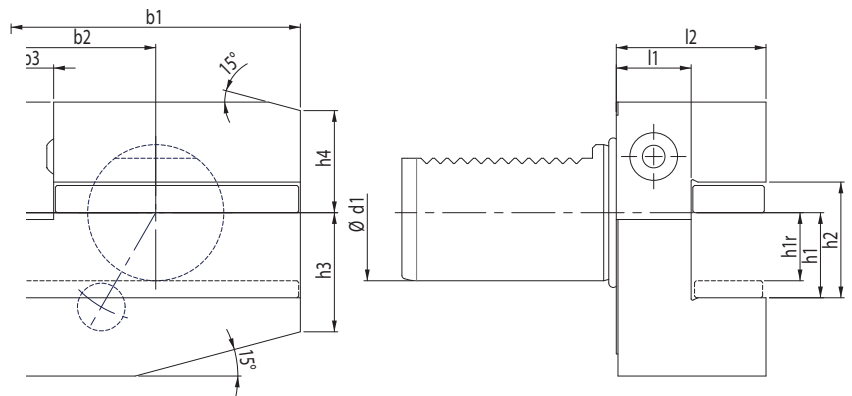
Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B1.VDI30.20-IC													
B1.VDI40.25-IC													
B1.VDI50.32-IC													

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, КОРОТКИЕ) - ФОРМА В2

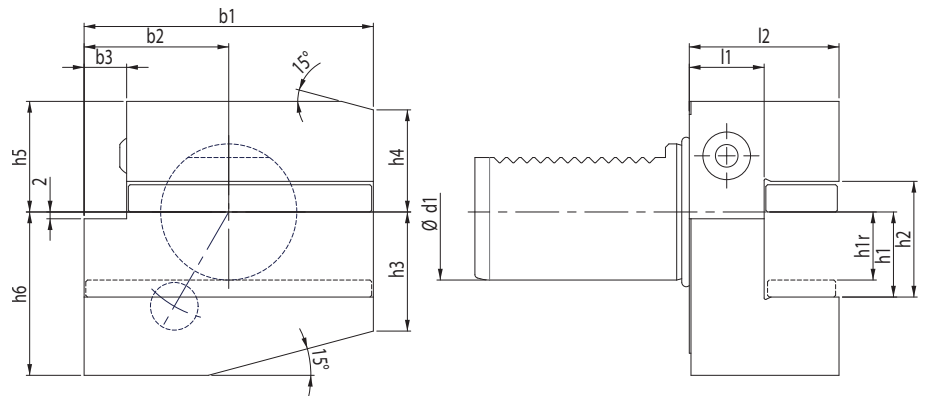


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B2.VDI16.12	16	42	23	5	12	15	15	20	22	19	13	24	30°
B2.VDI20.1612	20	55	30	7	16/12	19	19	25	30	23	16	30	30°
B2.VDI25.1612	25	55	30	7	16/12	22,5	22,5	25	30	25	16	30	30°
B2.VDI30.2016	30	70	35	10	20/16	26	22	28	38	30	22	40	25°
B2.VDI40.2520	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	32,5	48	-	22	44	-
B2.VDI50.3225	50	100	50	16	32/25	42	35	35	60	-	30	55	-
B2.VDI60.3225	60	125	62,5	16	32/25	46	42,5	42,5	62,5	-	30	60	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, КОРОТКИЕ) - ФОРМА В2 с
ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ




Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B2.VDI30.20-IC													
B2.VDI40.25-IC													
B2.VDI50.32-IC													

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, КОРОТКИЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА ВЗ

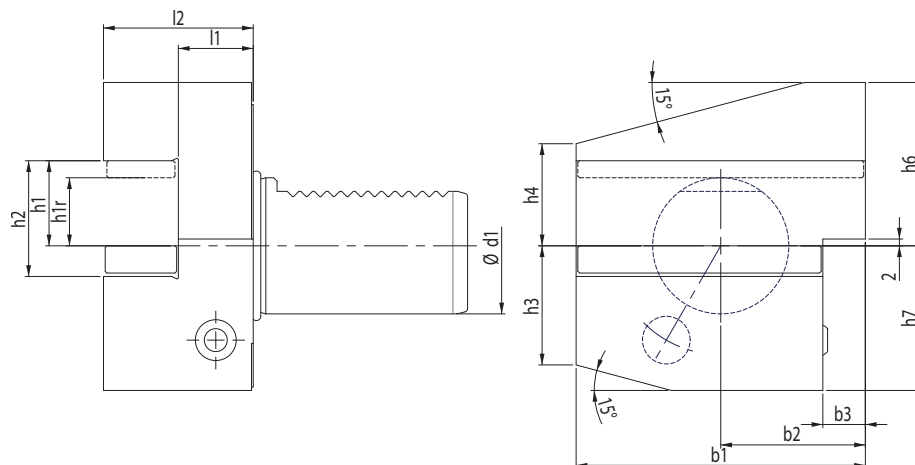


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B3.VDI16.12	16	42	23	5	12	15	15	22	20	19	13	24	30°
B3.VDI20.1612	20	55	30	7	16/12	19	19	30	25	23	16	30	30°
B3.VDI25.1612	25	55	30	7	16/12	22,5	22,5	30	25	25	16	30	30°
B3.VDI30.2016	30	70	35	10	20/16	26	22	38	35	28	22	40	25°
B3.VDI40.2520	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	48	42,5	-	22	44	-
B3.VDI50.3225	50	100	50	16	32/25	42	35	60	50	-	30	55	-
B3.VDI60.3225	60	125	62,5	16	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	30	60	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, КОРОТКИЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА ВЗ с внут. подачей СОЖ

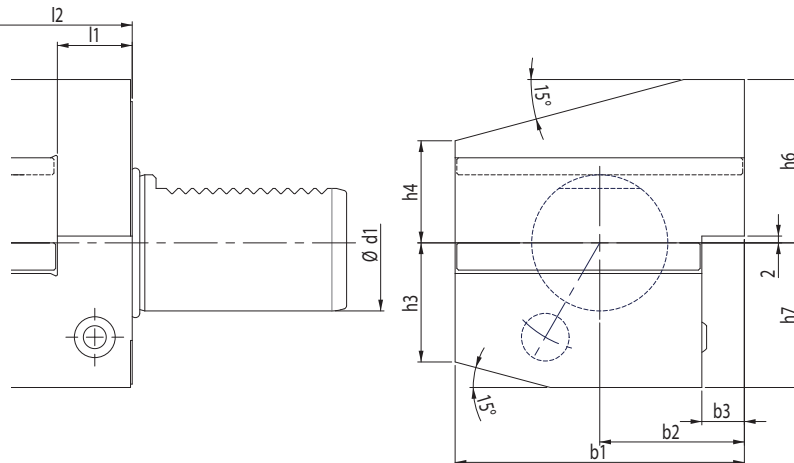


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B3.VDI30.20-IC													
B3.VDI40.25-IC													
B3.VDI50.32-IC													

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, КОРОТКИЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА В4

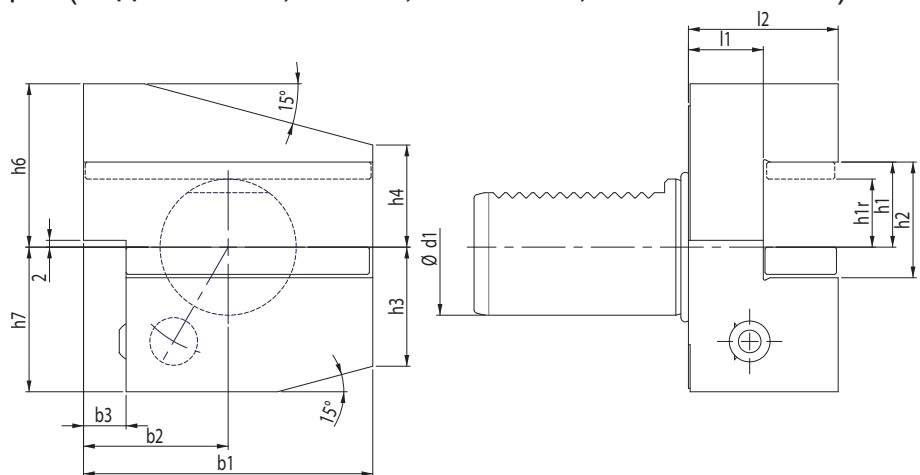


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B4.VDI16.12	16	42	23	5	12	15	15	22	20	19	13	24	30°
B4.VDI20.1612	20	55	30	7	16/12	19	19	30	25	23	16	30	30°
B4.VDI25.1612	25	55	30	7	16/12	22,5	22,5	30	25	25	16	30	30°
B4.VDI30.2016	30	70	35	10	20/16	26	22	38	35	28	22	40	25°
B4.VDI40.2520	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	48	42,5	-	22	44	-
B4.VDI50.3225	50	100	50	16	32/25	42	35	60	50	-	30	55	-
B4.VDI60.3225	60	125	62,5	16	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	30	60	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, КОРОТКИЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА В4 с внут. подачей СОЖ

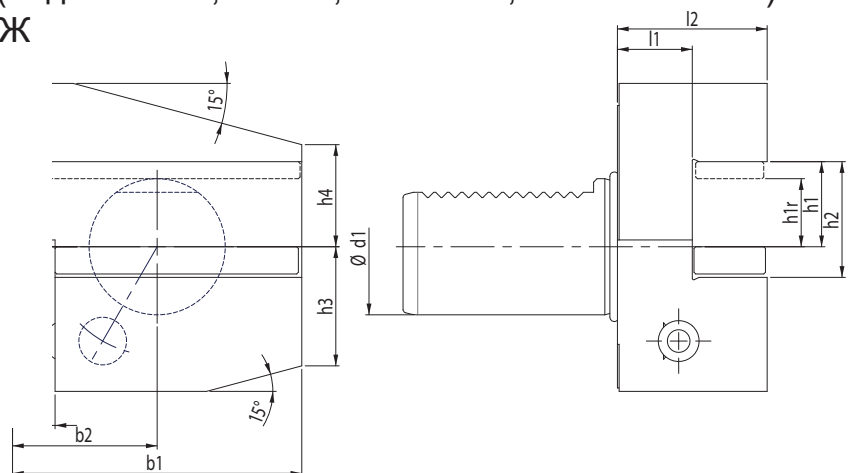


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B4.VDI30.20-IC													
B4.VDI40.25-IC													
B4.VDI50.32-IC													

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, ДЛИННЫЕ) - ФОРМА В5

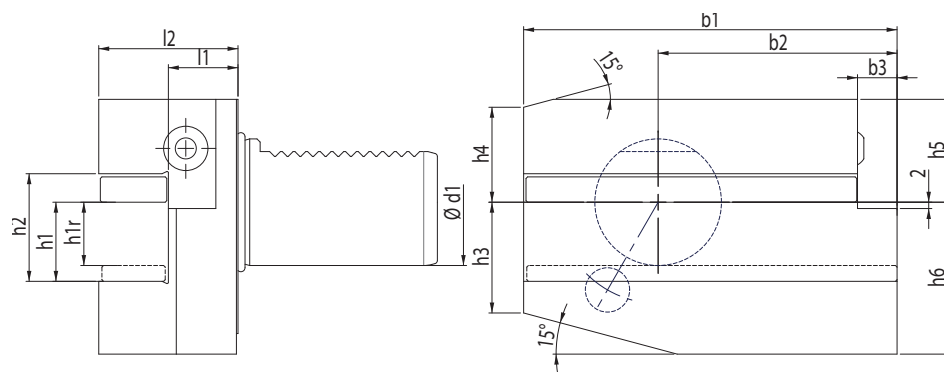


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B5.VDI16.12	16	58	39	5	12	15	15	20	22	19	13	24	30°
B5.VDI20.1612	20	75	50	7	16/12	19	19	25	30	23	16	30	30°
B5.VDI25.1612	25	75	50	7	16/12	22,5	22,5	25	30	25	16	30	30°
B5.VDI30.2016	30	100	65	10	20/16	26	22	28	38	30	22	40	25°
B5.VDI40.2520	40	118	75,5	12,5	25/20	35	30	32,5	48	-	22	44	-
B5.VDI50.3225	50	130	80	16	32/25	42	35	35	60	-	30	55	-
B5.VDI60.3225	60	145	82,5	16	32/25	46	42,5	42,5	62,54	-	30	60	-


ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, ДЛИННЫЕ) - ФОРМА В6

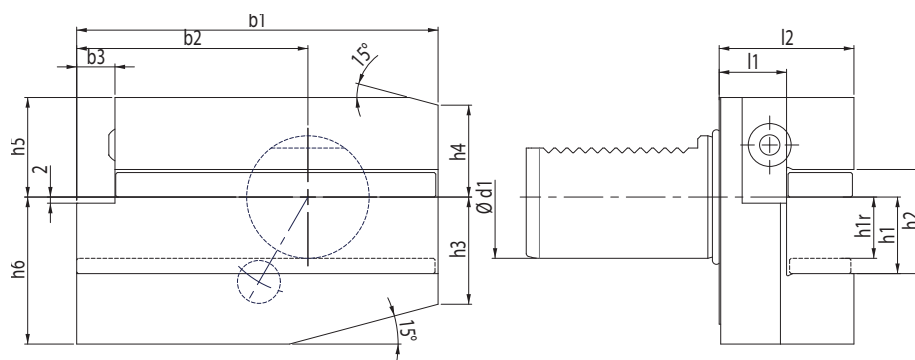

Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B6.VDI16.12	16	58	39	5	12	15	15	20	22	19	13	24	30°
B6.VDI20.1612	20	75	50	7	16/12	19	19	25	30	23	16	30	30°
B6.VDI25.1612	25	75	50	7	16/12	22,5	22,5	25	30	25	16	30	30°
B6.VDI30.2016	30	100	65	10	20/16	26	22	28	38	30	22	40	25°
B6.VDI40.2520	40	118	75,5	12,5	25/20	35	30	32,5	48	-	22	44	-
B6.VDI50.3225	50	130	80	16	32/25	42	35	35	60	-	30	55	-
B6.VDI60.3225	60	145	82,5	16	32/25	46	42,5	42,5	62,5	-	30	60	-

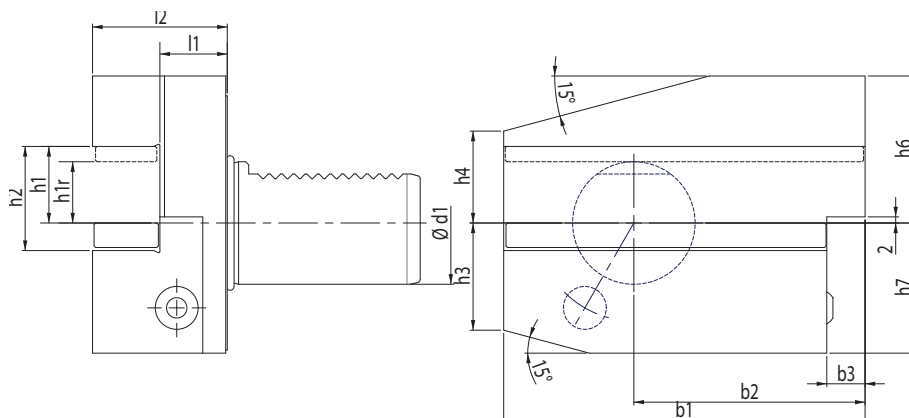
ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПРАВЫЕ, ДЛИННЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА В7


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B7.VDI16.12	16	58	39	5	12	15	15	22	20	19	13	24	30°
B7.VDI20.1612	20	75	50	7	16/12	19	19	30	25	23	16	30	30°
B7.VDI25.1612	25	75	50	7	16/12	22,5	22,5	30	25	25	16	30	30°
B7.VDI30.2016	30	100	65	10	20/16	26	22	38	35	28	22	40	25°
B7.VDI40.2520	40	118	75,5	12,5	25/20	35	30	48	42,5	-	22	44	-
B7.VDI50.3225	50	130	80	16	32/25	42	35	60	50	-	30	55	-
B7.VDI60.3225	60	145	82,5	16	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	30	60	-

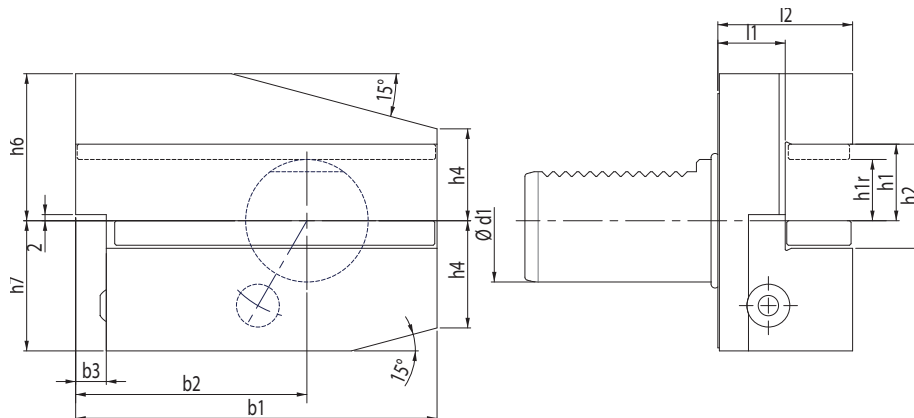 ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (РАДИАЛЬНЫЕ, ЛЕВЫЕ, ДЛИННЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) -
ФОРМА В8


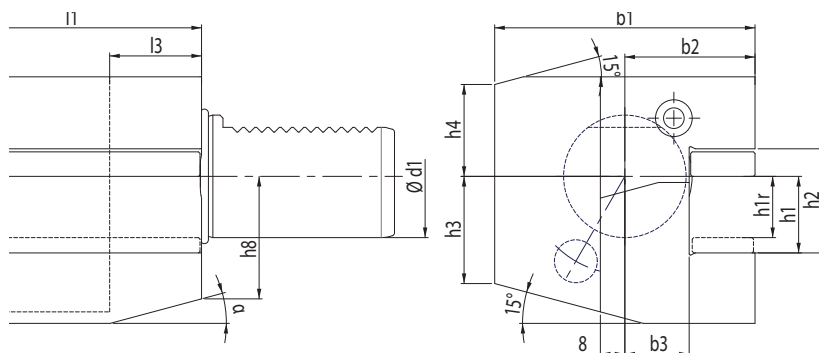
Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	α
B8.VDI16.12	16	58	39	5	12	15	15	22	20	19	13	24	30°
B8.VDI20.1612	20	75	50	7	16/12	19	19	30	25	23	16	30	30°
B8.VDI25.1612	25	75	50	7	16/12	22,5	22,5	30	25	25	16	30	30°
B8.VDI30.20/16	30	100	65	10	20/16	26	22	38	35	28	22	40	25°
B8.VDI40.2520	40	118	75,5	12,5	25/20	35	30	48	42,5	-	22	44	-
B8.VDI50.3225	50	130	80	16	32/25	42	35	60	50	-	30	55	-
B8.VDI60.3225	60	145	82,5	16	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	30	60	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ПРАВЫЕ) - ФОРМА С1

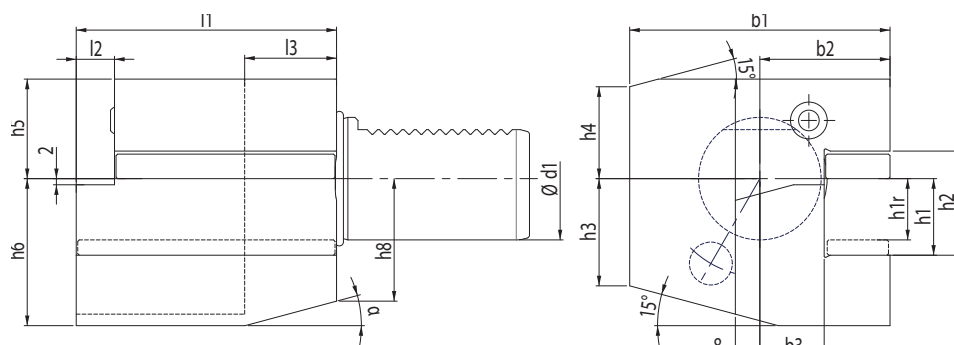


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C1.VDI16.12	16	43	24	13	12	15	15	20	22	19	44	5	20	30°
C1.VDI20.1612	20	52	27	13	16/12	19	19	25	30	23	55	7	30	30°
C1.VDI25.1612	25	58	33	19	16/12	22,5	22,5	25	30	25	55	7	20	30°
C1.VDI30.2016	30	70	35	17	20/16	26	22	28	38	30	70	10	30	25°
C1.VDI40.2520	40	85	42,5	21	25/20	35	30	32,5	48	40	85	12,5	30	15°
C1.VDI50.3225	50	100	50	26	32/25	42	35	35	60	-	100	16	40	-
C1.VDI60.3225	60	125	62,5	33	32/25	46	42,5	42,5	62,5	-	125	16	40	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ПРАВЫЕ) - ФОРМА С1 с ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ




Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C1.VDI30.20-IC														
C1.VDI40.25-IC														
C1.VDI50.32-IC														

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ЛЕВЫЕ) - ФОРМА C2

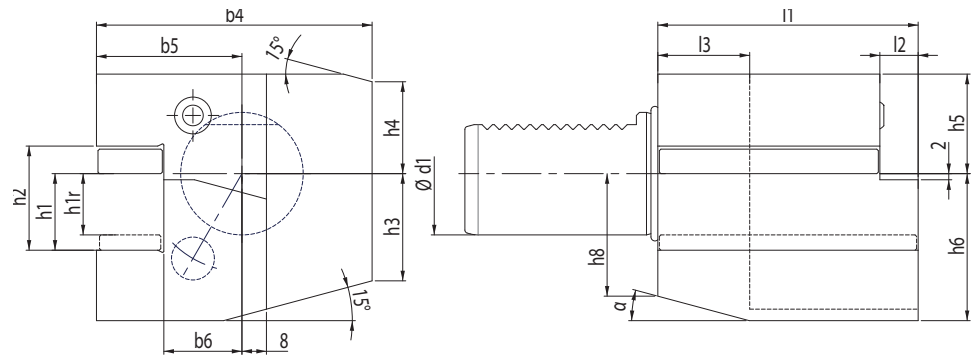


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C2.VDI20.1612	20	57	32	18	16/12	19	19	25	30	23	55	32	30	30°
C2.VDI25.1612	25	58	33	19	16/12	22,5	22,5	25	30	25	55	7	20	30°
C2.VDI30.2016	30	76	41	23	20/16	26	22	28	38	30	70	10	30	25°
C2.VDI40.2520	40	90	47,5	25,5	25/20	35	30	32,5	48	40	85	12,5	30	15°
C2.VDI50.3225	50	105	55	30,5	32/25	42	35	35	60	-	100	16	40	-
C2.VDI60.3225	60	125	62,5	33	32/25	46	42,5	42,5	62,5	-	125	16	40	-

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ЛЕВЫЕ) - ФОРМА C2 с ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ

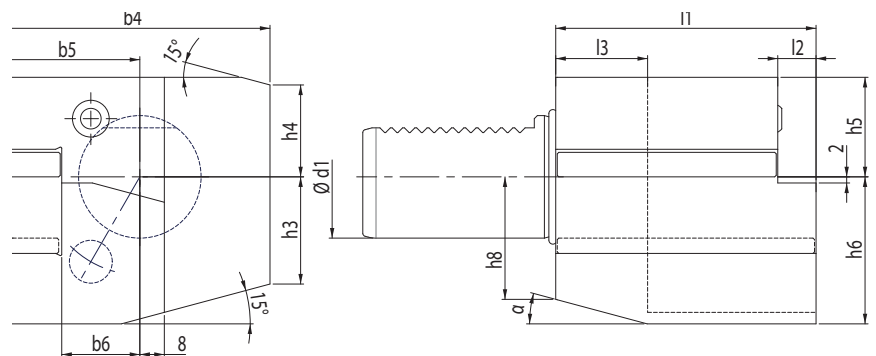


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C2.VDI30.20-IC														
C2.VDI40.25-IC														
C2.VDI50.32-IC														

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ПРАВЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) - ФОРМА С3

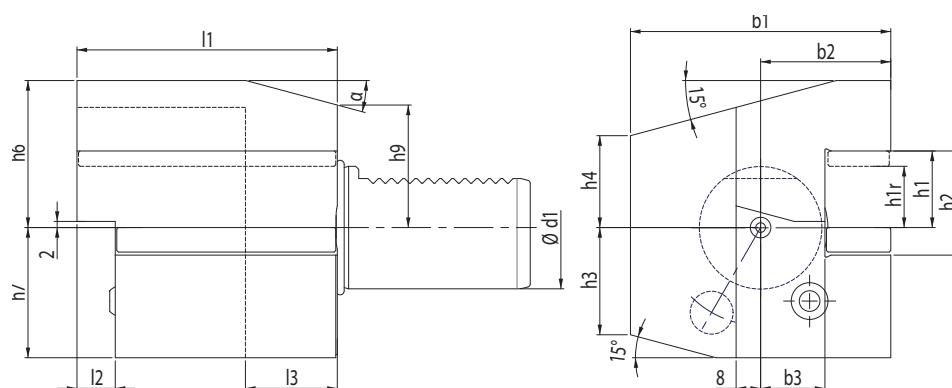


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C3.VDI16.12	16	43	24	13	12	15	15	22	20	19	44	5	20	30°
C3.VDI20.1612	20	52	27	13	16/12	19	19	30	25	23	55	7	30	30°
C3.VDI25.1612	25	58	33	19	16/12	22,5	22,5	30	25	25	55	7	20	30°
C3.VDI30.2016	30	70	35	17	20/16	26	22	38	35	28	70	10	30	25°
C3.VDI40.2520	40	85	42,5	21	25/20	35	30	48	42,5	40	85	12,5	30	15°
C3.VDI50.3225	50	100	50	26	32/25	42	35	60	50	-	100	16	40	-
C3.VDI60.3225	60	125	62,5	33	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	125	16	40	-

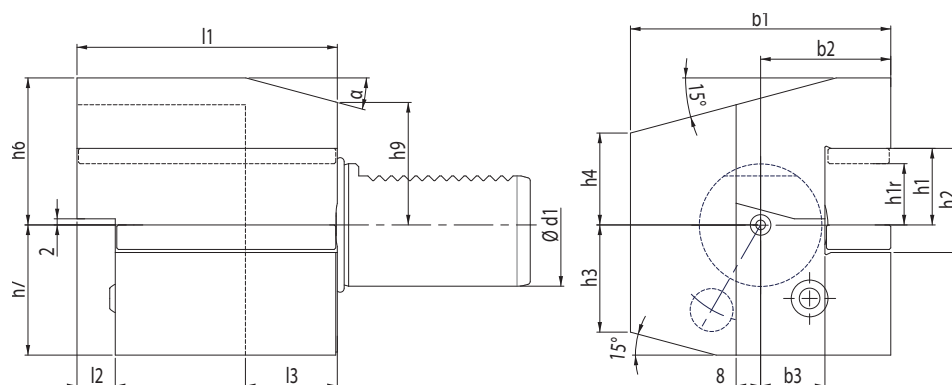
 ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ПРАВЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) - ФОРМА С3 с
ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C3.VDI30.20-IC														
C3.VDI40.25-IC														
C3.VDI50.32-IC														

ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ЛЕВЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) - ФОРМА С4


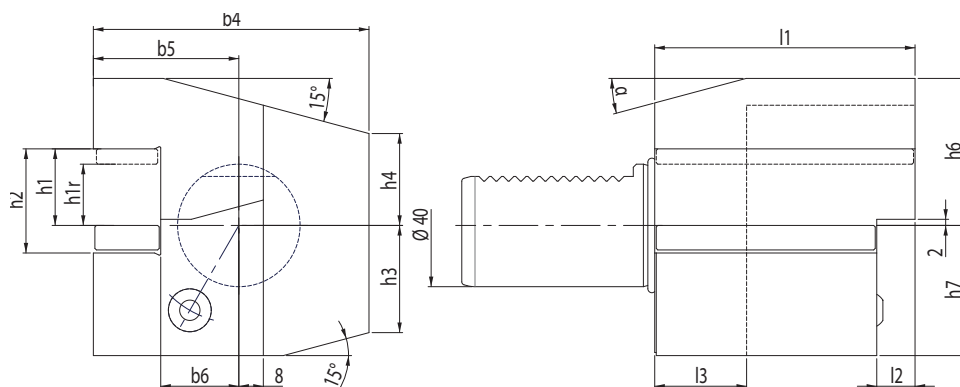


Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C4.VDI16.12	16	43	24	13	12	15	15	22	20	19	44	5	20	30°
C4.VDI20.1612	20	57	32	18	16/12	19	19	30	25	23	55	7	30	30°
C4.VDI25.1612	25	58	33	19	16/12	22,5	22,5	30	25	25	55	7	20	30°
C4.VDI30.2016	30	76	41	23	20/16	26	22	38	35	28	70	10	30	25°
C4.VDI40.2520	40	90	47,5	25,5	25/20	35	30	48	42,5	40	85	12,5	30	15°
C4.VDI50.3225	50	105	55	30,5	32/25	42	35	60	50	-	100	16	40	-
C4.VDI60.3225	60	125	62,5	33	32/25	46	42,5	62,5	62,5	-	125	16	40	-

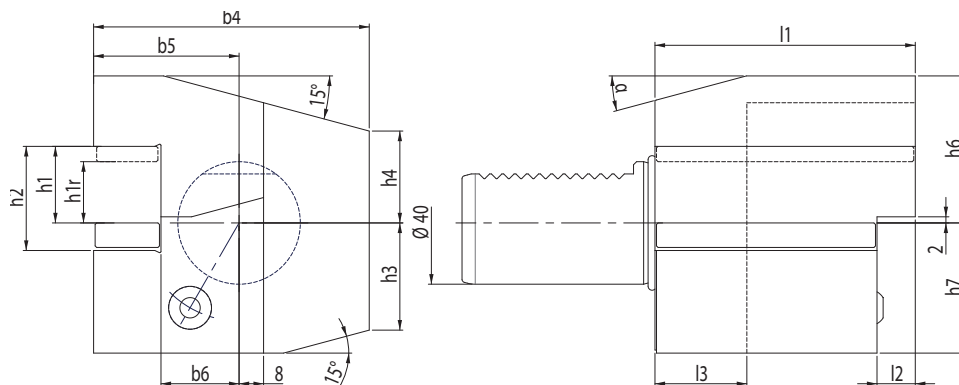 ДЕРЖАТЕЛИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ (ОСЕВЫЕ, ЛЕВЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) - ФОРМА С4 с
ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ


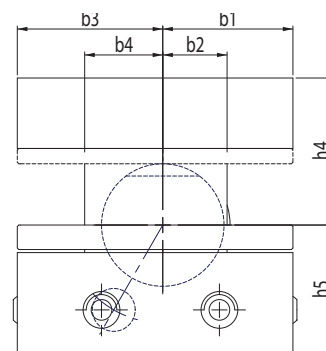
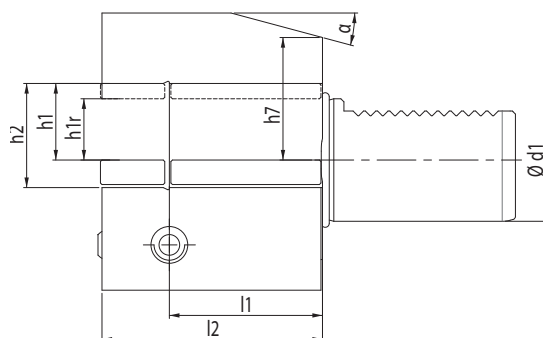
Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	α
C4.VDI30.20-IC														
C4.VDI40.25-IC														
C4.VDI50.32-IC														

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА (РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫЕ) - ФОРМА D1

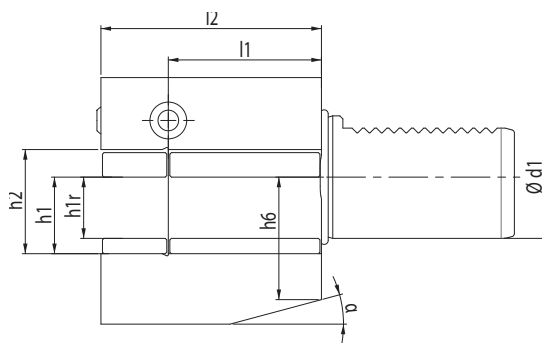



Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₄	h ₅	h ₇	l ₁	l ₂	α
D1.VDI25.1612	25	33	19	33	19	16/12	25	30	25	34	48	30°
D1.VDI30.2016	30	35	17	41	23	20/16	28	38	30	42	60	25°
D1.VDI40.2520	40	42,5	21	47,5	25,5	25/20	32,5	48	40	50	72	15°
D1.VDI50.3225	50	50	26	55	30,5	32/25	35	60	-	60	85	-
D1.VDI60.3225	60	57,5	33	57,5	33	32/25	42,5	62,5	-	85	110	-



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА (РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫЕ, ПЕРЕВЕРНУТЫЕ) - ФОРМА D2



Артикул	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	α
D2.VDI25.1612	25	33	19	33	19	16/12	30	25	25	34	48	30°
D2.VDI30.2016	30	35	17	41	23	20/16	38	35	28	42	60	25°
D2.VDI40.2520	40	42,5	21	47,5	25,5	25/20	48	42,5	40	50	72	15°
D2.VDI50.3225	50	50	26	55	30,5	32/25	60	50	-	60	85	-
D2.VDI60.3225	60	57,5	33	57,5	33	32/25	62,5	62,5	-	85	110	-


ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК - ФОРМА Е1 с ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ
СОЖ

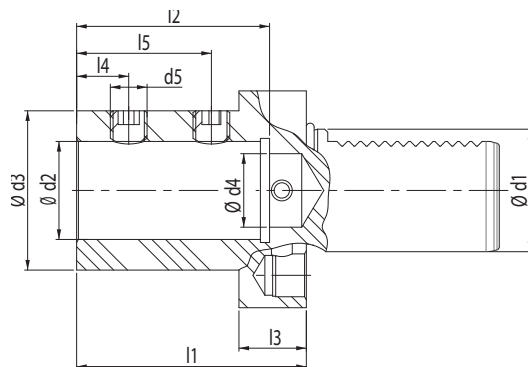[illegible]


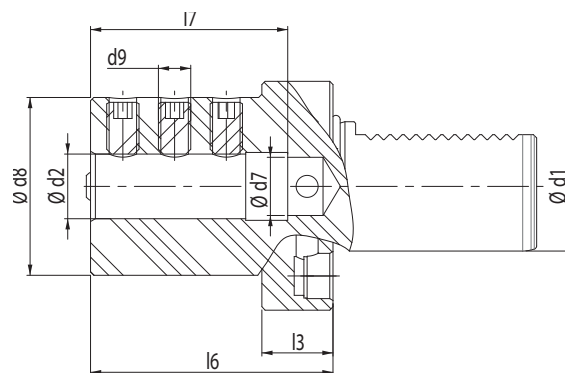
ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК - ФОРМА Е2 С ВНУТРЕННЕЙ
ПОДАЧЕЙ СОЖ


Артикул	d ₁	d ₂	d ₆	d ₈	d ₉	h ₁	h ₂	l ₃	l ₆	l ₇
E2.VDI16.06	16	6	40	32	M6	18	18	13	44	34
E2.VDI16.08	16	8	40	32	M6	18	18	13	44	34
E2.VDI16.10	16	10	40	32	M6	18	18	13	44	34
E2.VDI16.12	16	12	40	40	M8	18	18	-	44	34
E2.VDI16.16	16	16	40	40	M8	18	18	-	44	34
E2.VDI20.08	20	8	50	40	M6	-	23	18	50	41
E2.VDI20.10	20	10	50	40	M6	-	23	18	50	41
E2.VDI20.12	20	12	50	40	M8	-	23	18	50	41
E2.VDI20.16	20	16	50	40	M8	-	23	18	50	41
E2.VDI20.20	20	20	50	50	M8	-	23	-	50	41
E2.VDI20.25	20	25	50	50	M8	-	23	-	60	51
E2.VDI25.08	25	8	58	40	M6	25	25	18	50	41
E2.VDI25.10	25	10	58	40	M6	25	25	18	50	41
E2.VDI25.12	25	12	58	40	M8	25	25	18	50	41
E2.VDI25.16	25	16	58	40	M8	25	25	18	50	41
E2.VDI25.20	25	20	58	58	M8	25	25	18	50	41
E2.VDI25.25	25	25	58	58	M8	25	25	18	60	51
E2.VDI30.08	30	8	68	55	M6	28	30	22	60	51
E2.VDI30.10	30	10	68	55	M6	28	30	22	60	51
E2.VDI30.12	30	12	68	55	M8	28	30	22	60	51
E2.VDI30.16	30	16	68	55	M8	28	30	22	60	51
E2.VDI30.20	30	20	68	55	M8	28	30	22	60	51
E2.VDI30.25	30	25	68	55	M8	28	30	22	60	51
E2.VDI30.32	30	32	68	68	M8	28	30	-	75	61
E2.VDI40.08	40	8	83	55	M6	32,5	-	22	75	51
E2.VDI40.10	40	10	83	55	M8	32,5	-	22	75	51
E2.VDI40.12	40	12	83	55	M8	32,5	-	22	75	61
E2.VDI40.16	40	16	83	55	M10	32,5	-	22	75	61
E2.VDI40.20	40	20	83	55	M10	32,5	-	22	75	61
E2.VDI40.25	40	25	83	55	M10	32,5	-	22	75	61
E2.VDI40.32	40	32	83	83	M10	32,5	-	-	75	61
E2.VDI40.40	40	40	83	83	M10	32,5	-	-	90	76
E2.VDI50.16	50	16	98	68	M10	35	-	30	90	76
E2.VDI50.20	50	20	98	68	M12	35	-	30	90	76

ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК - ФОРМА Е2 с ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ



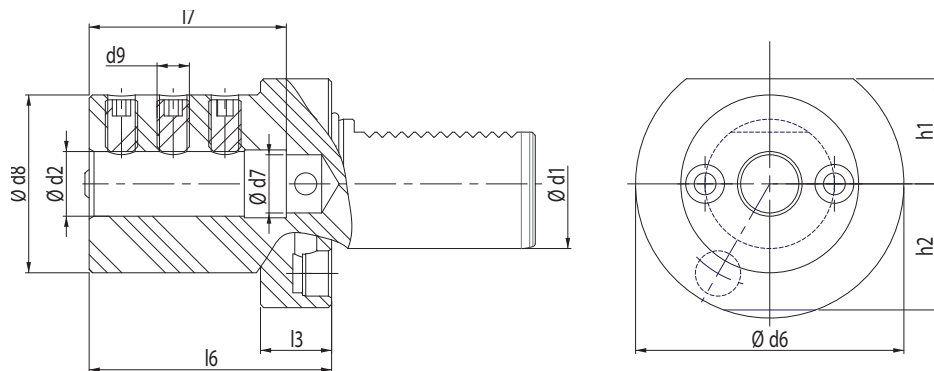
[illegible]

ОСЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЦАНГ - ФОРМА E4

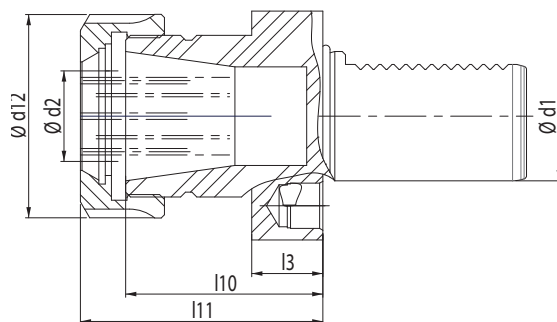



Артикул	d ₁	d ₂	d ₄	d ₆	d ₁₂	h ₁	h ₂	l ₃	l ₁₀	l ₁₁
E4.VDI16.E16	16	16	0,5-10	40	28	18	-	13	27,5	34,5
E4.VDI16.E20	16	20	1-13	40	34	18	18	13	32,5	44
E4.VDI20.E16	20	16	0,5-10	50	28	-	23	18	32,5	44
E4.VDI20.E20	20	20	1-13	50	34	-	23	18	32,5	44
E4.VDI20.E25	20	25	1-16	50	42	-	23	18	38	50
E4.VDI25.E25	25	25	1-13	58	34	25	25	18	32,5	44
E4.VDI25.E25	25	25	1-16	58	42	25	25	18	45	57
E4.VDI32.E25	32	25	2-20	58	50	25	25	18	49,5	62
E4.VDI30.E25	30	25	1-16	68	42	28	30	22	45	57
E4.VDI30.E32	30	32	2-20	68	50	28	30	22	49,5	62,5
E4.VDI30.E40	30	40	3-26	68	63	28	30	22	56	70
E4.VDI40.E25	40	25	1-16	83	42	32,5	-	22	49,5	62
E4.VDI40.E32	40	32	2-20	83	50	32,5	-	22	49,5	62
E4.VDI40.E40	40	40	3-26	83	63	32,5	-	22	61	75
E4.VDI50.E25	50	25	1-16	98	42	35	-	22	45	57
E4.VDI50.E32	50	32	2-20	98	50	35	-	30	61	75
E4.VDI50.E40	50	40	3-26	98	63	35	-	30	61	75
E4.VDI60.E32	60	32	2-20	123	50	42,5	-	30	61	75
E4.VDI60.E40	60	40	3-26	123	63	42,5	-	30	61	75

ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК С ОСЕВЫМ СМЕЩЕНИЕМ ВПРАВО - ФОРМА Е7

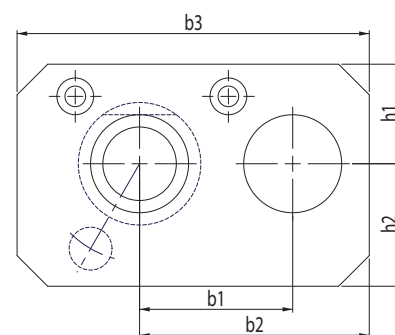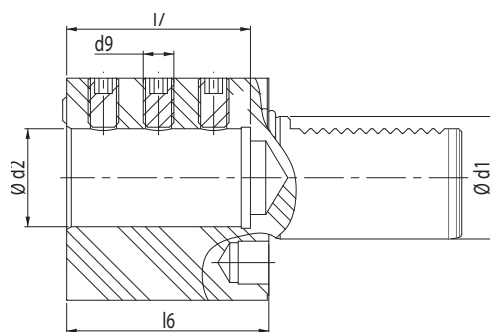

Артикул	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₆	l ₇	b ₁	b ₂	b ₃	d ₉
E7.VDI20.16	20	16	25	25	45	42	32	51	76	M8
E7.VDI20.20	20	20	25	25	45	42	32	51	76	M8
E7.VDI30.25	30	25	28	32	56	52	45	65	95	M8
E7.VDI30.32	30	32	28	32	66	60	50	75	110	M8
E7.VDI40.32	40	32	32,5	40	66	60	50	75	115	M10
E7.VDI40.40	40	40	32,5	40	90	80	50	75	115	M10
E7.VDI50.32	50	32	32,5	47,5	66	60	50	75	115	M12
E7.VDI50.40	50	40	32,5	47,5	90	80	50	75	115	M12
E7.VDI50.50	50	50	35	49	115	100	68	103	152	M12
E7.VDI50.60	60	60	49	58	137	120	85	125	174	M16


ДЕРЖАТЕЛИ РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК С ОСЕВЫМ СМЕЩЕНИЕМ ВЛЕВО - ФОРМА Е8

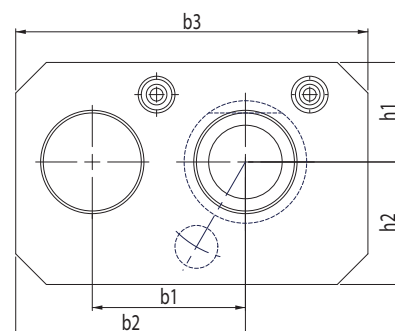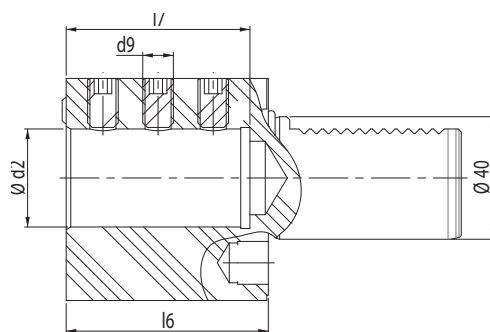


Артикул	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₆	l ₇	b ₁	b ₂	b ₃	d ₉
E8.VDI20.16	20	16	25	25	45	42	32	51	76	M8
E8.VDI20.20	20	20	25	25	45	42	32	51	76	M8
E8.VDI30.25	30	25	28	32	56	52	50	65	95	M8
E8.VDI30.32	30	32	28	32	66	60	50	75	110	M8
E8.VDI40.32	40	32	32,5	40	66	60	50	75	115	M10
E8.VDI40.40	40	40	32,5	40	90	80	50	75	115	M10
E8.VDI50.32	50	32	32,5	47,5	66	60	50	75	115	M12
E8.VDI50.40	50	40	32,5	47,5	90	80	50	75	115	M12
E8.VDI50.50	50	50	35	49	115	100	68	103	152	M12
E8.VDI60.60	60	60	59	58	137	120	85	125	174	M16

PSC


- СТАТИЧЕСКИЕ ДЕРАЖТЕЛИ САРТО

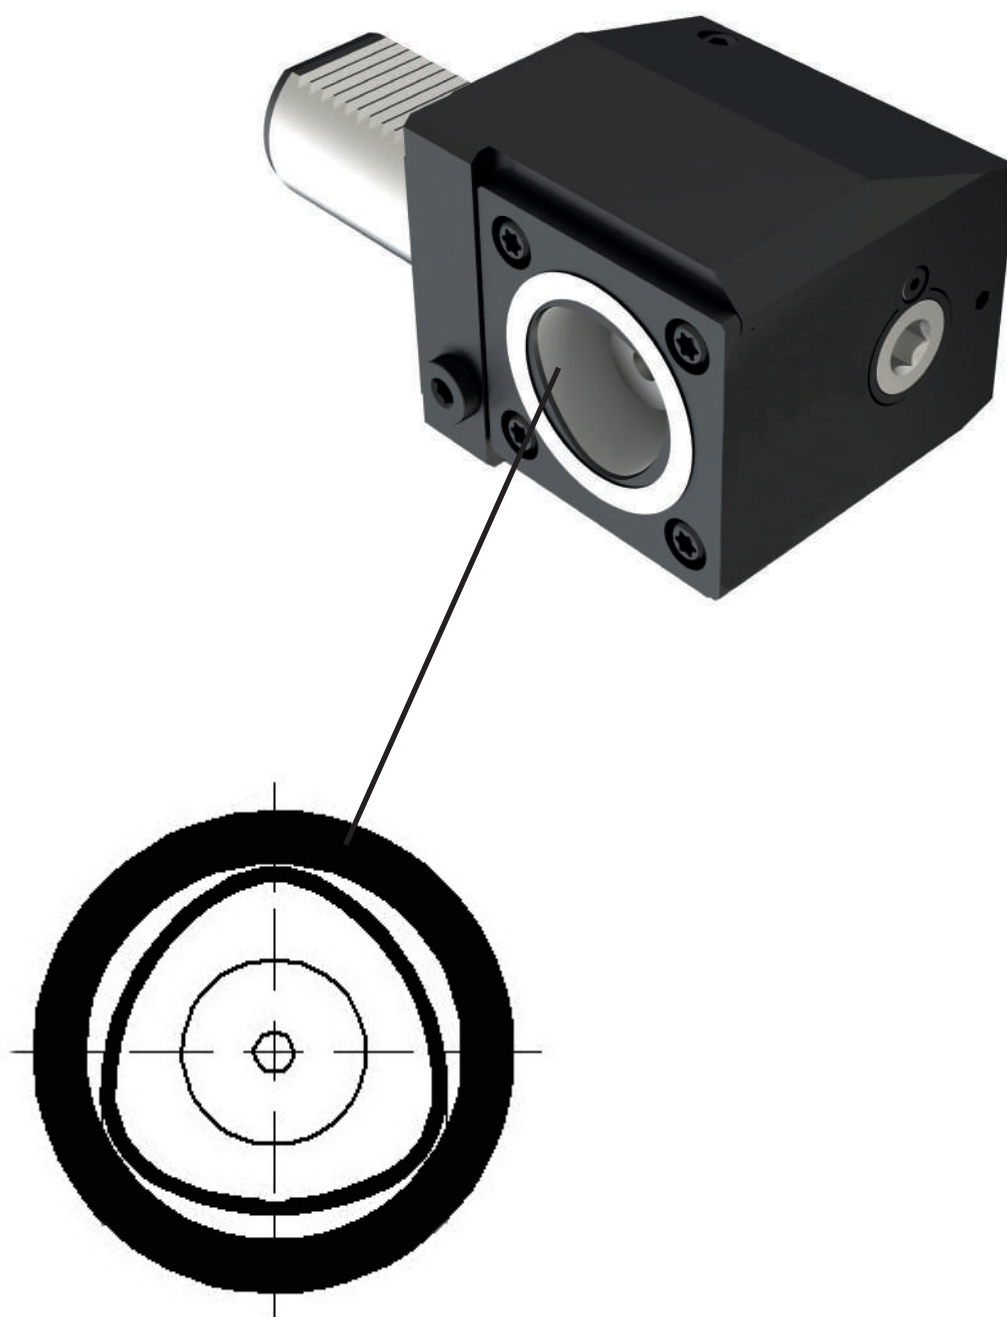


ОСЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ VDI - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

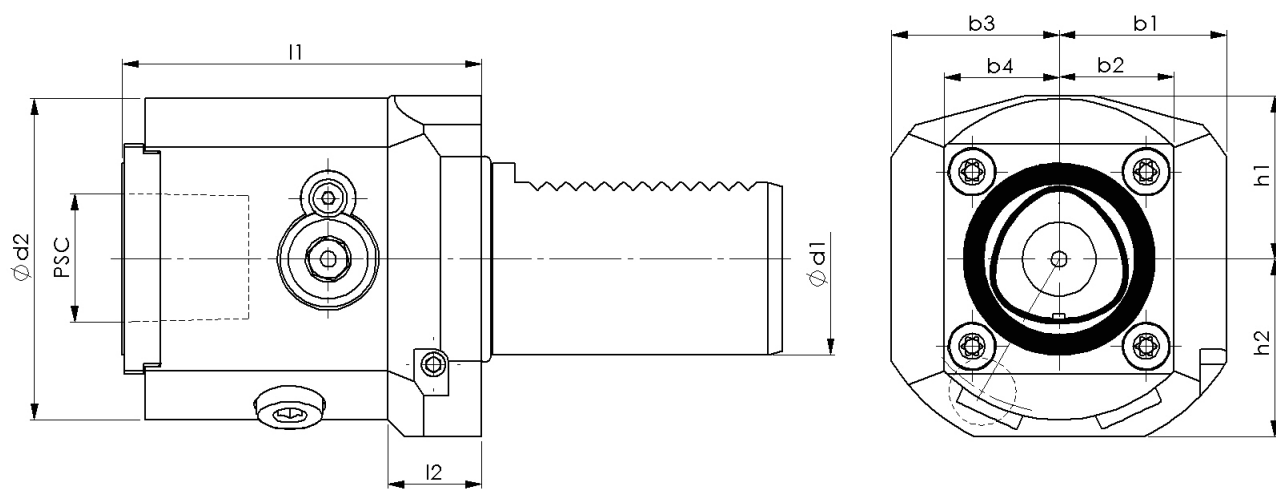[illegible]



ОСЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ (СО СМЕЩЕНИЕМ) VDI - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

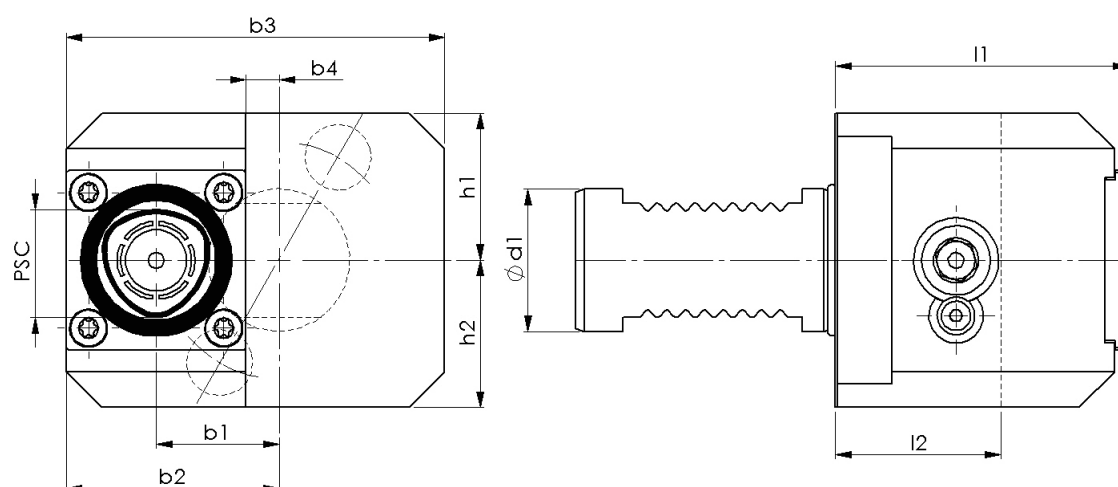[illegible]


РАДИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ VDI - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

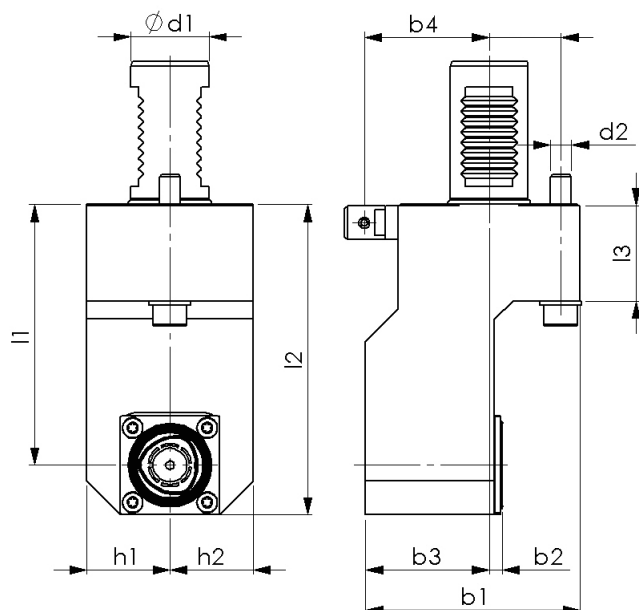
[illegible]

РАДИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ (ПРАВЫЕ) VDI - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)


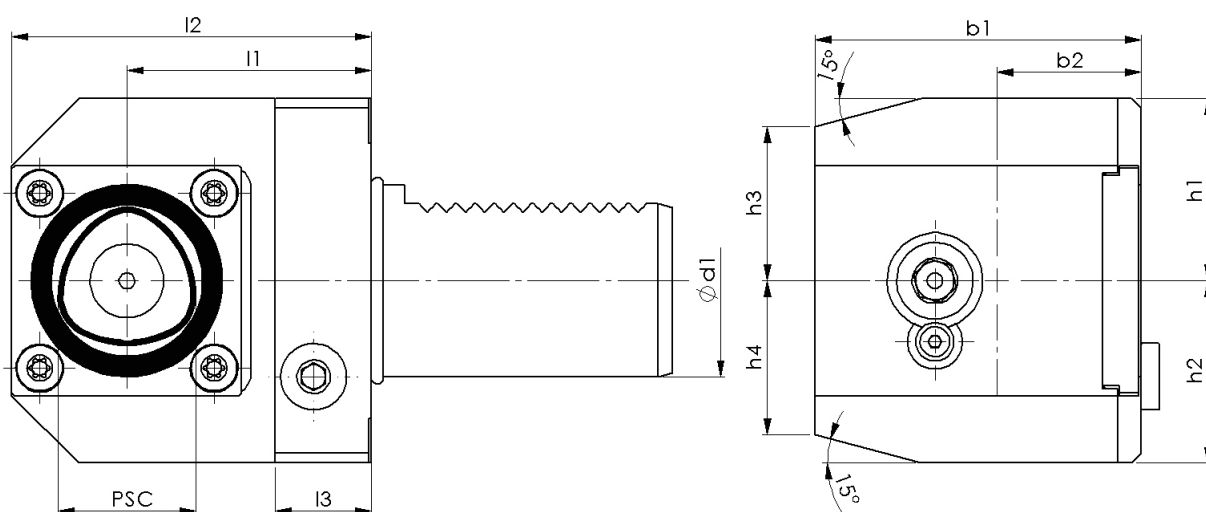
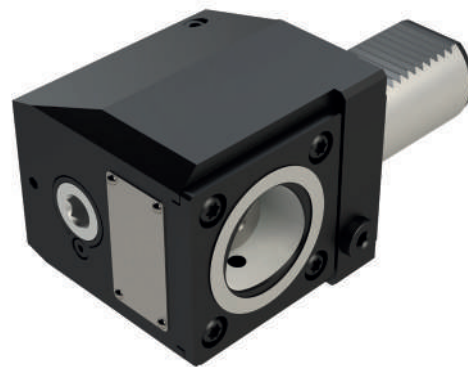
[illegible]


РАДИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ (ЛЕВЫЕ) VDI - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

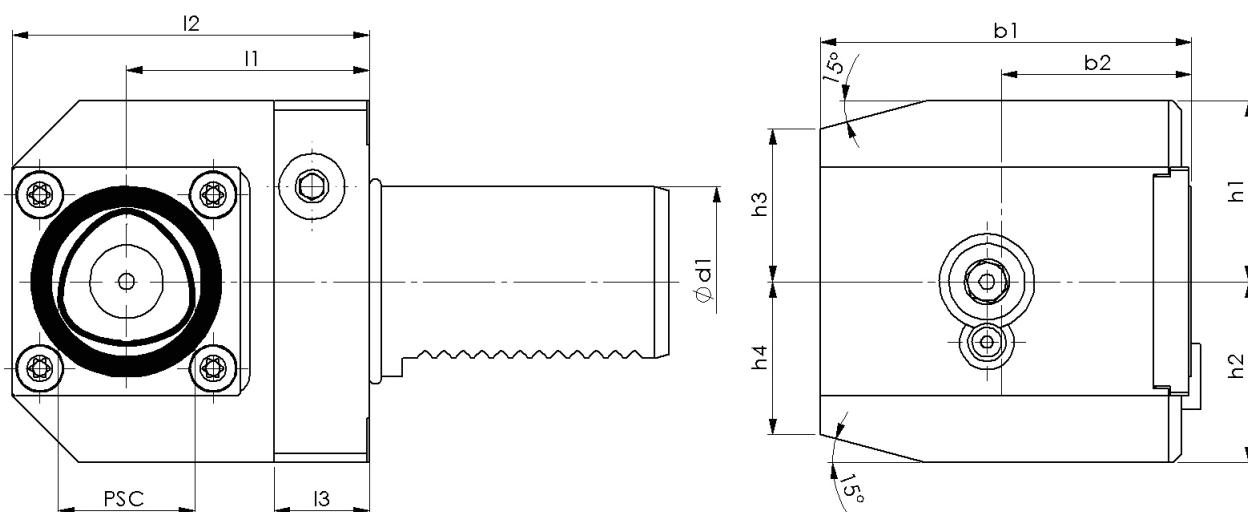[illegible]


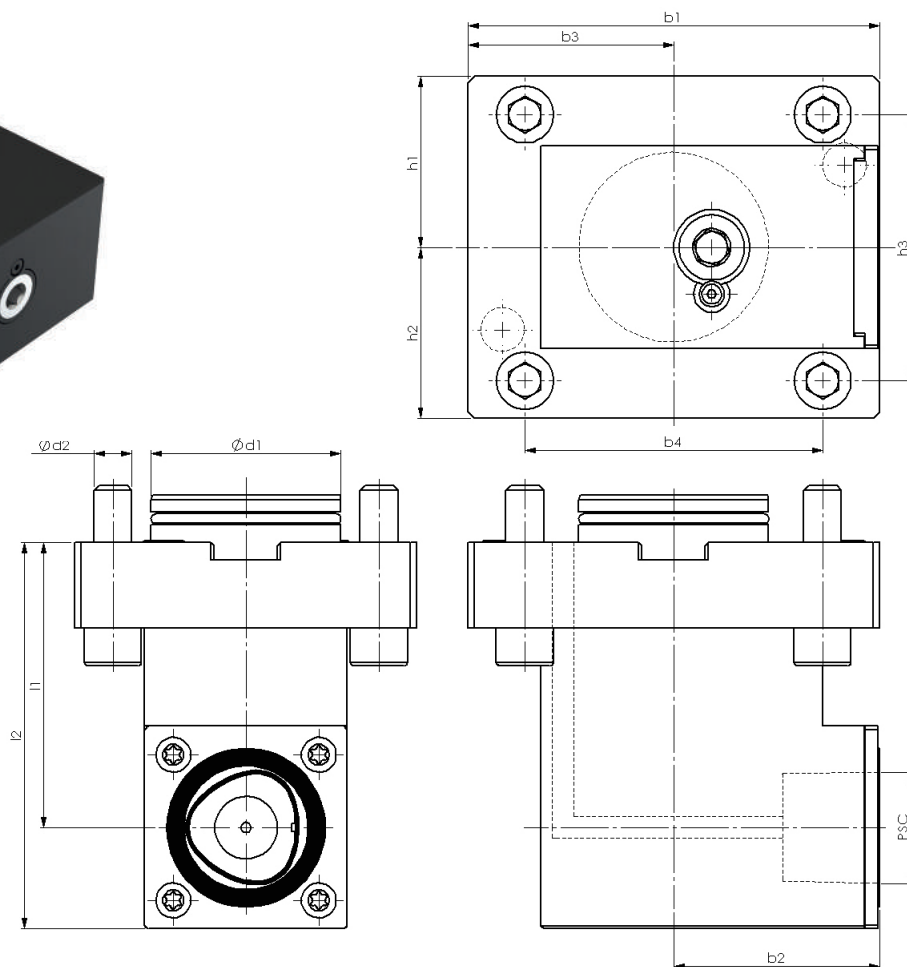
[illegible]

Technical drawing of a rectangular plate with a central circular feature. The plate has a rectangular shape with rounded corners. The central feature is a circular hole with a thick, black, irregular ring around it. There are eight mounting holes, each with a crosshair, arranged in two rows of four. The dimensions are labeled as follows: $b3$ and $b4$ for the top width, $b1$ and $b2$ for the bottom width, $h3$ for the left height, and $h1$ and $h2$ for the right height. A dashed circle is shown on the right side of the plate.

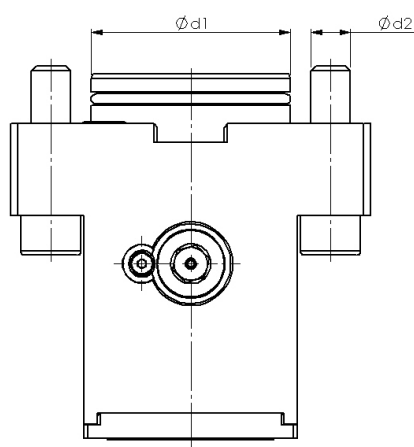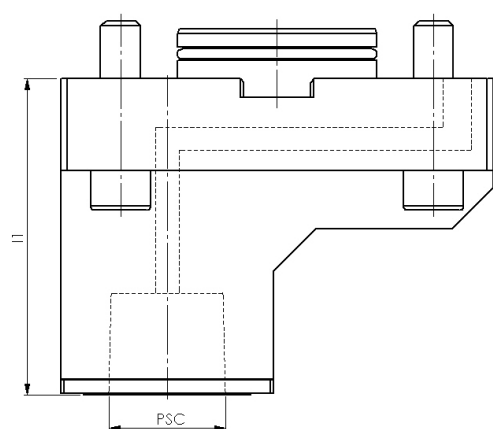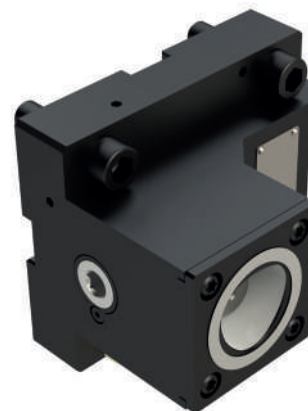
[illegible]

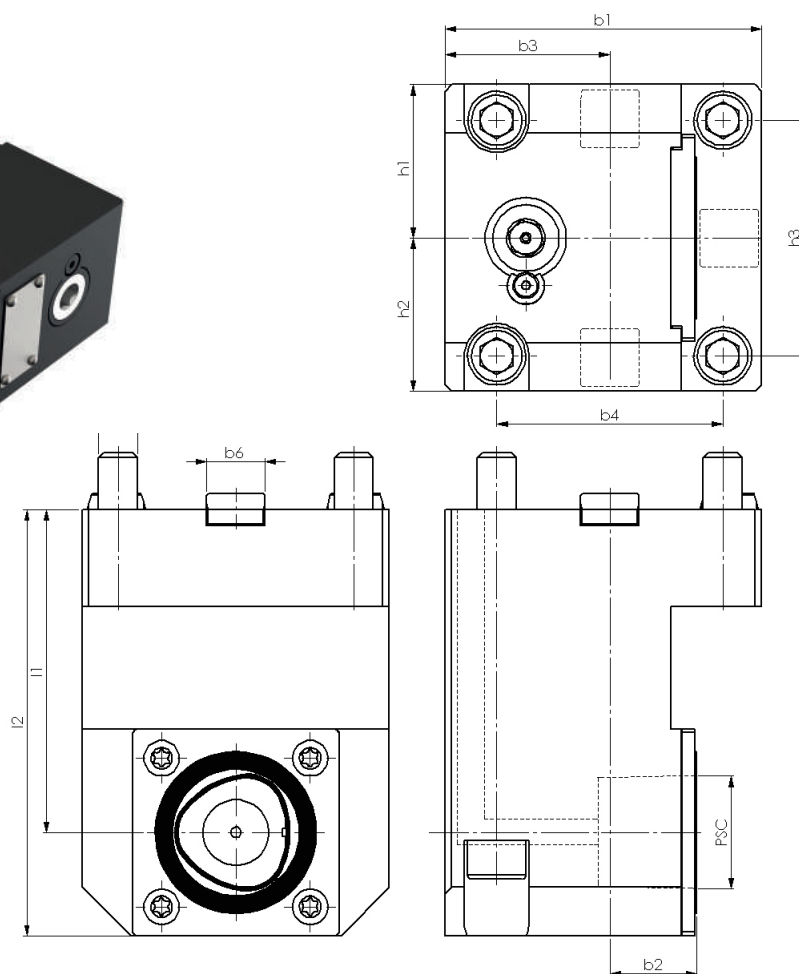[illegible]




ОСЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ BMT55 - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

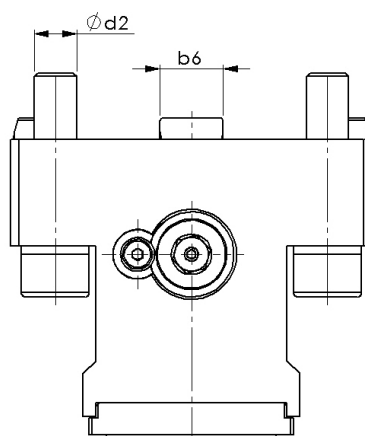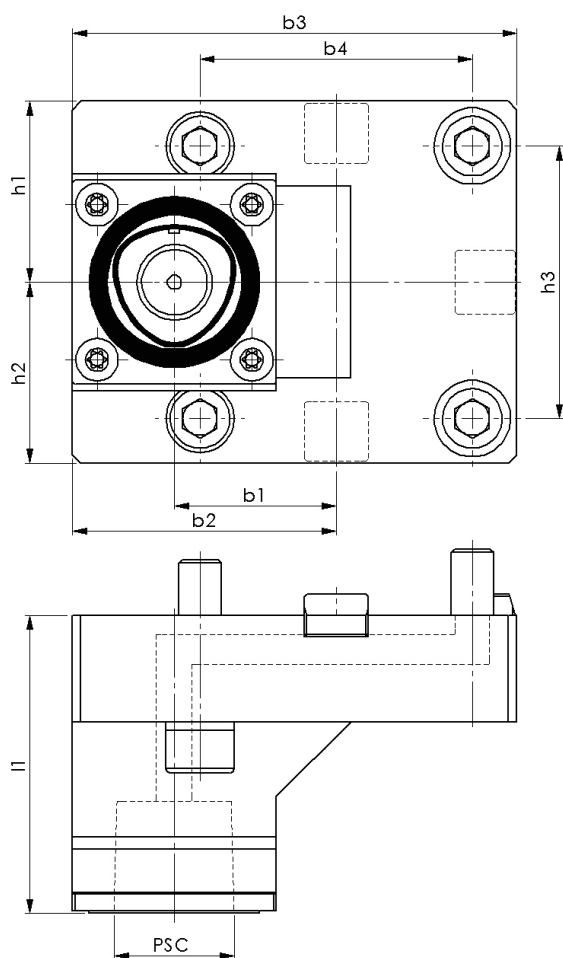[illegible]

РАДИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ BMT65 - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

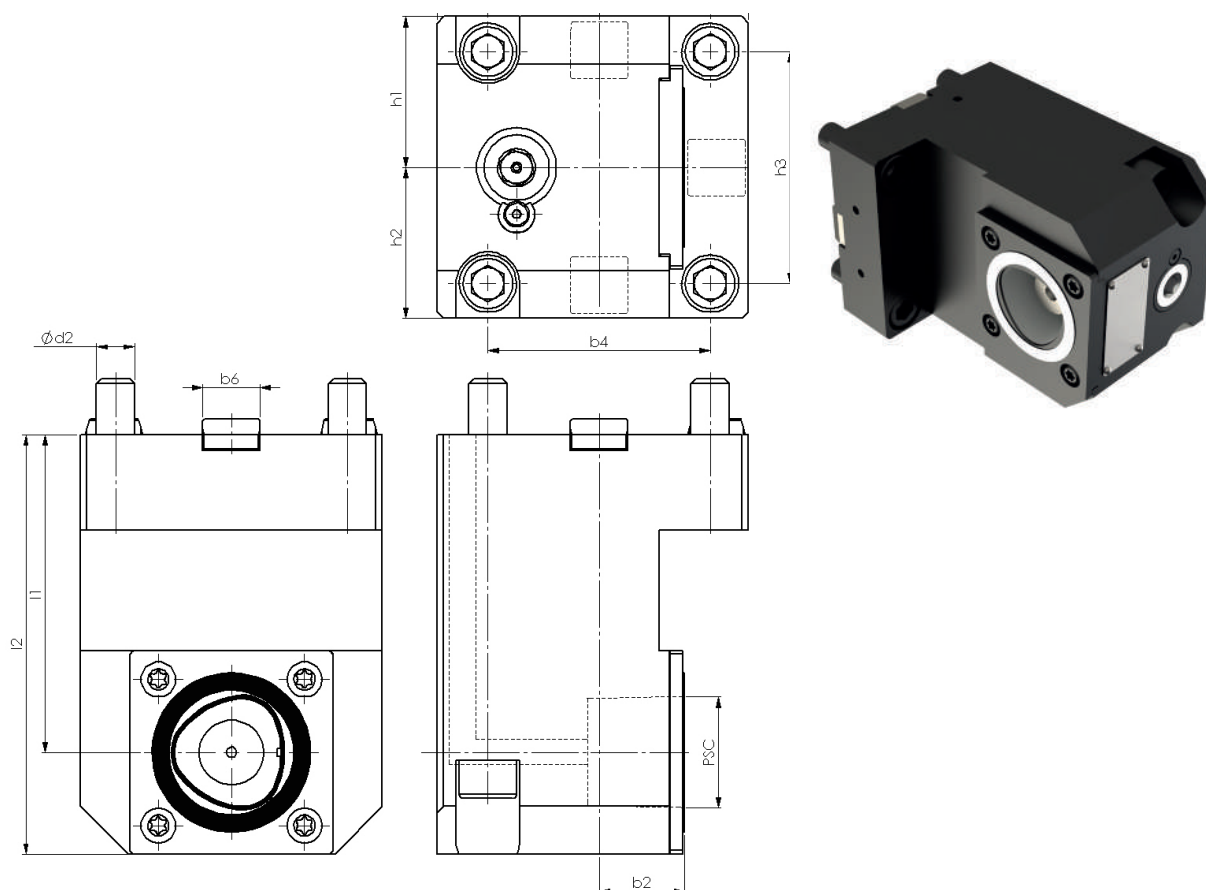[illegible]

ОСЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ BMT65 - DIN ISO 26623-2 (CAPTO)

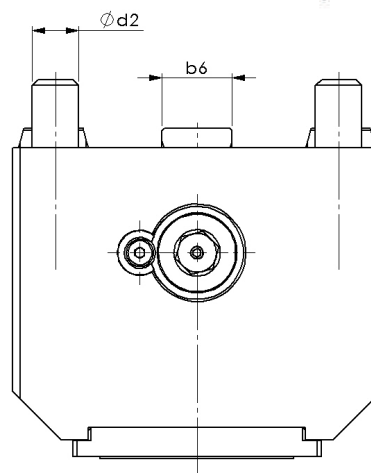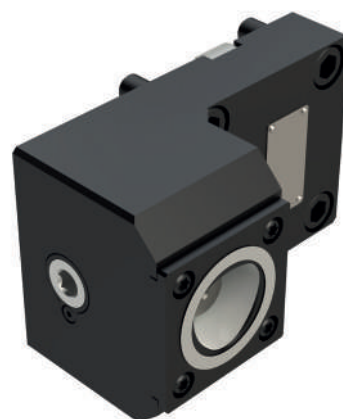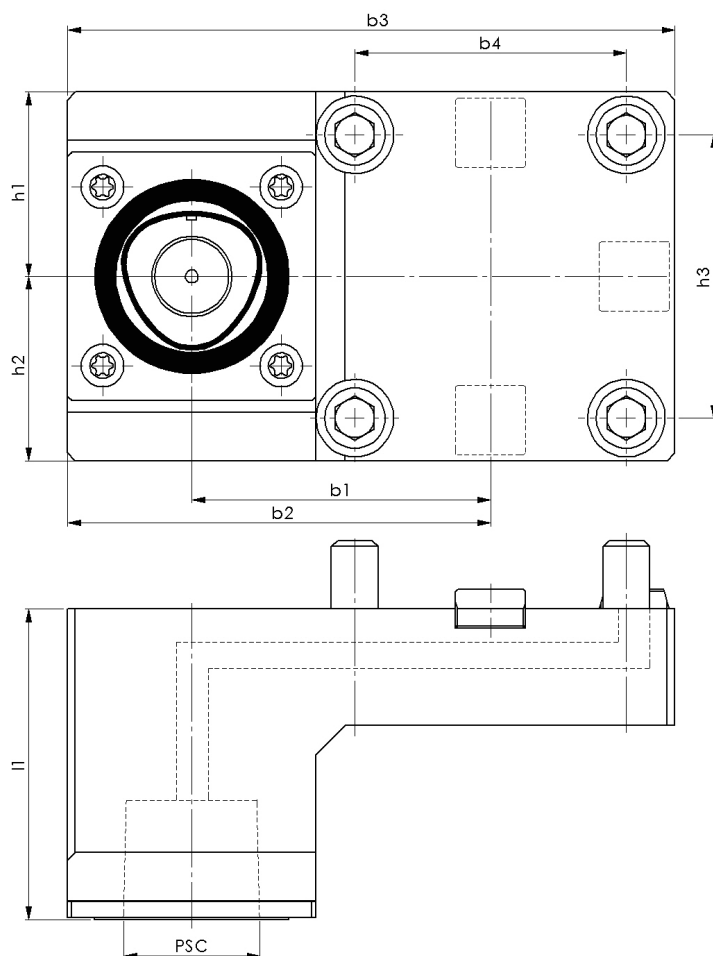[illegible]

ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ

DIN 5480 	ОСЕВЫЕ	СТР. 35 - 37
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 38 - 43
DIN 5482 	ОСЕВЫЕ	СТР. 44 - 46
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 47 - 49
DIN 1809 	ОСЕВЫЕ	СТР. 50 - 52
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 53 - 55
EMAG 	ОСЕВЫЕ	СТР. 56 - 58
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 59 - 61
PSC (CAPTO)	ОСЕВЫЕ	СТР. 63 - 66
	РАДИАЛЬНЫЕ	СТР. 67 - 69

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5480 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

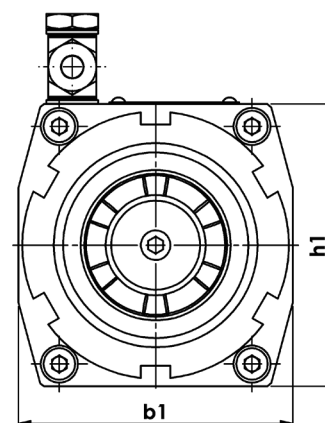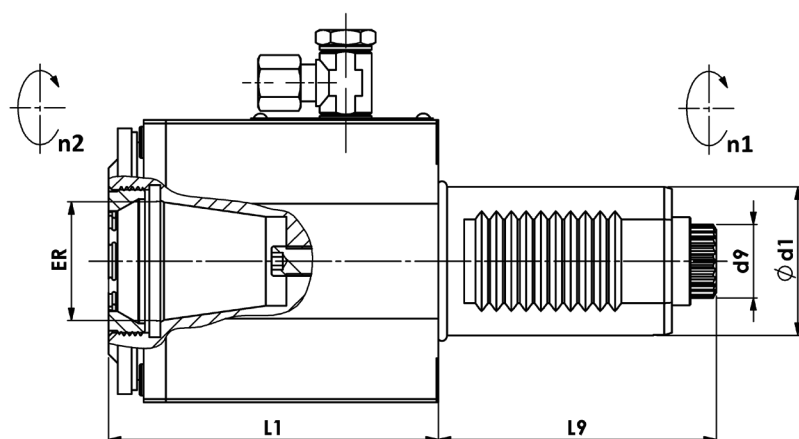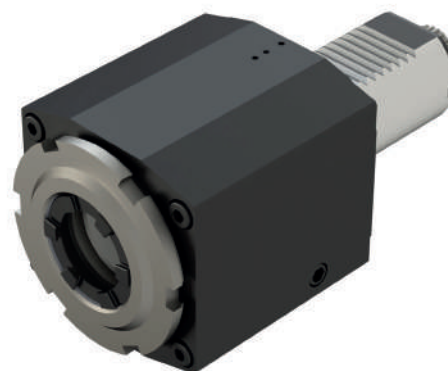

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	L ₁	L ₉	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об ⁻¹)	Версия
A0.VDI30-50.E25H	30	W16x0,8x30x18	67	67	88	67	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI30-50.E25H-IC	30	W16x0,8x30x18	67	67	88	67	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI40-50.E25H	40	W20x0,8x30x24	74	76	86	75	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-50.E25H-IC	40	W20x0,8x30x24	74	76	86	75	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-50.E25H68	40	W20x0,8x30x24	74	76	68	75	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-50.E32H	40	W20x0,8x30x24	74	76	89	75	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-50.E32H-IC	40	W20x0,8x30x24	74	76	89	75	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-50.E32H71	40	W20x0,8x30x24	74	76	71	75	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI30-50.E25P	30	W16x0,8x30x18	67	67	88	67	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI30-50.E25P-IC	30	W16x0,8x30x18	67	67	88	67	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI40-50.E25P	40	W20x0,8x30x24	74	76	86	75	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-50.E25P-IC	40	W20x0,8x30x24	74	76	86	75	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-50.E25P68	40	W20x0,8x30x24	74	76	68	75	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-50.E32P	40	W20x0,8x30x24	74	76	89	75	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-50.E32P-IC	40	W20x0,8x30x24	74	76	89	75	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-50.E32P71	40	W20x0,8x30x24	74	76	71	75	32	1:1	63	10000	Р

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5480 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

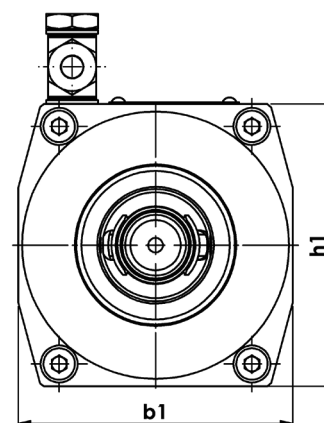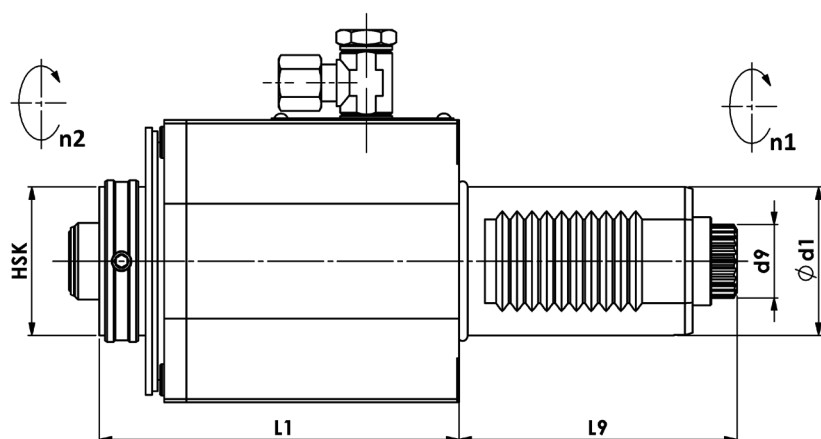

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА




DIN 5480 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



WELDON ЗАЖИМ

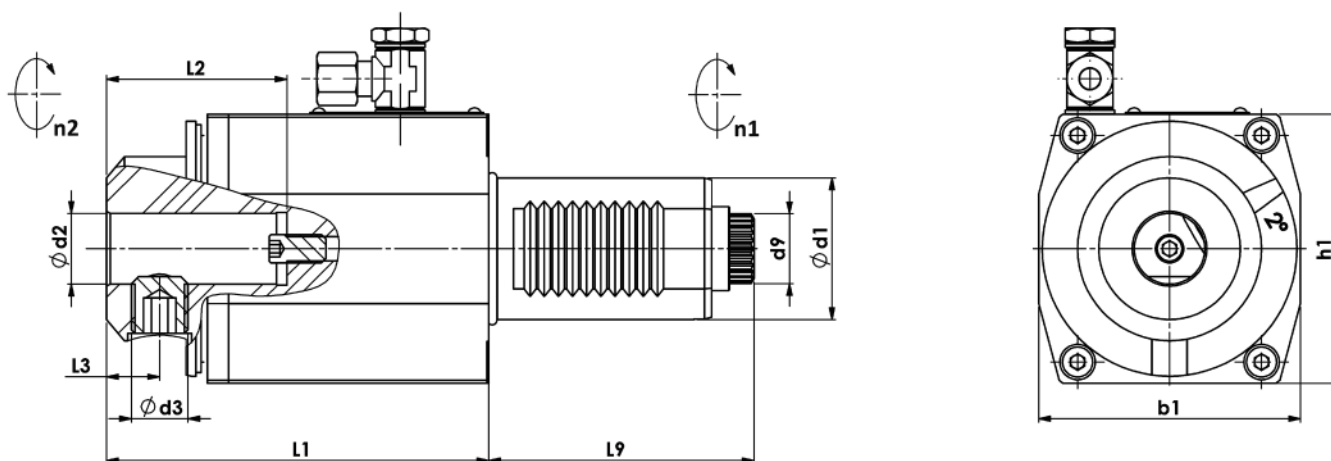

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5480 SAUTER (DISC TURRET)

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

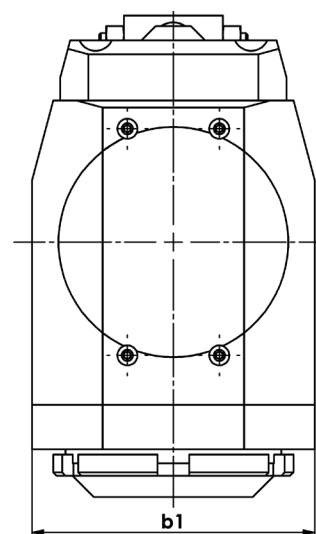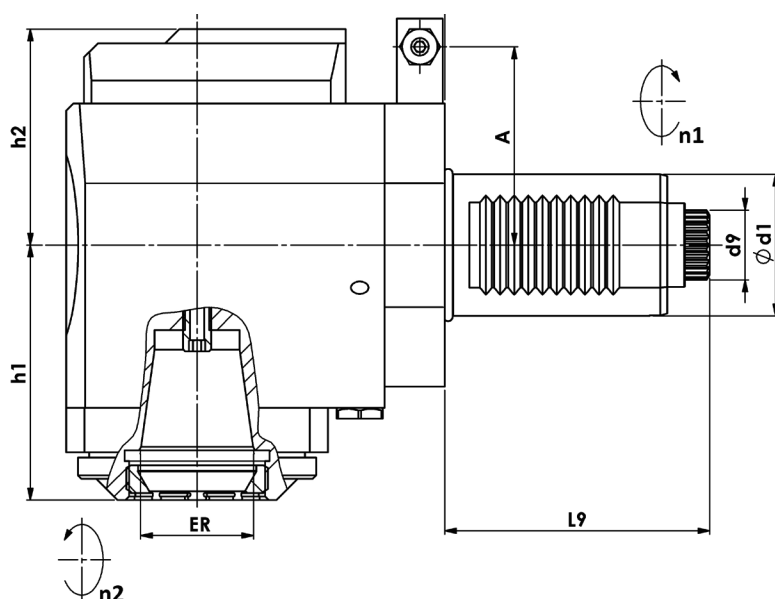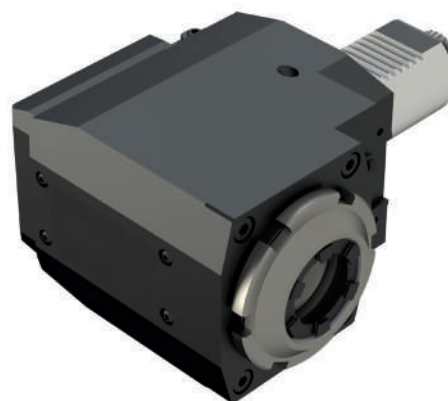

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d_1	d_9	b_1	h_1	h_2	L_1	L_9	A	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об· $с^{-1}$)	Версия
R0.VDI40-50.E25HR-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	70	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50.E25HR-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	70	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50.E25PR-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	70	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50.E25PR-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	70	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50.E25PR-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	70	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50.E25PR-IC-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	70	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50.E32HR-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	70	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50.E32HR-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	70	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50.E32PR-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	70	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50.E32PR-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	70	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50.E32HR-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	70	75	56	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-50.E32HR-IC-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	70	75	56	32	2:1	80	3000	Н



**РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ГОЛОВКА**


DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

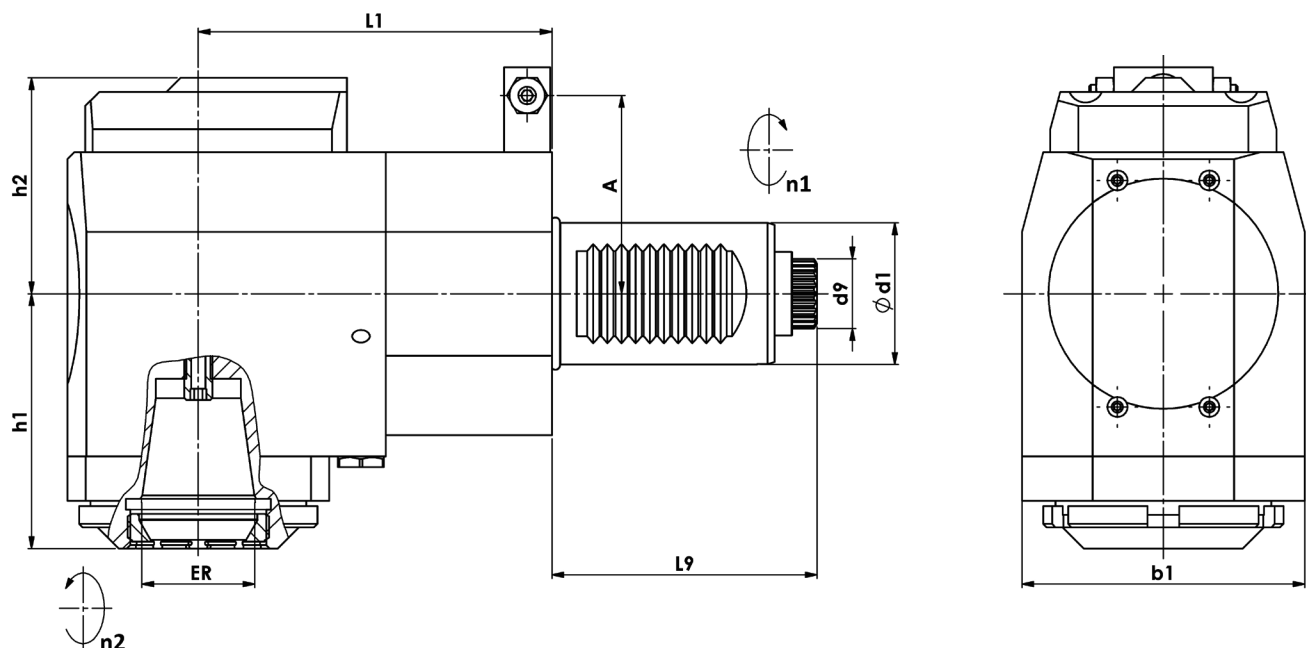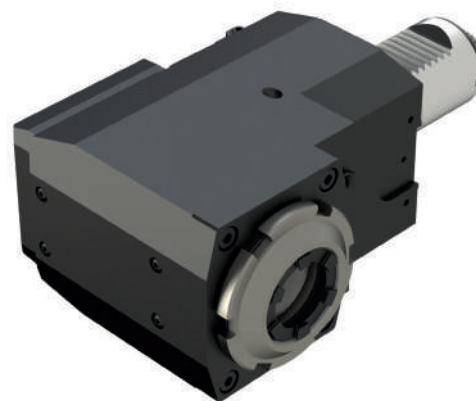

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коэф.	М (Nm)	СКОР. (об· ⁻¹)	ВЕРСИЯ
R0.VDI40-50B.E25HRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	100	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50B.E25HRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	100	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50B.E25PRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	100	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50B.E25PRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	100	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50B.E25PRL-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	100	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50B.E25PRL-IC-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	100	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50B.E32HRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	100	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50B.E32HRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	100	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50B.E32PRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	100	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50B.E32PRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	100	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50B.E32HRL-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	100	75	56	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-50B.E32HRL-IC-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	100	75	56	32	2:1	80	3000	Н



**РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ГОЛОВКА**


DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

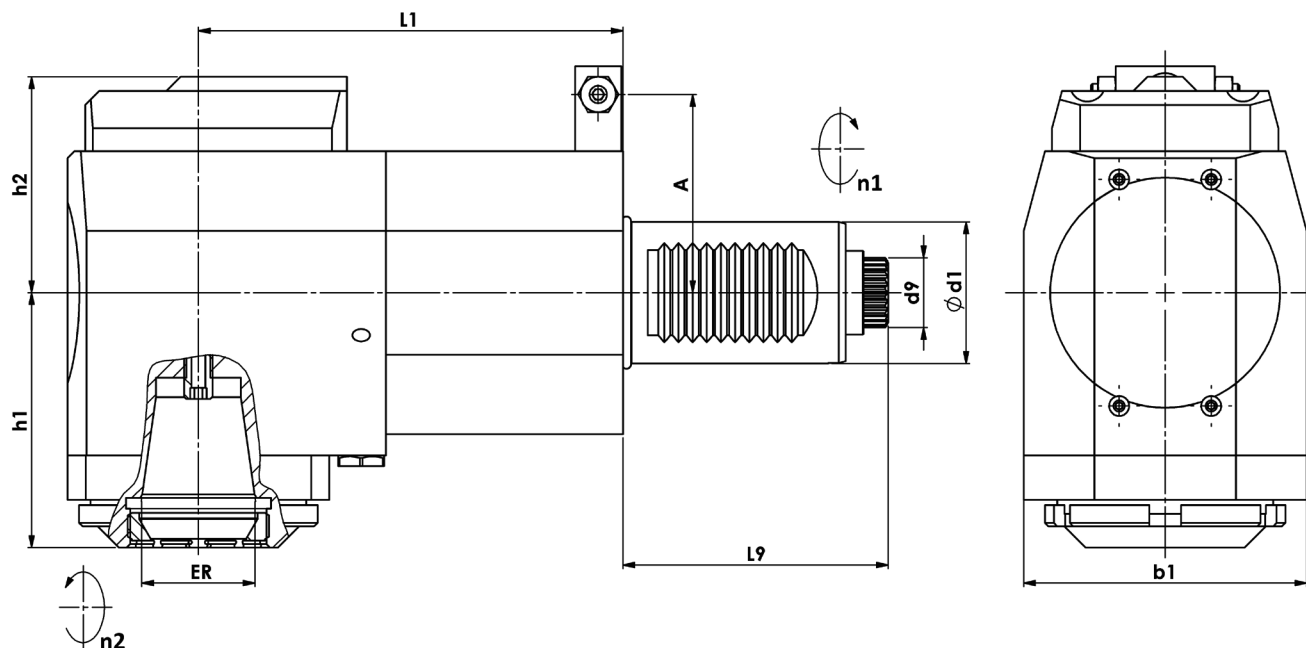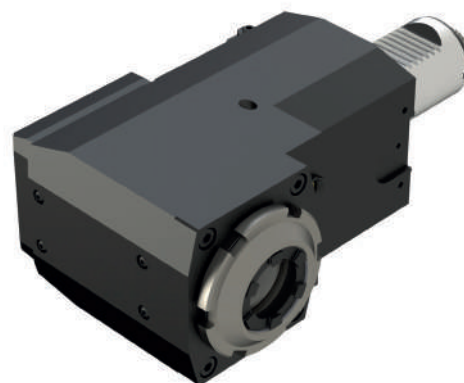

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
R0.VDI40-50C.E25HRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	120	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50C.E25HRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	120	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50C.E25PRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	120	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50C.E25PRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	120	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50C.E25PRL-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	56,5	120	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50C.E25PRL-IC-12-G	40	W20x0,8x30x24	80	70	61	120	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-50C.E32HRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	120	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50C.E32HRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	120	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-50C.E32PRL-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	120	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50C.E32PRL-IC-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	120	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-50C.E32HRL-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	56,5	120	75	56	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-50C.E32HRL-IC-21-G	40	W20x0,8x30x24	80	72	61	120	75	56	32	2:1	80	3000	Н

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



ЗАЖИМ ДЛЯ ЦАНГ ER

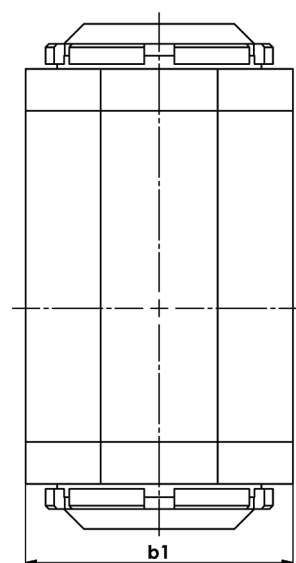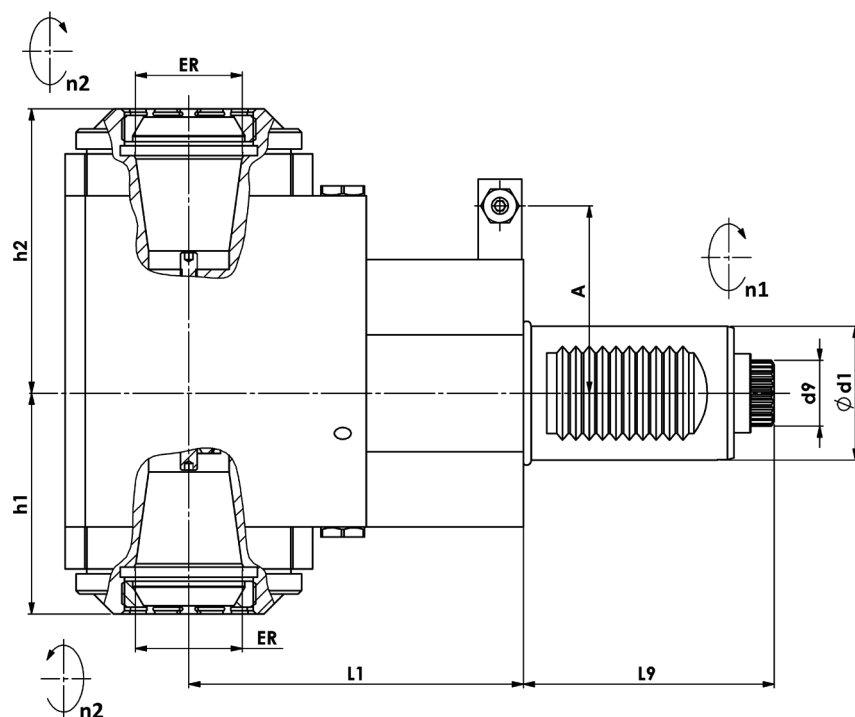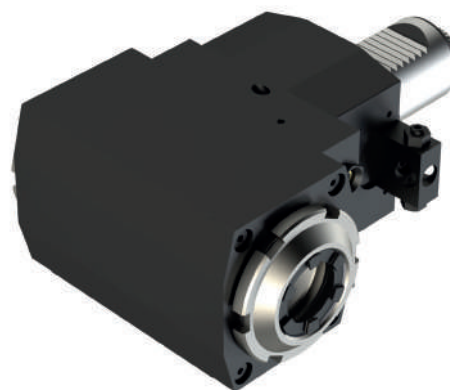

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]



РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

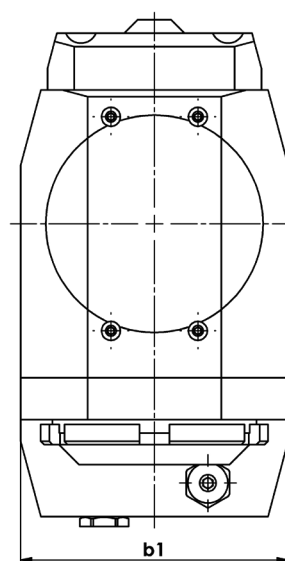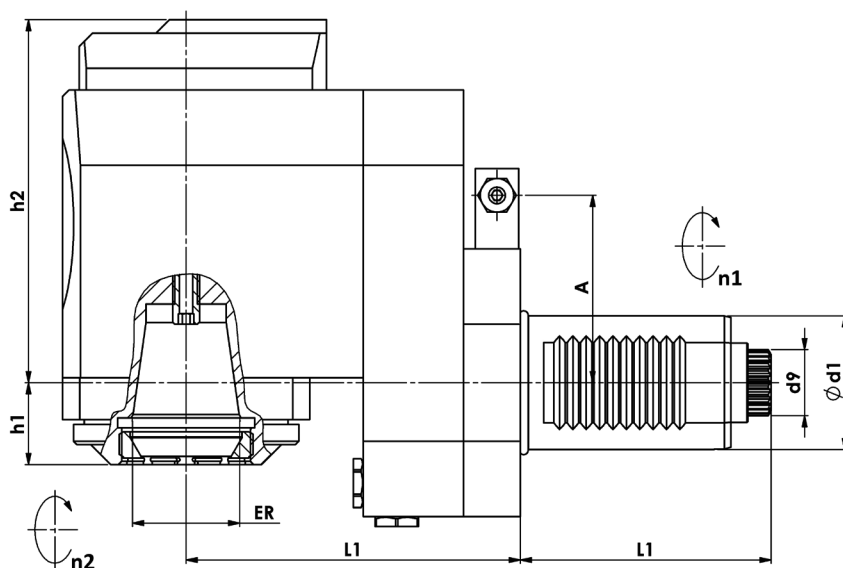

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коэф.	М (Nm)	СКОР. (об· ⁻¹)	ВЕРСИЯ
R1.VDI40-50B.E25HR	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	104	100	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-50B.E25HR-IC	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	108,5	100	75	56	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-50B.E25PR	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	104	100	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-50B.E25PR-IC	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	108,5	100	75	56	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-50B.E25PR-12	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	104	100	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-50B.E25PR-IC-12	40	W20x0,8x30x24	80	22,5	108,5	100	75	56	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-50B.E32HR	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	104	100	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-50B.E32HR-IC	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	108,5	100	75	56	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-50B.E32PR	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	104	100	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-50B.E32PR-IC	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	108,5	100	75	56	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-50B.E32HR-21	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	104	100	75	56	32	2:1	80	3000	Н
R1.VDI40-50B.E32HR-IC-21	40	W20x0,8x30x24	80	24,5	108,5	100	75	56	32	2:1	80	3000	Н




РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

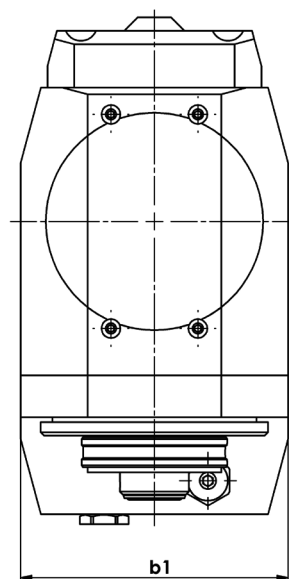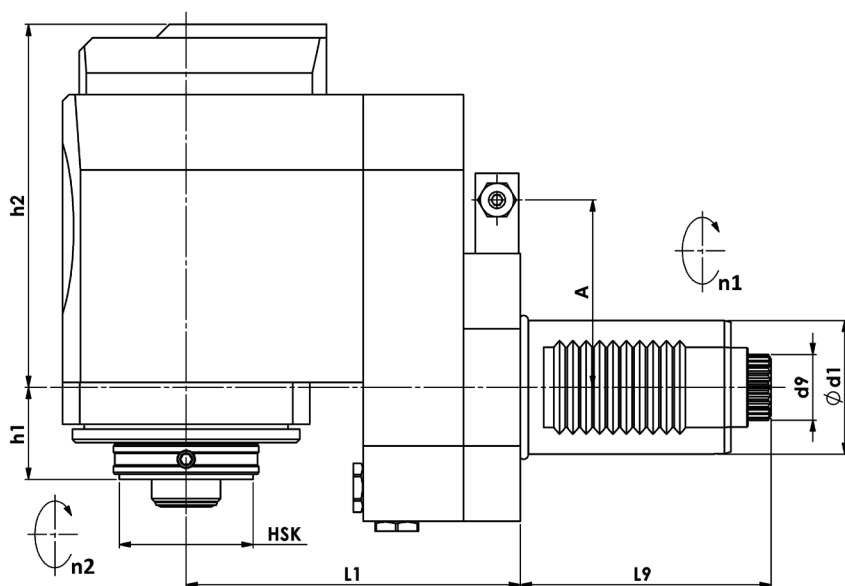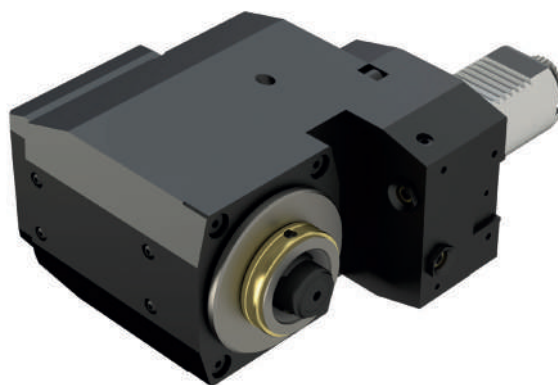

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА -






DIN 5480 SAUTER

VDI зажим- DIN 69 880



Цанговый патрон ER

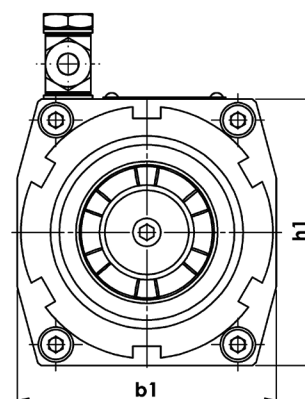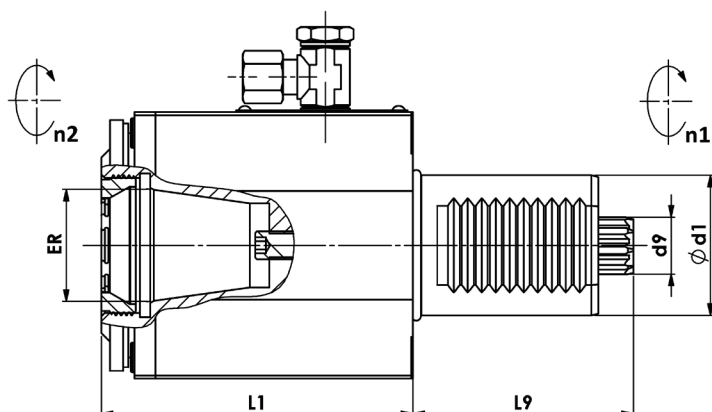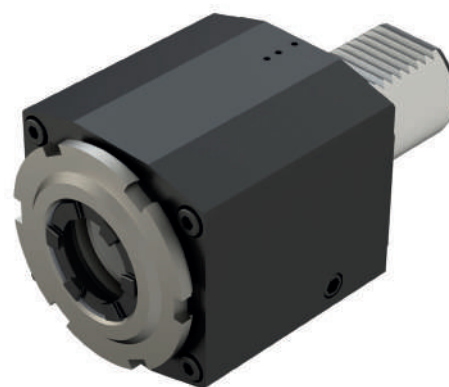

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	L ₁	L ₉	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
A0.VDI30-52.E25H	30	B 15x12	67	67	88	55	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI30-52.E25H-IC	30	B 15x12	67	67	88	55	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI40-52.E25H	40	B 17x14	74	76	86	63	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-52.E25H-IC	40	B 17x14	74	76	86	63	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-52.E25H68	40	B 17x14	74	76	68	63	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-52.E32H	40	B 17x14	74	76	89	63	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-52.E32H-IC	40	B 17x14	74	76	89	63	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-52.E32H71	40	B 17x14	74	76	71	63	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI30-52.E25P	30	B 15x12	67	67	88	55	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI30-52.E25P-IC	30	B 15x12	67	67	88	55	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI40-52.E25P	40	B 17x14	74	76	86	63	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-52.E25P-IC	40	B 17x14	74	76	86	63	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-52.E25P68	40	B 17x14	74	76	68	63	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-52.E32P	40	B 17x14	74	76	89	63	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-52.E32P-IC	40	B 17x14	74	76	89	63	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-52.E32P71	40	B 17x14	74	76	71	63	32	1:1	63	10000	Р

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

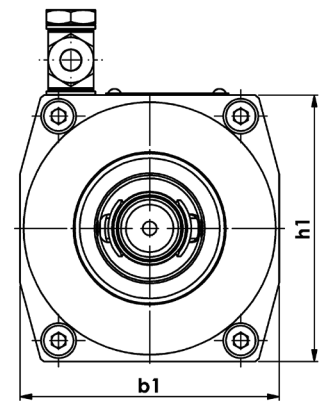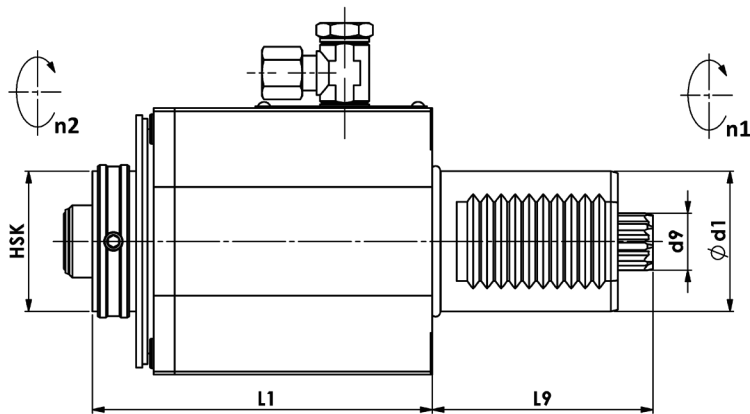

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



WELDON ЗАЖИМ

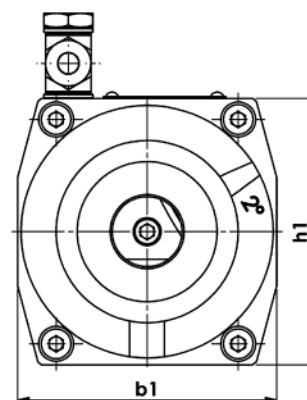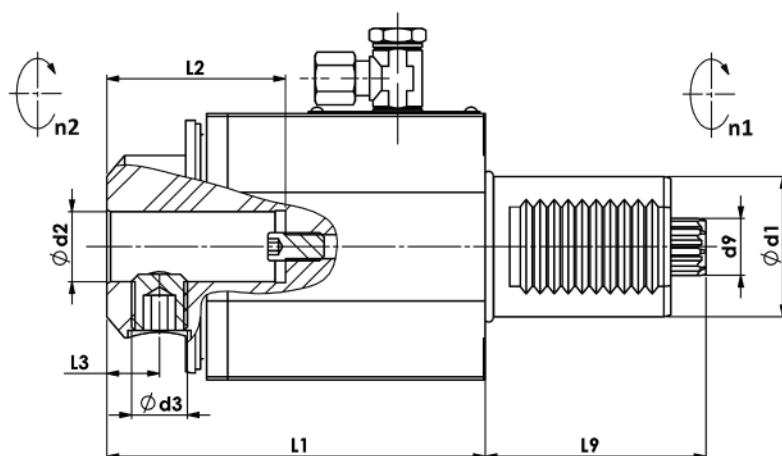

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

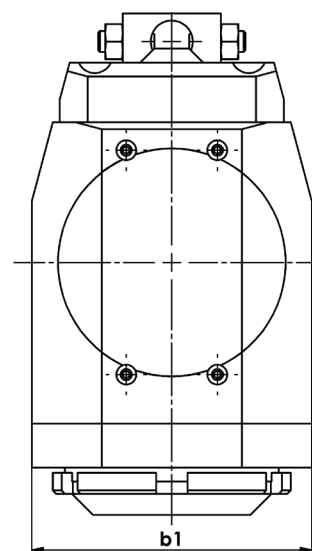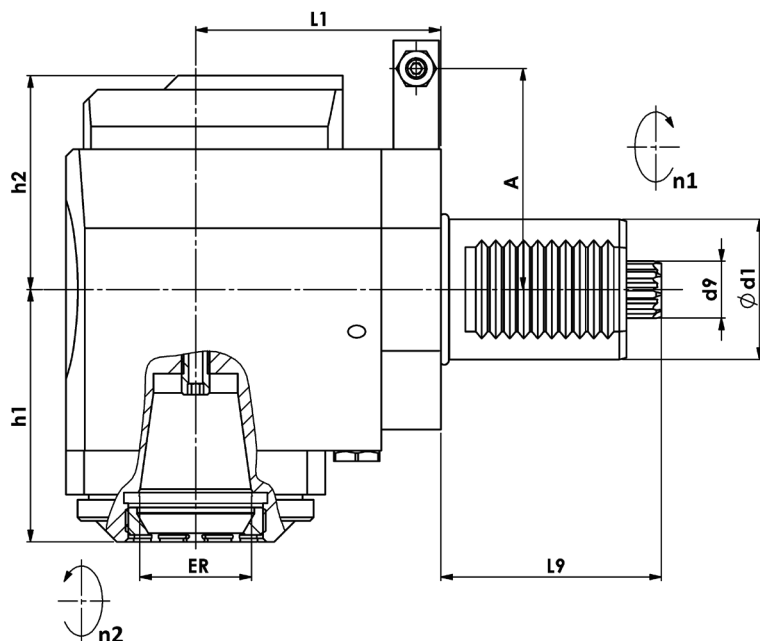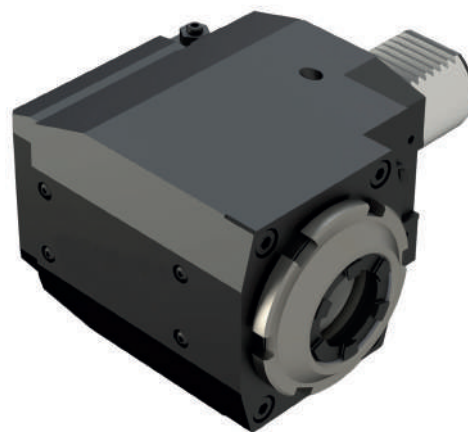

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об ⁻¹)	Версия
R0.VDI40-52.E25HR-G	40	B 17x14	80	70	56,5	70	63	63	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-52.E25HR-IC-G	40	B 17x14	80	70	61	70	63	63	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-52.E25PR-G	40	B 17x14	80	70	56,5	70	63	63	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-52.E25PR-IC-G	40	B 17x14	80	70	61	70	63	63	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-52.E25PR-12-G	40	B 17x14	80	70	56,5	70	63	63	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-52.E25PR-IC-12-G	40	B 17x14	80	70	61	70	63	63	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-52.E32HR-G	40	B 17x14	80	72	56,5	70	63	63	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-52.E32HR-IC-G	40	B 17x14	80	72	61	70	63	63	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-52.E32PR-G	40	B 17x14	80	72	56,5	70	63	63	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-52.E32PR-IC-G	40	B 17x14	80	72	61	70	63	63	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-52.E32HR-21-G	40	B 17x14	80	72	56,5	70	63	63	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-52.E32HR-IC-21-G	40	B 17x14	80	72	61	70	63	63	32	2:1	80	3000	Н




РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

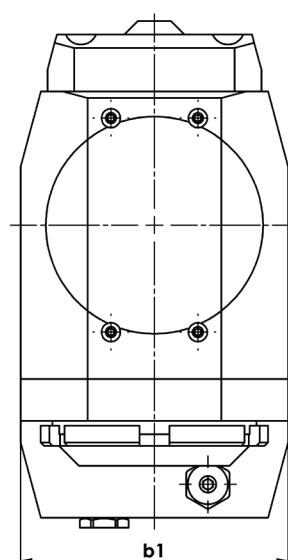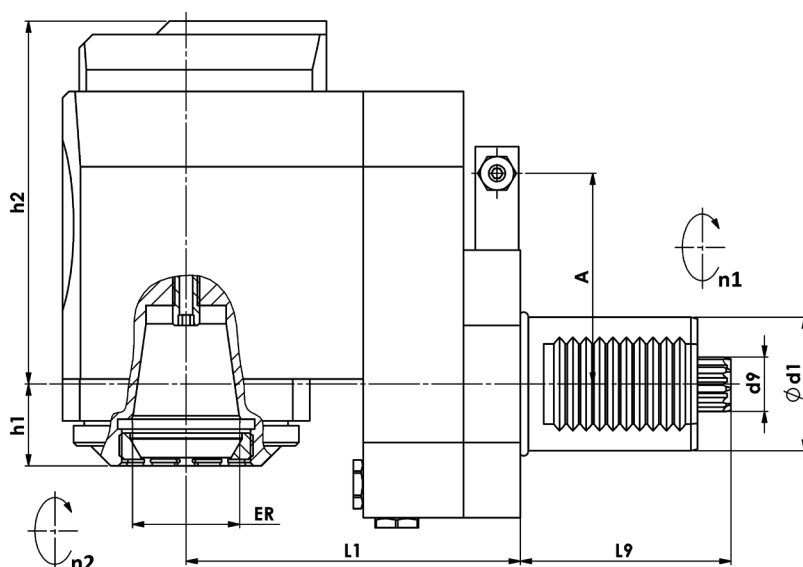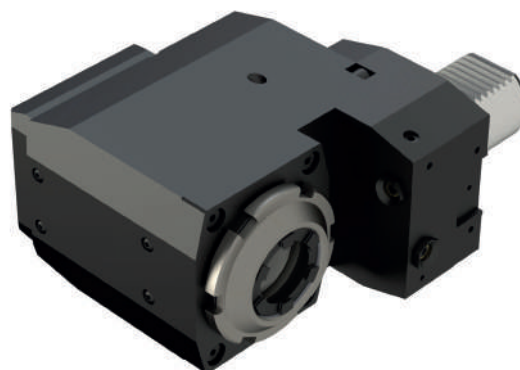

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коэф.	М (Nm)	СКОР. (об· ⁻¹)	ВЕРСИЯ
R1.VDI40-52.E25HR	40	B 17x14	80	22,5	104	100	63	63	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-52.E25HR-IC	40	B 17x14	80	22,5	108,5	100	63	63	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-52.E25PR	40	B 17x14	80	22,5	104	100	63	63	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-52.E25PR-IC	40	B 17x14	80	22,5	108,5	100	63	63	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-52.E25PR-12	40	B 17x14	80	22,5	104	100	63	63	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-52.E25PR-IC-12	40	B 17x14	80	22,5	108,5	100	63	63	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-52.E32HR	40	B 17x14	80	24,5	104	100	63	63	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-52.E32HR-IC	40	B 17x14	80	24,5	108,5	100	63	63	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-52.E32PR	40	B 17x14	80	24,5	104	100	63	63	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-52.E32PR-IC	40	B 17x14	80	24,5	108,5	100	63	63	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-52.E32HR-21	40	B 17x14	80	24,5	104	100	63	63	32	2:1	80	3000	Н
R1.VDI40-52.E32HR-IC-21	40	B 17x14	80	24,5	108,5	100	63	63	32	2:1	80	3000	Н



РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

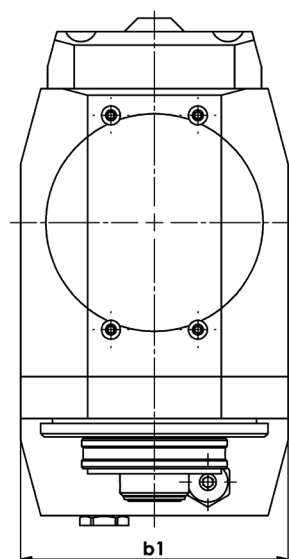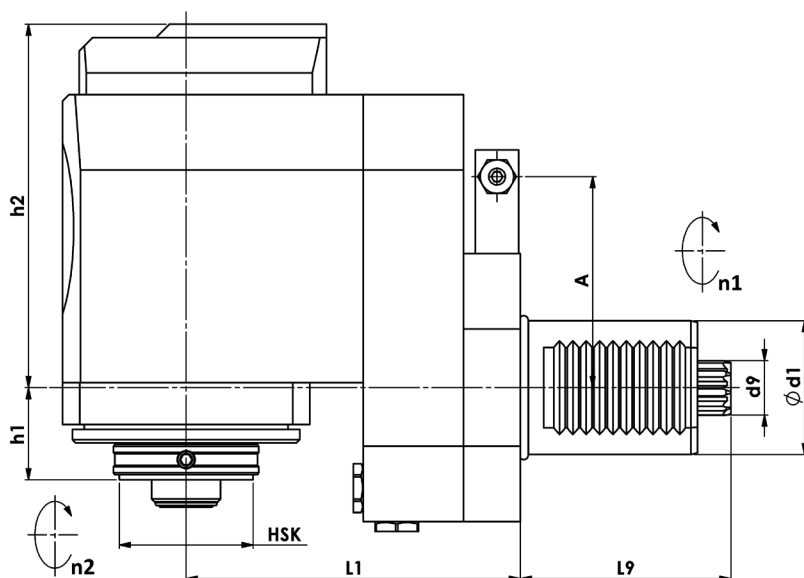

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

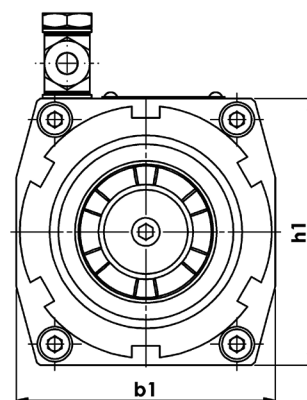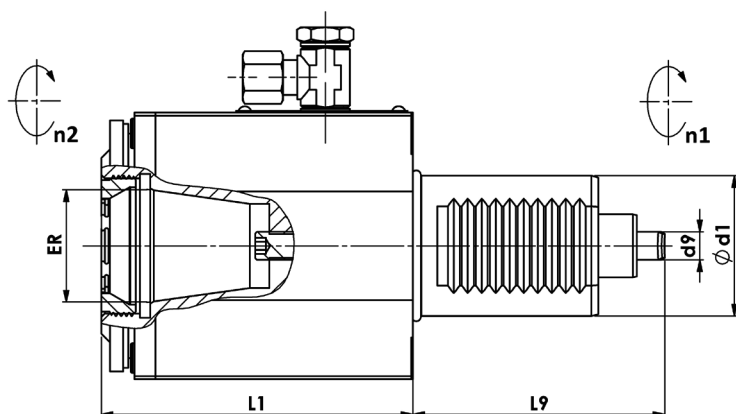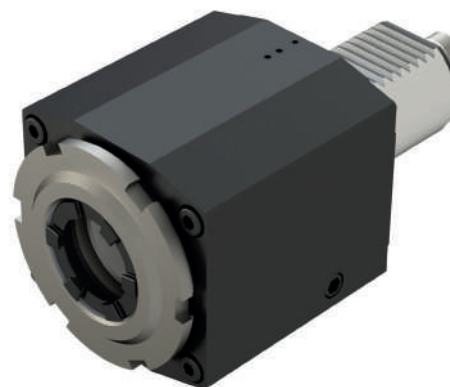

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	L ₁	L ₉	ER	Коеф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
A0.VDI30-19.E25H	30	6	67	67	88	62	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI30-19.E25H-IC	30	6	67	67	88	62	25	1:1	32	6000	Н
A0.VDI40-19.E25H	40	8	74	76	86	72	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-19.E25H-IC	40	8	74	76	86	72	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-19.E25H68	40	8	74	76	68	72	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-19.E32H	40	8	74	76	89	72	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-19.E32H-IC	40	8	74	76	89	72	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-19.E32H71	40	8	74	76	71	72	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI30-19.E25P	30	6	67	67	88	62	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI30-19.E25P-IC	30	6	67	67	88	62	25	1:1	32	10000	Р
A0.VDI40-19.E25P	40	8	74	76	86	72	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-19.E25P-IC	40	8	74	76	86	72	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-19.E25P68	40	8	74	76	68	72	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-19.E32P	40	8	74	76	89	72	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-19.E32P-IC	40	8	74	76	89	72	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-19.E32P71	40	8	74	76	71	72	32	1:1	63	10000	Р

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

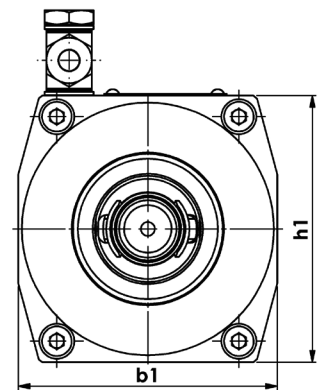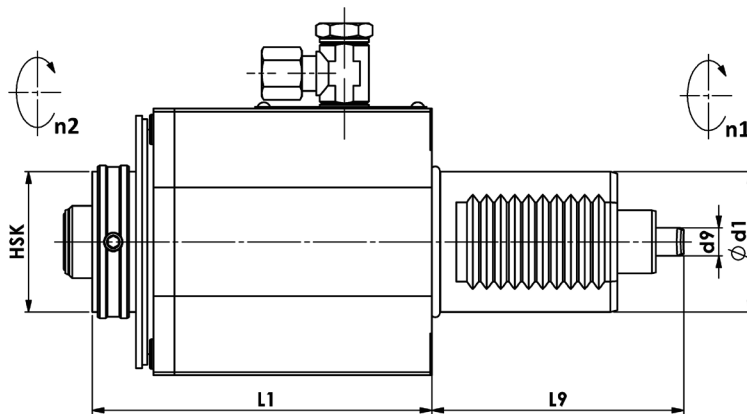

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



WELDON ЗАЖИМ

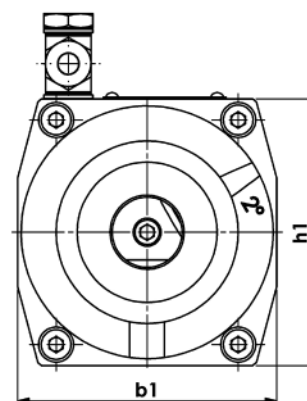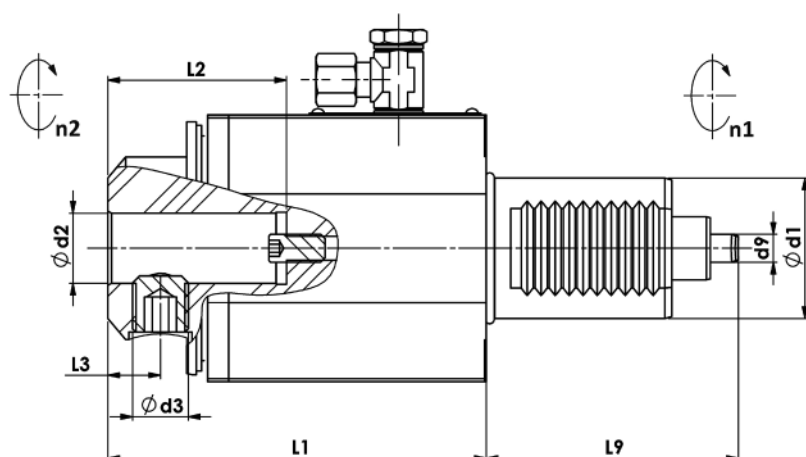

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 1809 DIPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

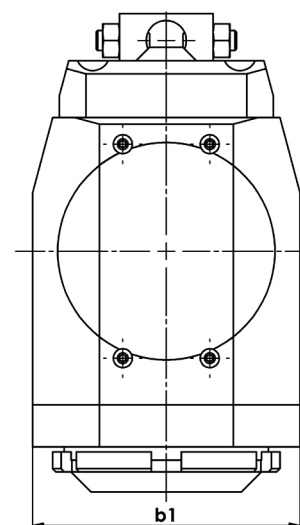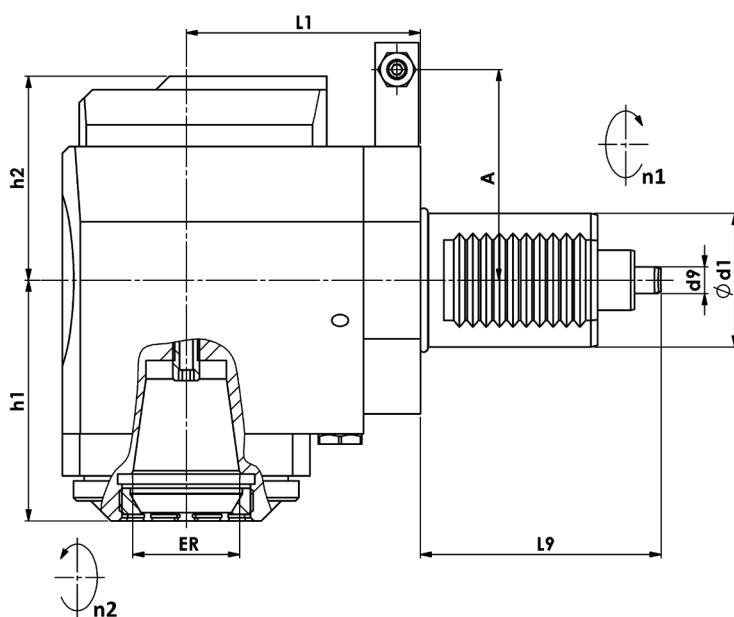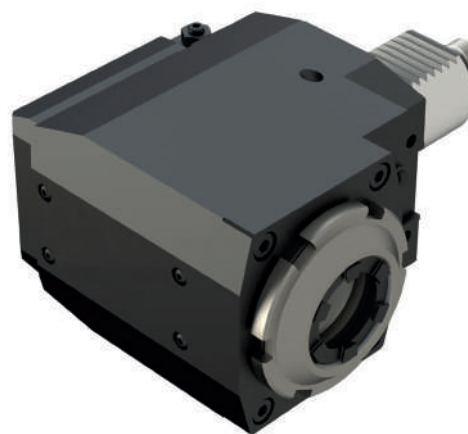

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коеф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
R0.VDI40-19.E25HR-G	40	8	80	70	56,5	70	72	63	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-19.E25HR-IC-G	40	8	80	70	61	70	72	63	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-19.E25PR-G	40	8	80	70	56,5	70	72	63	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-19.E25PR-IC-G	40	8	80	70	61	70	72	63	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-19.E25PR-12-G	40	8	80	70	56,5	70	72	63	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-19.E25PR-IC-12-G	40	8	80	70	61	70	72	63	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-19.E32HR-G	40	8	80	72	56,5	70	72	63	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-19.E32HR-IC-G	40	8	80	72	61	70	72	63	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-19.E32PR-G	40	8	80	72	56,5	70	72	63	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-19.E32PR-IC-G	40	8	80	72	61	70	72	63	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-19.E32HR-21-G	40	8	80	72	56,5	70	72	63	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-19.E32HR-IC-21-G	40	8	80	72	61	70	72	63	32	2:1	80	3000	Н




РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

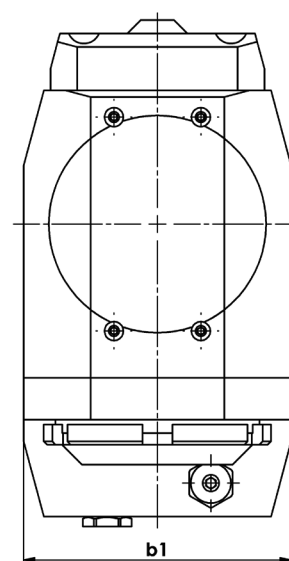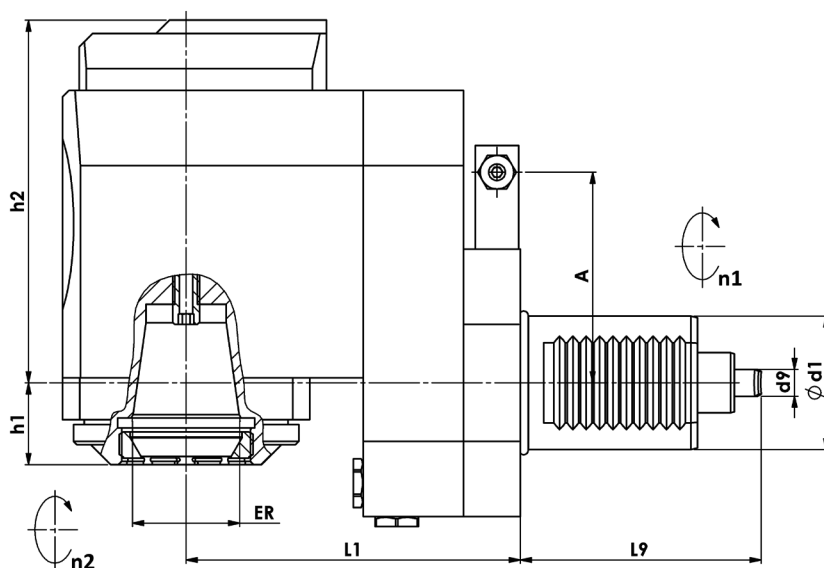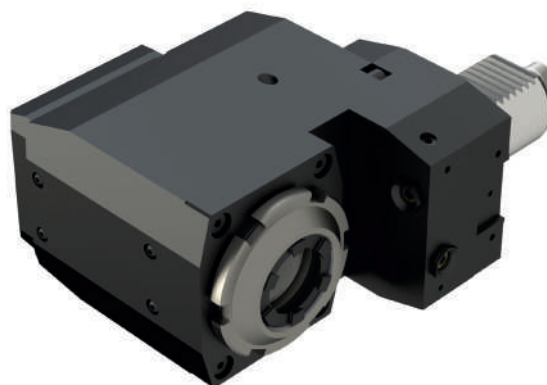

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коеф.	М (Nm)	СКОР. (об· ⁻¹)	ВЕРСИЯ
R1.VDI40-19.E25HR	40	8	80	22,5	104	100	72	63	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-19.E25HR-IC	40	8	80	22,5	108,5	100	72	63	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-19.E25PR	40	8	80	22,5	104	100	72	63	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-19.E25PR-IC	40	8	80	22,5	108,5	100	72	63	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-19.E25PR-12	40	8	80	22,5	104	100	72	63	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-19.E25PR-IC-12	40	8	80	22,5	108,5	100	72	63	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-19.E32HR	40	8	80	24,5	104	100	72	63	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-19.E32HR-IC	40	8	80	24,5	108,5	100	72	63	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-19.E32PR	40	8	80	24,5	104	100	72	63	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-19.E32PR-IC	40	8	80	24,5	108,5	100	72	63	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-19.E32HR-21	40	8	80	24,5	104	100	72	63	32	2:1	80	3000	Н
R1.VDI40-19.E32HR-IC-21	40	8	80	24,5	108,5	100	72	63	32	2:1	80	3000	Н



РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)

DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

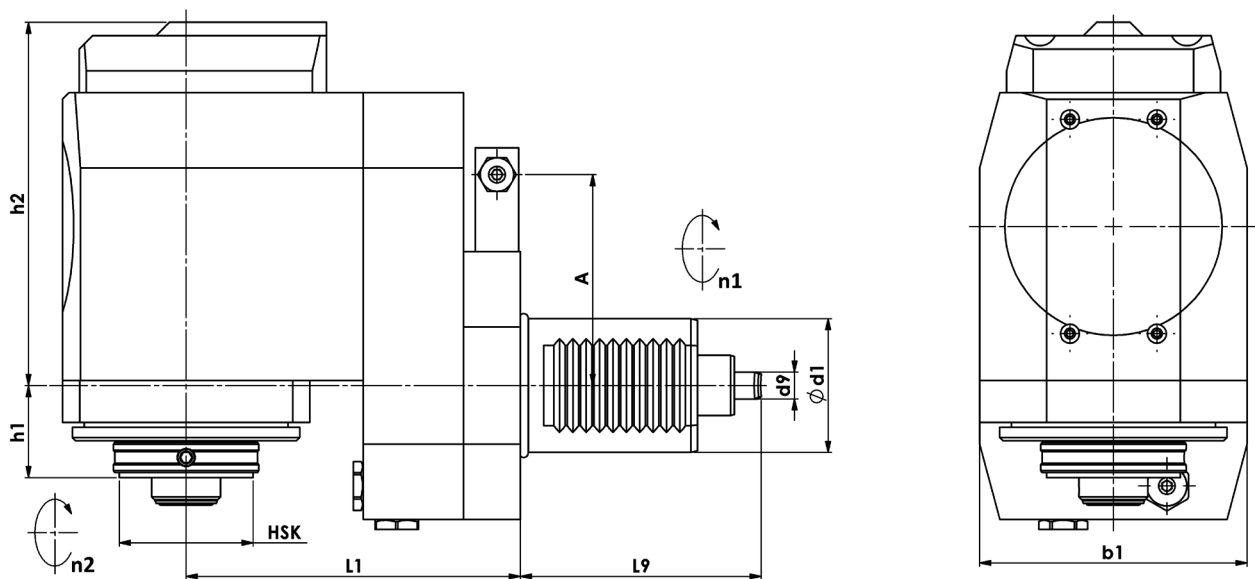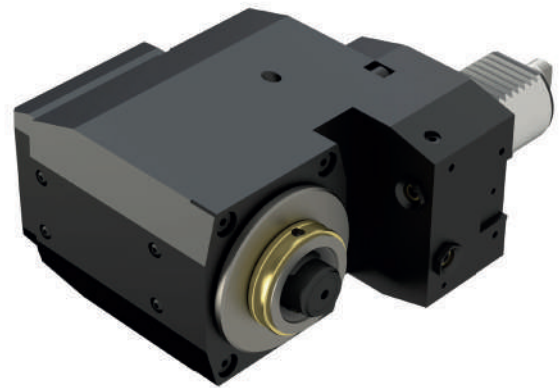

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА




EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

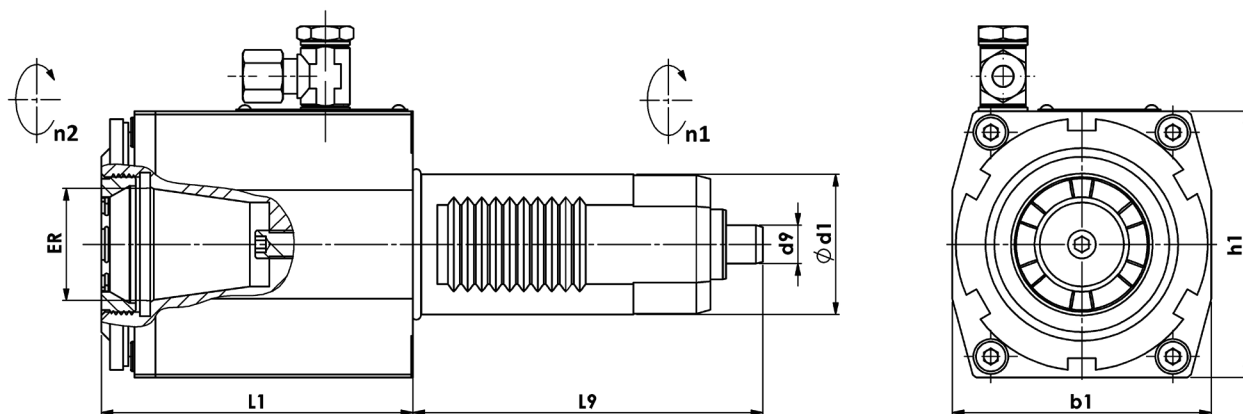

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	L ₁	L ₉	ER	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
A0.VDI40-EG10.E25H	40	11	74	76	86	100	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E25H-IC	40	11	74	76	86	100	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E25H68	40	11	74	76	68	100	25	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E32H	40	11	74	76	89	100	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E32H-IC	40	11	74	76	89	100	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E32H71	40	11	74	76	71	100	32	1:1	63	5000	Н
A0.VDI40-EG10.E25P	40	11	74	76	86	100	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-EG10.E25P-IC	40	11	74	76	86	100	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-EG10.E25P68	40	11	74	76	68	100	25	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-EG10.E32P	40	11	74	76	89	100	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-EG10.E32P-IC	40	11	74	76	89	100	32	1:1	63	10000	Р
A0.VDI40-EG10.E32P71	40	11	74	76	71	100	32	1:1	63	10000	Р

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

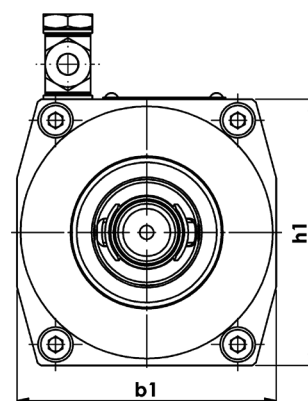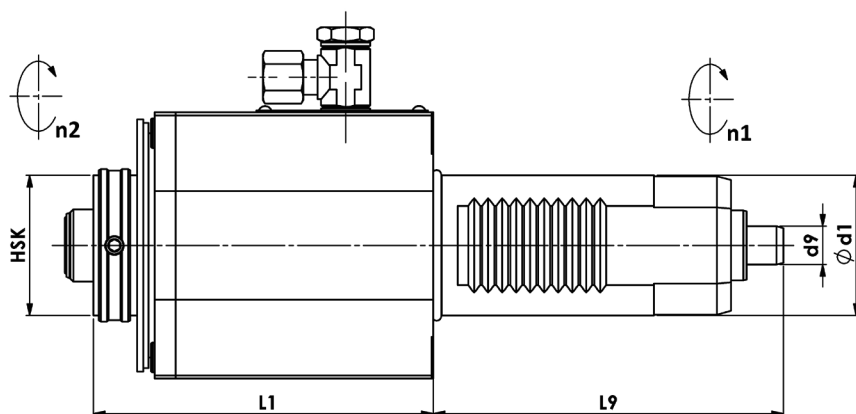

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА




EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



WELDON ЗАЖИМ

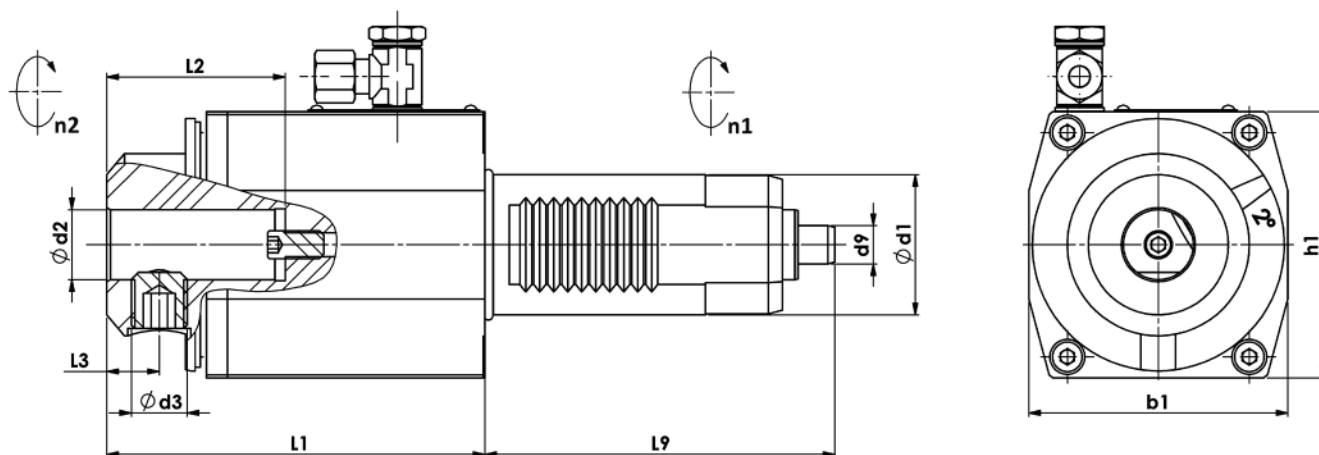

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА




EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

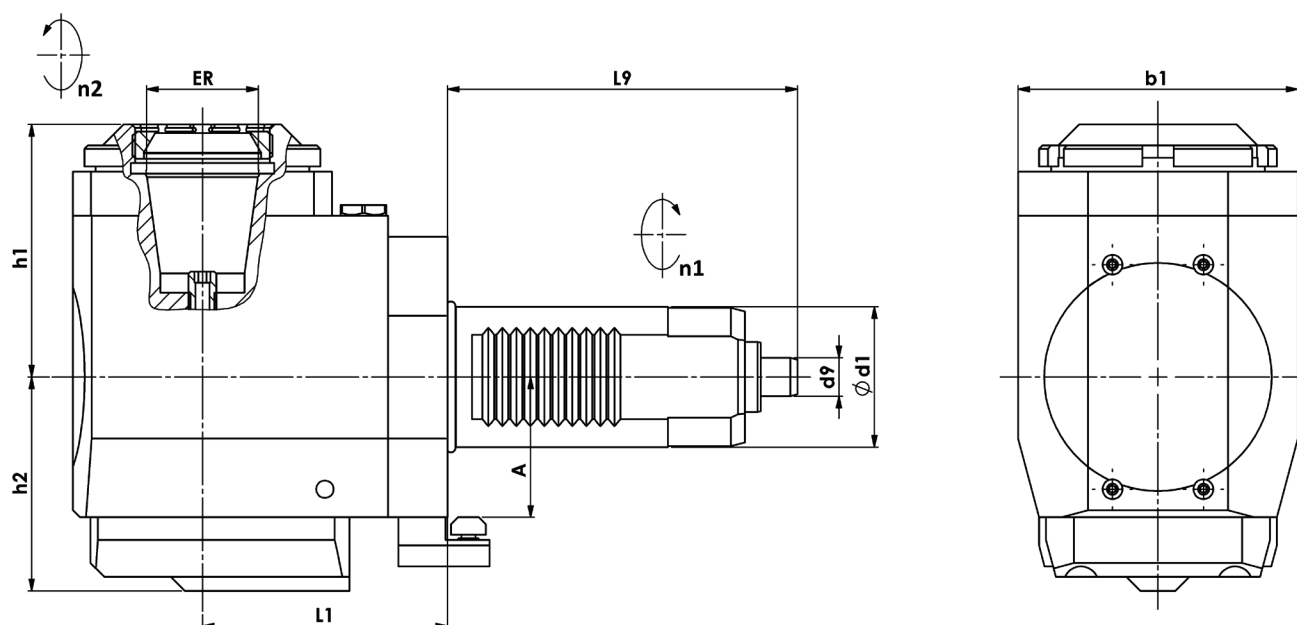

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коеф.	М (Nm)	СКОР. (об· ⁻¹)	ВЕРСИЯ
R0.VDI40-EG10.E25HL-G	40	11	80	70	56,5	70	100	40	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-EG10.E25HL-IC-G	40	11	80	70	61	70	100	40	25	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-EG10.E25PL-G	40	11	80	70	56,5	70	100	40	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E25PL-IC-G	40	11	80	70	61	70	100	40	25	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E25PL-12-G	40	11	80	70	56,5	70	100	40	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E25PL-IC-12-G	40	11	80	70	61	70	100	40	25	1:2	25	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E32HL-G	40	11	80	72	56,5	70	100	40	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-EG10.E32HL-IC-G	40	11	80	72	61	70	100	40	32	1:1	63	5000	Н
R0.VDI40-EG10.E32PL-G	40	11	80	72	56,5	70	100	40	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E32PL-IC-G	40	11	80	72	61	70	100	40	32	1:1	63	10000	Р
R0.VDI40-EG10.E32HL-21-G	40	11	80	72	56,5	70	100	40	32	2:1	80	3000	Н
R0.VDI40-EG10.E32HL-IC-21-G	40	11	80	72	61	70	100	40	32	2:1	80	3000	Н

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)





EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



Зажим для цанг ER

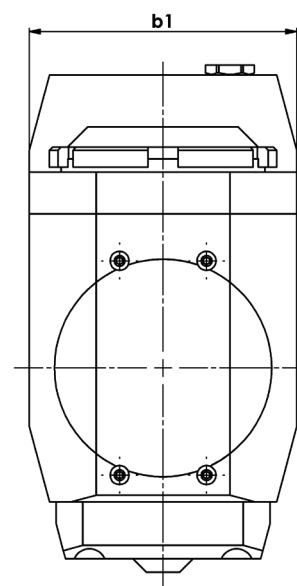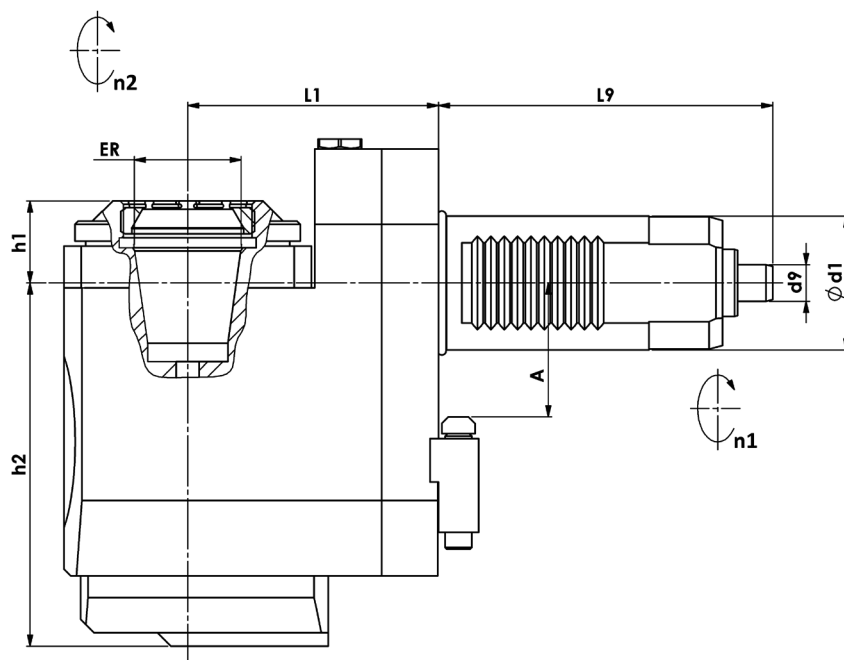

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d ₁	d ₉	b ₁	h ₁	h ₂	L ₁	L ₉	A	ER	Коеф.	М (Nm)	Скор. (об· ⁻¹)	Версия
R1.VDI40-EG10.E25HL	40	11	80	22,5	104	70	100	40	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-EG10.E25HL-IC	40	11	80	22,5	108,5	70	100	40	25	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-EG10.E25PL	40	11	80	22,5	104	70	100	40	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E25PL-IC	40	11	80	22,5	108,5	70	100	40	25	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E25PL-12	40	11	80	22,5	104	70	100	40	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E25PL-IC-12	40	11	80	22,5	108,5	70	100	40	25	1:2	25	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E32HL	40	11	80	24,5	104	70	100	40	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-EG10.E32HL-IC	40	11	80	24,5	108,5	70	100	40	32	1:1	63	5000	Н
R1.VDI40-EG10.E32PL	40	11	80	24,5	104	70	100	40	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E32PL-IC	40	11	80	24,5	108,5	70	100	40	32	1:1	63	10000	Р
R1.VDI40-EG10.E32HL-21	40	11	80	24,5	104	70	100	40	32	2:1	80	3000	Н
R1.VDI40-EG10.E32HL-IC-21	40	11	80	24,5	108,5	70	100	40	32	2:1	80	3000	Н

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (СО СМЕЩЕНИЕМ)





EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



HSK ЗАЖИМ

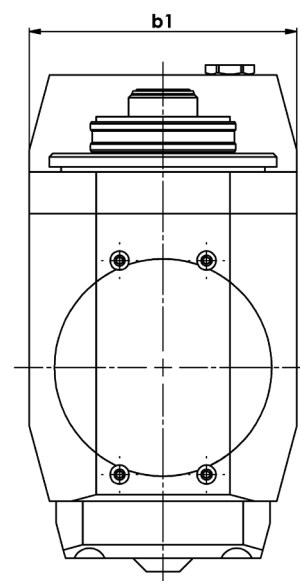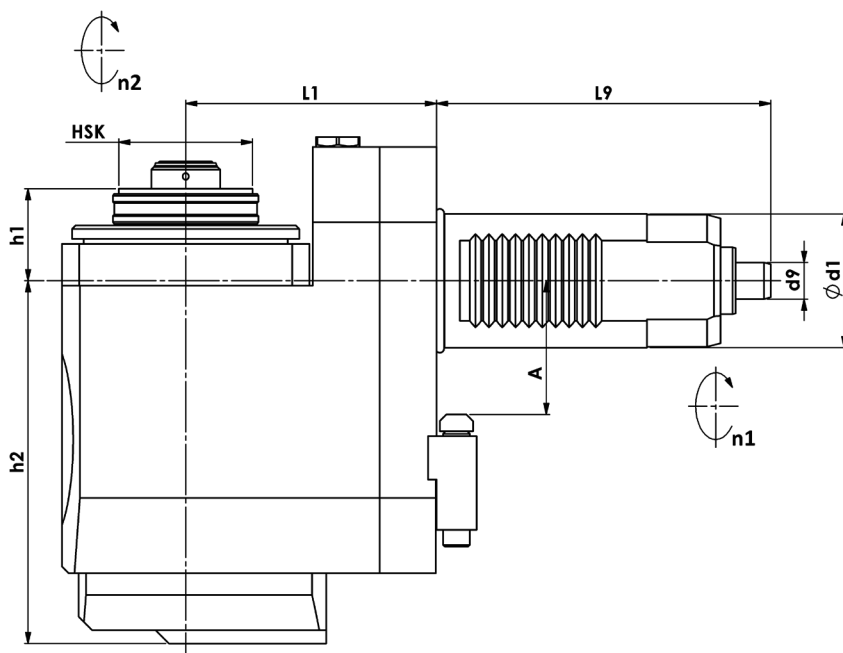


Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

PSC DIN ISO 26623-2

- ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ CAPTO

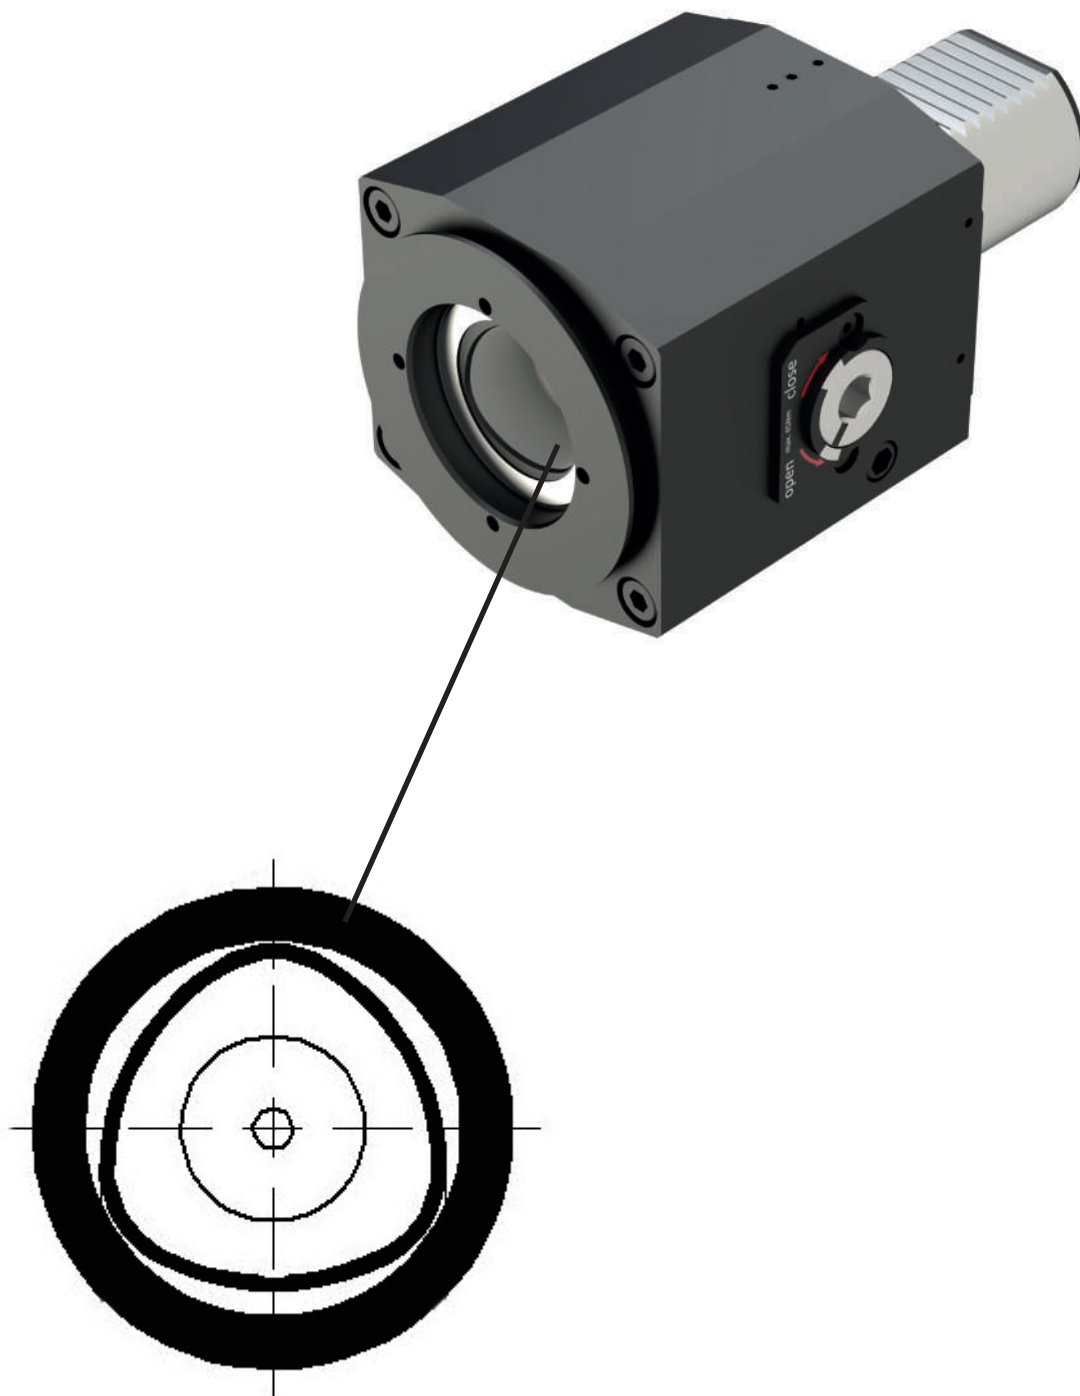

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5480 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

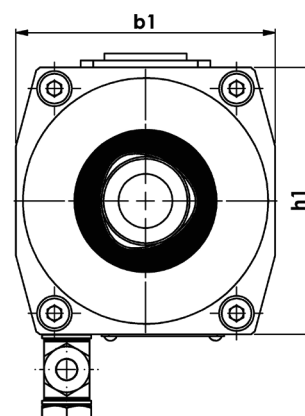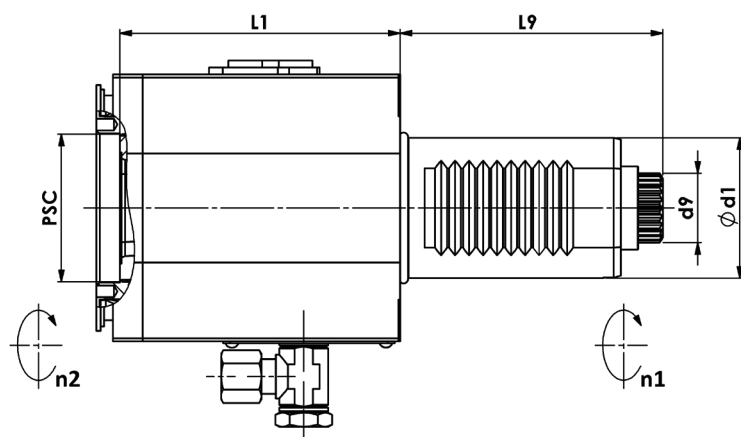

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5482 SAUTER

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

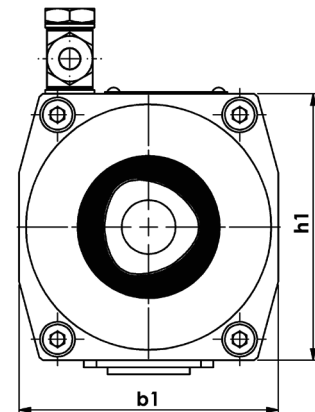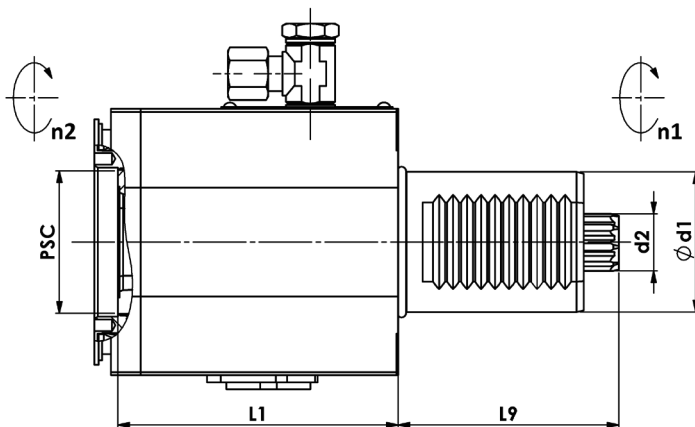

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 1809 DUPLOMATIC

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

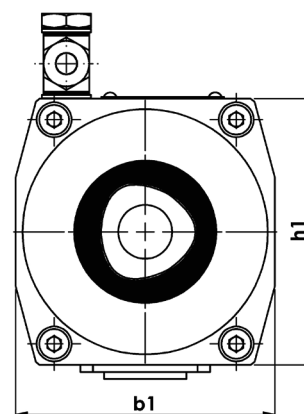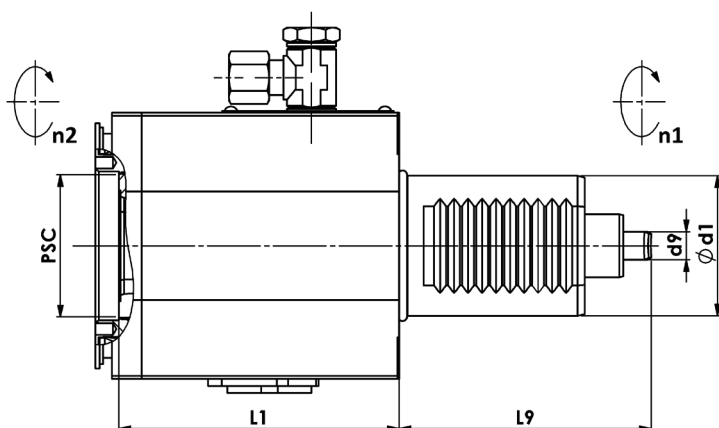

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





EMAG

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

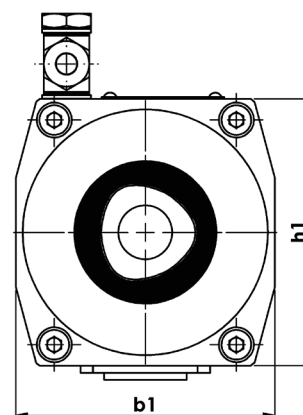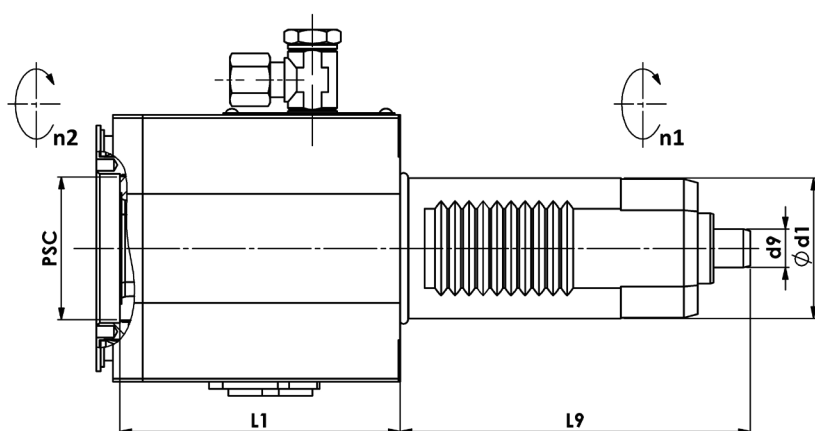

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

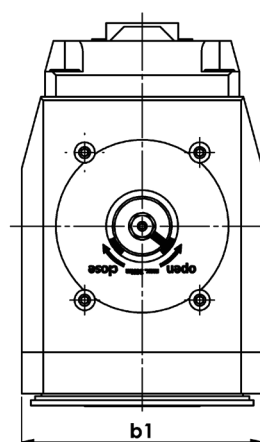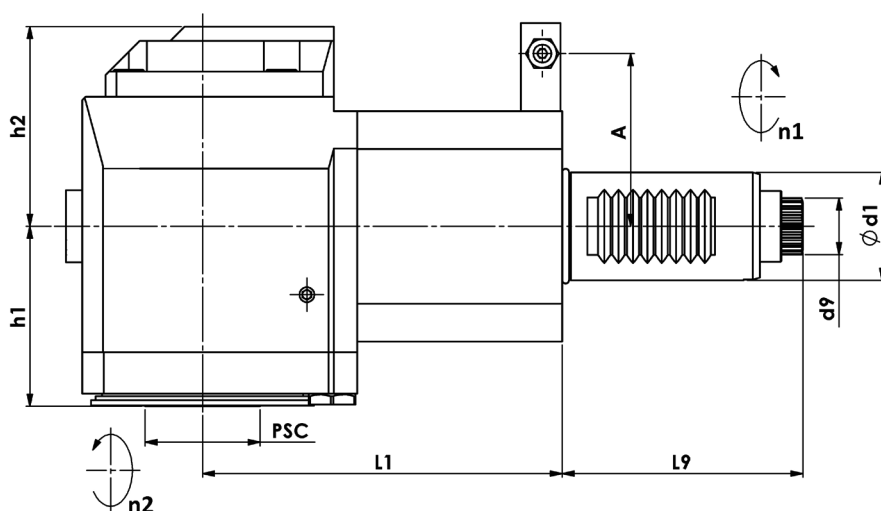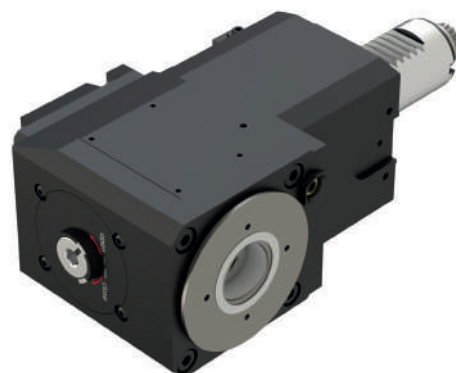

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производственная версия

Артикул	d_1	d_9	b_1	h_1	h_2	L_1	L_9	A	PSC	Коэф.	М (Nm)	Скор. (об ⁻¹)	Версия
R0.VDI30-50A.C3HRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	85	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50A.C3HRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	85	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50A.C3PRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	85	67	48	32	1:1	32	10000	Р
R0.VDI30-50A.C3PRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	85	67	48	32	1:1	32	10000	Р
R0.VDI30-50B.C3HRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	100	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50B.C3HRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	100	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50B.C3PRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	100	67	48	32	1:1	32	10000	Р
R0.VDI30-50B.C3PRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	100	67	48	32	1:1	32	10000	Р
R0.VDI30-50C.C3HRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	120	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50C.C3HRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	120	67	48	32	1:1	32	6000	Н
R0.VDI30-50C.C3PRL-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	51,5	120	67	48	32	1:1	32	10000	Р
R0.VDI30-50C.C3PRL-IC-G	30	W16x0,8x30x18	67	50	55,5	120	67	48	32	1:1	32	10000	Р

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА






DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

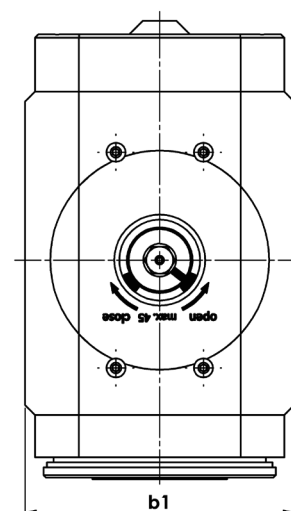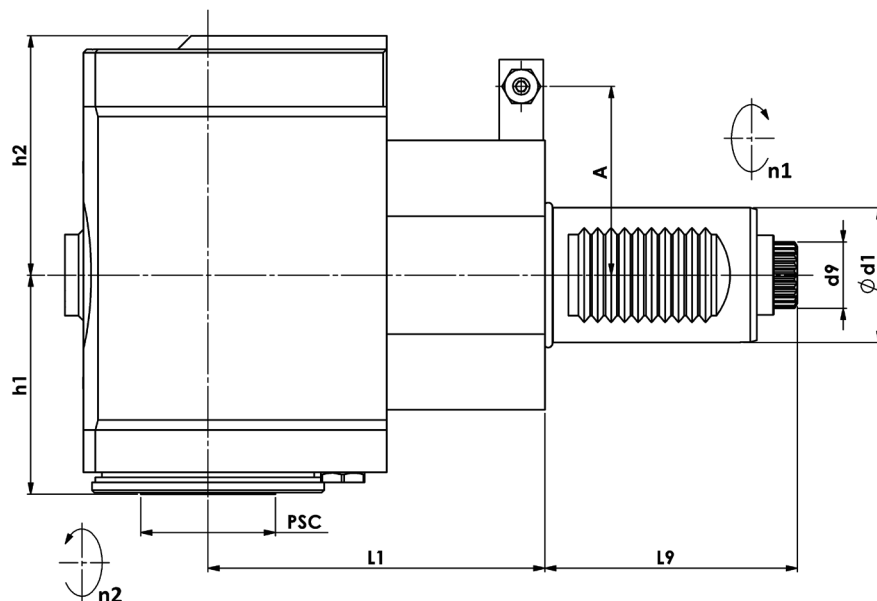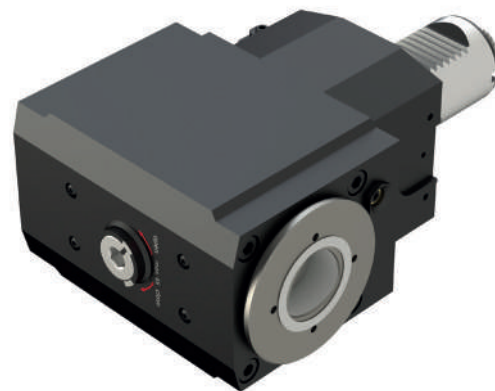

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DIN 5480 SAUTER (РЕВОЛЬВЕР STAR)

Тип VDI - DIN 69 880



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

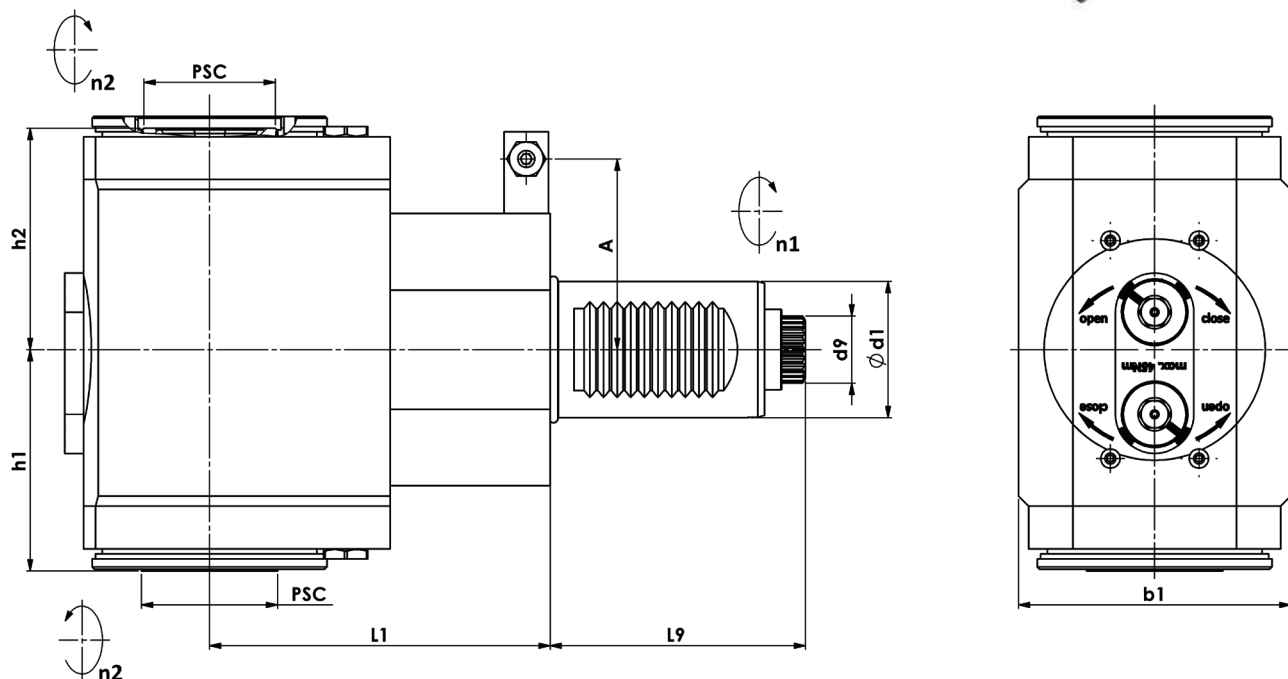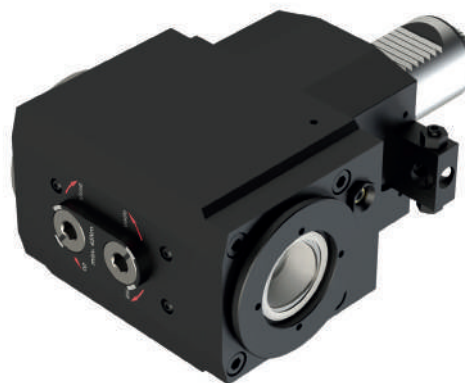

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

ОСЕВАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DMG MORI

Тип ВМТ



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

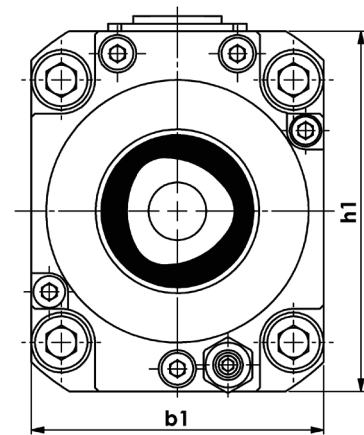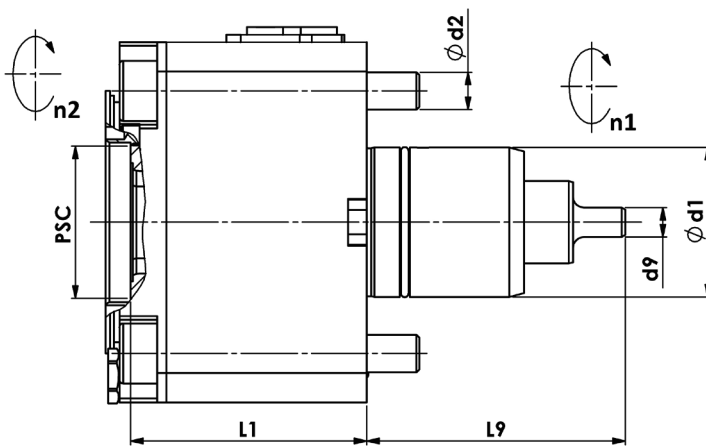

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА





DMG MORI

Тип ВМТ



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

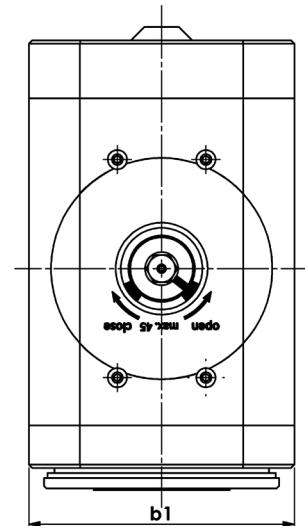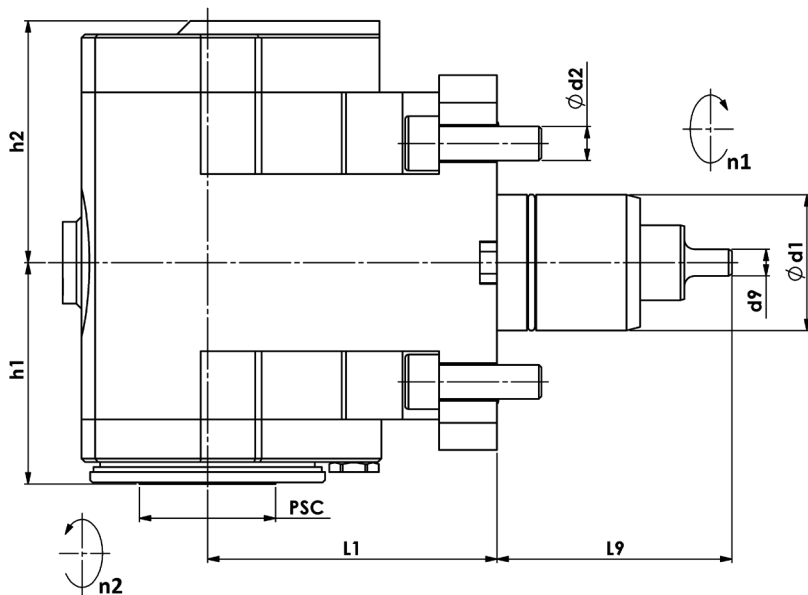

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]

РАДИАЛЬНАЯ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА - ДВУХСТОРОННЯЯ





DMG MoRI

Тип ВМТ



DIN ISO 26623-2 PSC (CAPTO)

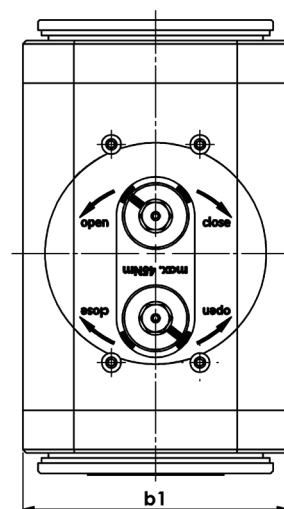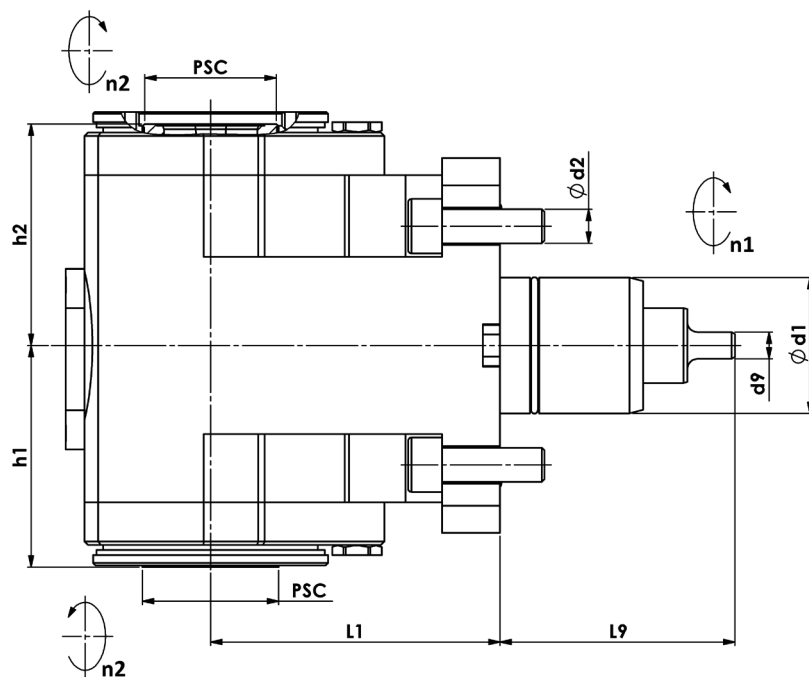

Н - версия для тяжелых условий эксплуатации, Р - производительная версия

[illegible]



Официальный эксклюзивный представитель
Konrad Tools на территории РФ
ООО «Аванс»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26Б,
помещ. №14, офис 303
+7 912 313 90 40
advanc174@yandex.ru
konradtools.ru